


Стальной хомут для труб

**Назначение**

- крепление пластиковых и стальных труб к поверхности стен, потолков, полов и перегородок.

Характеристики


- материал – оцинкованная сталь.

Особенности

- удобная система фиксации труб с откидной крышкой.

Ø фиксируемый, мм	Ø трубы, "	Размеры аксессуара, мм		Упаковка, шт.	Код
		H	A		
16,0–19,5	3/8	20	6×10	125	6040-16
20,0–23,5	1/2	22	6×10	100	6040-22
23,5–26,0	3/4	25	6×10	75	6040-25
26,5–33,0	1	32	6×12	60	6040-32
35,0–40,0	1 1/4	41	6×12	40	6040-38
43,0–50,0	1 1/2	45	8×14	30	6040-50
54,0–63,0	2	53	8×14	20	6040-60

Хомут для тяжелых нагрузок из нержавеющей стали

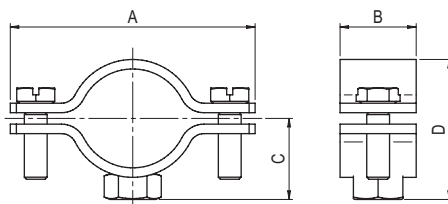**Назначение**

- крепление пластиковых, стальных и других видов труб к поверхности стен, потолков, полов и перегородок; подвес на резьбовую шпильку и к консолям внутри помещений и на открытом воздухе.

Характеристики

- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L;
- диаметр труб – от 15 мм (3/8 дюйма) до 115 мм (4 дюйма).

Особенности

- обработанные края не повреждают покрытие труб, не оставляют царапин на поверхности;
- хорошие показатели нагрузки и высокая химическая стойкость материала для жестких условий эксплуатации.

Ø фиксируемый, мм	Ø трубы, "	Резьба	Размеры аксессуара, мм				Толщина стали, мм	Нагрузка, F*Нм	Упаковка, шт.	Код, исп. 3	Код, исп. 6
			A	B	C	D					
15–19	3/8	M8	59,7	20	18	31,5	2	80	100	6040-038	-
20–24	1/2	M8	58,2	20	20	33,6	2	80	100	6040-012	6040-012X
25–29	3/4	M8	66,5	20	22	42,5	2	80	100	6040-034	6040-034X
32–36	1	M8	75,3	20	26	48,4	2	80	100	6040-001	6040-001X
40–45	1 1/4	M8	89,0	20	30	56,4	2,5	90	100	6040-114	6040-114X
47–51	1 1/2	M8	87,4	20	35	59,4	2,5	90	100	6040-112	6040-112X
59–63	2	M8	100,2	20	42	74,2	2,5	90	100	6040-002	-
73–78	2 1/2	M10	131,2	30	50	89,0	2,5	130	100	6040-212	-
86–92	3	M10	150,5	30	57	100,2	2,5	130	100	6040-003	-
108–115	4	M10	169,0	30	70	120,5	2,5	130	100	6040-004	-