


LUK/1,5 Люк в пол на 1,5 поста (45x45мм), с суппортом и коробкой, сталь IP66

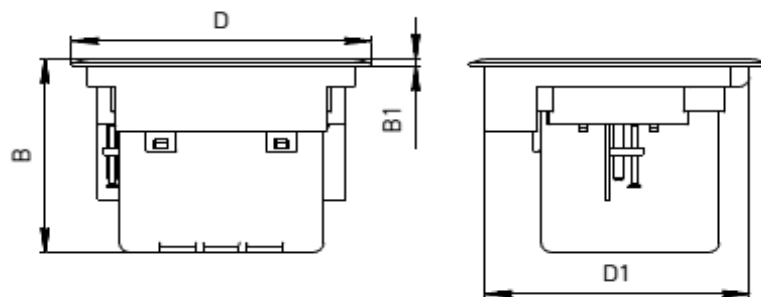

Назначение: Организация рабочих мест.

Характеристики

Материал: Конструкционный сплав



Степень защиты: IP66 по контуру крышки.

Монтаж


В фальшпол с толщиной плит до 30 мм.

В стяжку монолитного пола

Комплект поставки

Люк с суппортом, коробка с крышкой для люка в пол на 1.5 поста, метизы.

Артикул	Наименование	Цвет	В, мм	В1, мм	D, мм	D1, мм	Ø монтажного отверстия, мм
70030	LUK/1.5В Люк в пол на 1,5 поста* (45 x 45 мм)	латунь	77	3	110	98	100
70031	LUK/1.5В Люк в пол на 1,5 поста* (45 x 45 мм)	сталь	77	3	110	98	100

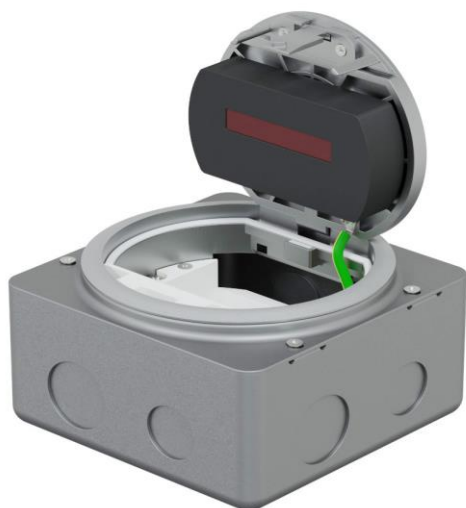

Наименование	A, мм	B, мм	C, мм
BOX/1.5 Коробка с крышкой для люка LUK/1.5 в пол	118	70	118

