

## GF-DV0804AHD5.0




### Особенности:

- Поддержка 8 каналов 5МП;
- Поддержка AHD, TVI, CVI, CVBS, IP;
- Видеовыходы HDMI с поддержкой 4K и VGA с поддержкой 1080P;
- Мини корпус, 1 SATA (до 8TB);
- 1\*10/100Mbps Сетевой порт, RJ45 ;
- Автоматический поиск в сети;
- Поддержка Onvif протокола;
- Поддержка GB28181;
- Облачный сервис, P2P;
- Поддержка DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL;
- 3G, WIFI, IP поиск;
- Удаленный просмотр с мобильных устройств (iOS, Android);
- Просмотр через WEB браузер;
- Поддержка более двадцати языков;
- Высокоэффективная схема защиты;
- Поддержка WEB, CMS, MYEYE.
- Поддержка функции «Управление по коаксиалу»

### Параметры:


	Модель	GF-DV0804AHD5.0
Видео	Кодек	H.264+/H.264
	Запись	8*5M@11fps(AHD); 8*4M@15fps(AHD) ; 8*3M@18fps(AHD) ; 8*1080P(5 в 1)
	Воспроизведение	8*5M@11fps(AHD);8*4M@15fps(AHD) ; 8*3M@18fps(AHD) ; 8*1080P(5 в 1)
	Предпросмотр	8*5M@20fps(AHD) ; 8*4M
	Мульти-режим	Аналог:8*5M@11fps(AHD) 8*4M@15fps(AHD) ; 8*3M@18fps(AHD) 8*1080P(5 в 1)
		Гибрид:4*5M (аналог)+4*5M (IP)
IP: 8*3M ;4*5M		
Аудио	Компрессия	G.711a
Управление	Режим записи	Постоянная> По тревоге> По детекции движения> По расписанию
	Режим поиска	Запрос по времени / календарю / событию / каналу
	Режим хранения	HDD, Сетевое хранилище
	Резервное копирование	Сеть, USB, HDD
Интерфейс	Видео входы	8*BNC («Управление по коаксиалу»)
	HDMI выход	1*HDMI (MAX:4K)
	VGA выход	1*VGA (MAX:1080P)
	Аудио вх./вых.	4/1
	Тревожные вх./вых.	0/0
	Сетевой порт	1*10/100Mbps Сетевой порт, RJ45
	PTZ управление	1*RS485, Поддержка нескольких протоколов PTZ
	USB порты	2*USB2.0 порты
	HDD	1*SATA (до 8TB)
Общее	Температура	0 °C - + 55 °C
	Влажность	10% -90% RH
	Источник питания	12V/2A
	Потребление	<10W (Без HDD )
	Вес	~ 1 кг
	Габариты	255* 236* 44 мм

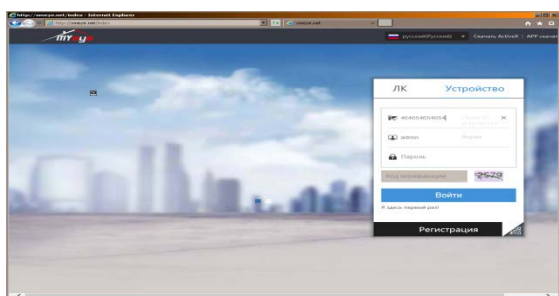

Режим работы:

GF-DV0804AHD5.0								
Аналог				IP		Play	View	
5M	4M	3M	1080P	1080P	3M	5M		
8 (11 к/с)							8	8
	8 (15 к/с)						8	8
		8 (18 к/с)					8	8
			8				8	8
4						4	8	8
				8			8	8
					8		8	8
						4	8	8
						4	4	4

Задняя панель:

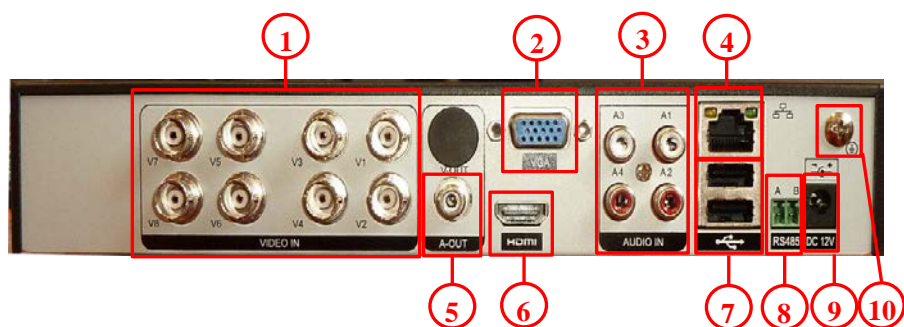

1. Выводы видео;
2. Выход VGA;
3. Входы аудио;
4. Выход LAN;
5. Выход аудио;
6. Выход HDMI;
7. Порты USB;
8. Разъем для подключения интерфейса RS485;
9. Разъем адаптера питания;
10. Для заземления регистратора

Передняя панель:



1. Индикатор питания
2. Индикатор записи
3. Индикатор тревоги
4. Отмена
5. Меню
6. Направление и ввод

**Внимание!** Вся информация данного руководства носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. В связи с совершенствованием конструкции и технологии в изделия могут быть внесены изменения, не отмеченные в описании, но не ухудшающие его параметры. Внешний вид меню и его пункты, а также технические характеристики могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления пользователя. Пункты меню могут отличаться у различных моделей регистраторов.

Уточняйте информацию у менеджеров.