

## Руководство пользователя по настройке совместной работы NV 241 и С-2000ПП в составе системы «БОЛИД»

1. Если прибор будет эксплуатироваться вместе с другими приборами в составе ИСБ "Орион", то ему необходимо присвоить уникальный (отличный от других) сетевой адрес в диапазоне от 1 до 127. Для этого необходимо подключить данный прибор к сетевому контроллеру (другие приборы в это время должны быть отключены от интерфейса) и изменить сетевой адрес, например, с помощью программы "UPROG.EXE".


Это относится к приборам СИГНАЛ 20 и С2000ПП.

2. Для клавиатуры С2000М адрес можно задать в настройках клавиатуры.

3. Подключите все приборы согласно схеме подключения. Для С2000ПП проделайте следующее:

- К «С2000-ПП» можно подключить NV 241 по интерфейсу RS232 TTL. Вид используемого интерфейса указывается при конфигурировании «С2000-ПП».
- Джампер ХР1 предназначен для переключения режима «С2000-ПП» на интерфейсе «Орион»:

**Необходимо снять джампер – режим Орион-Slave.**

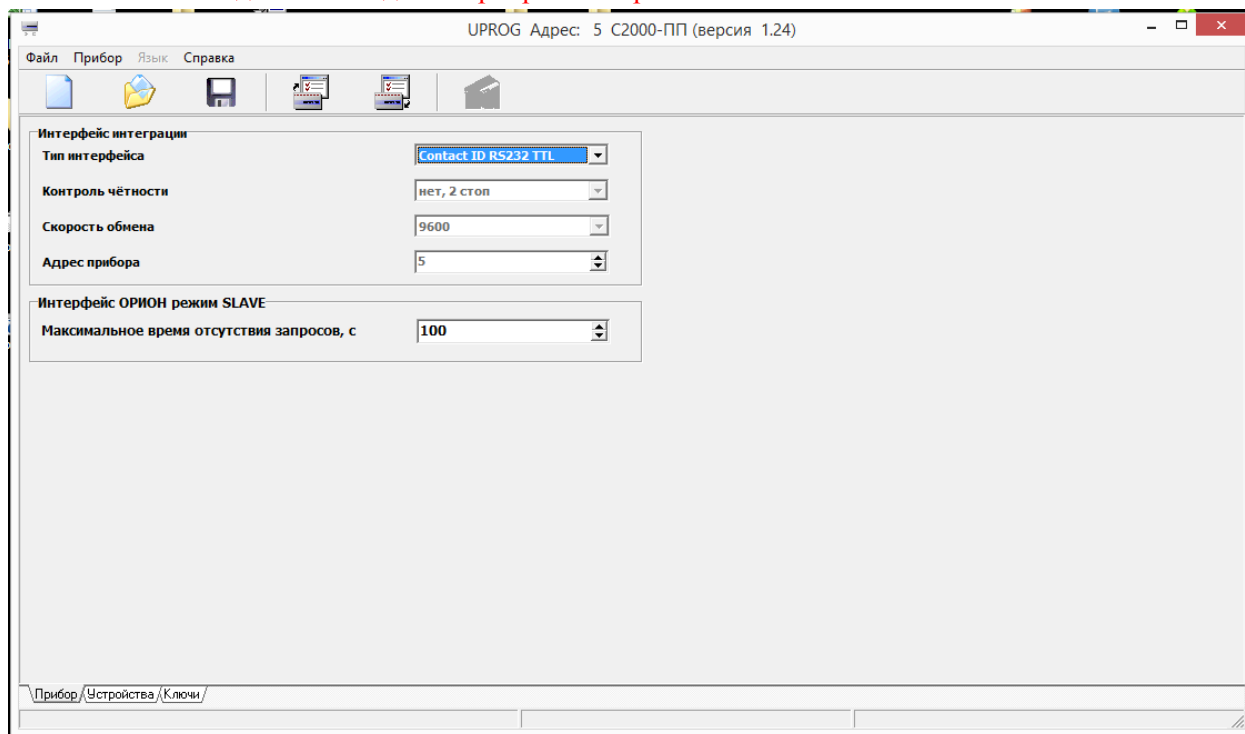


4. Подключитесь через PProg. Нажмите поиск устройств.

Все адресные устройства должны определиться, считайте конфигурацию С2000.

5. Задайте типы шлейфов. Припишите их к разделам.

**Главное здесь указать зону ContactID. Без этого отчеты передаваться не будут!!!!**

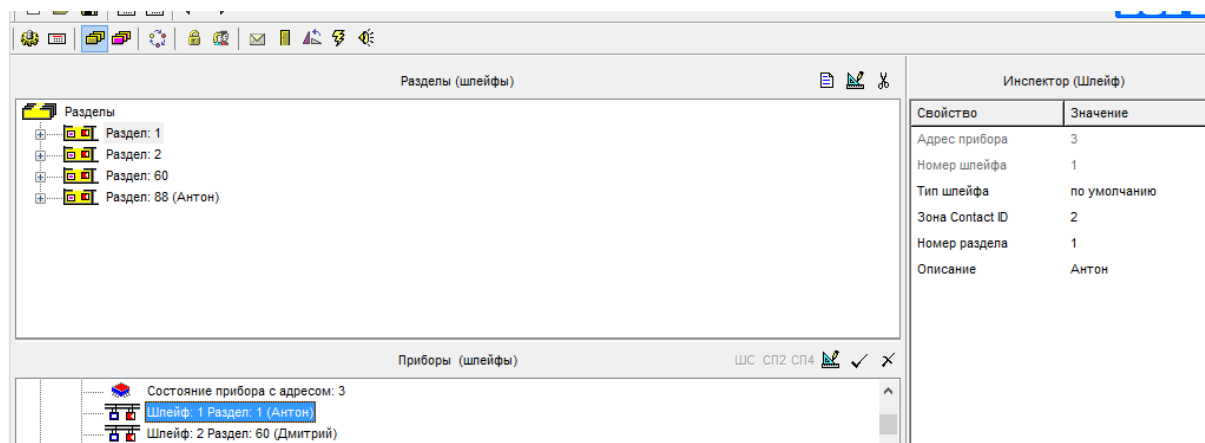


6. Затем так же задайте пользователей.

**Главное здесь указать зону ContactID. Без этого отчеты передаваться не будут!!!!**


7. На вкладке трансляция событий выберите «да» для всех необходимых отчетов.

Проделайте это для принтера при использовании NV 241 версии 4.xx и ниже;


и для C2000ПП при использовании NV241 версии 5.xx и выше или NV 1241 любой версии:

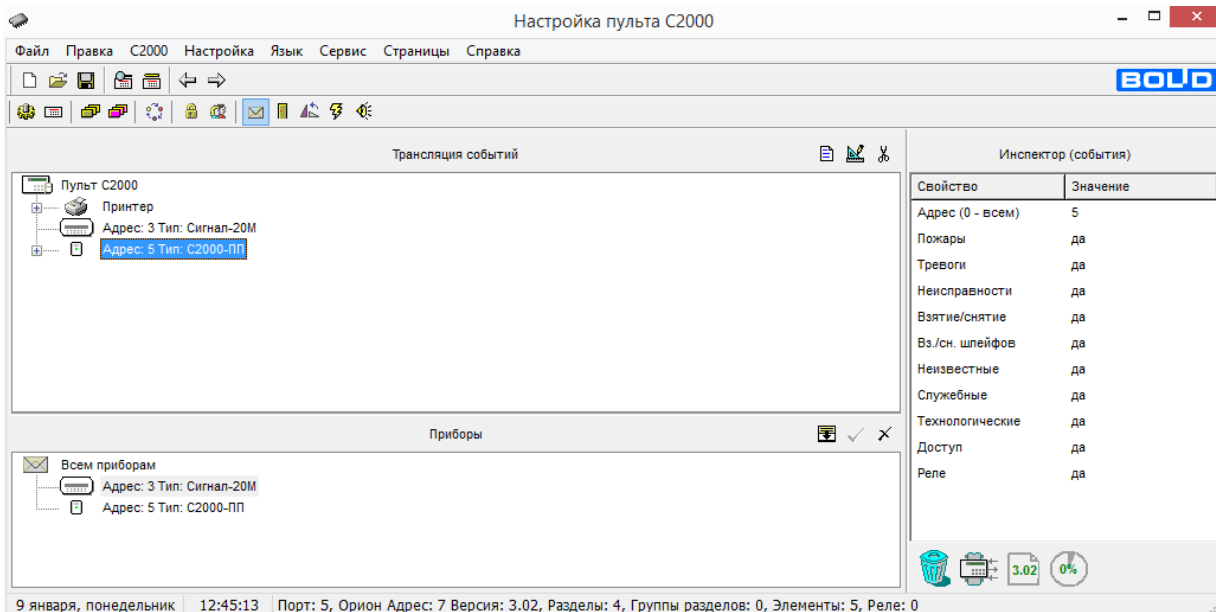


8. Для отображения в событиях кодов пользователя создайте уровень доступа и добавьте в него разделы.

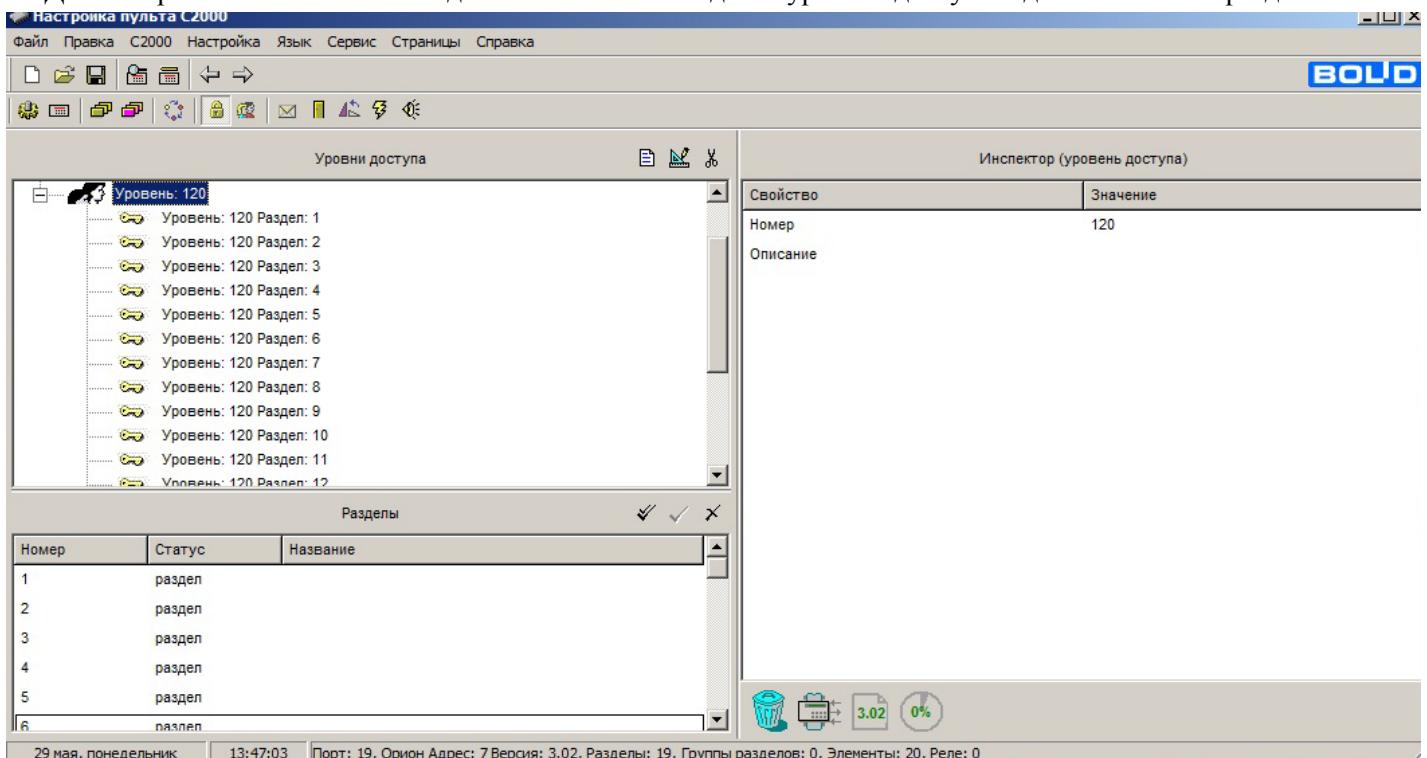

9. Затем создайте пользователя и задайте ему уровень доступа.

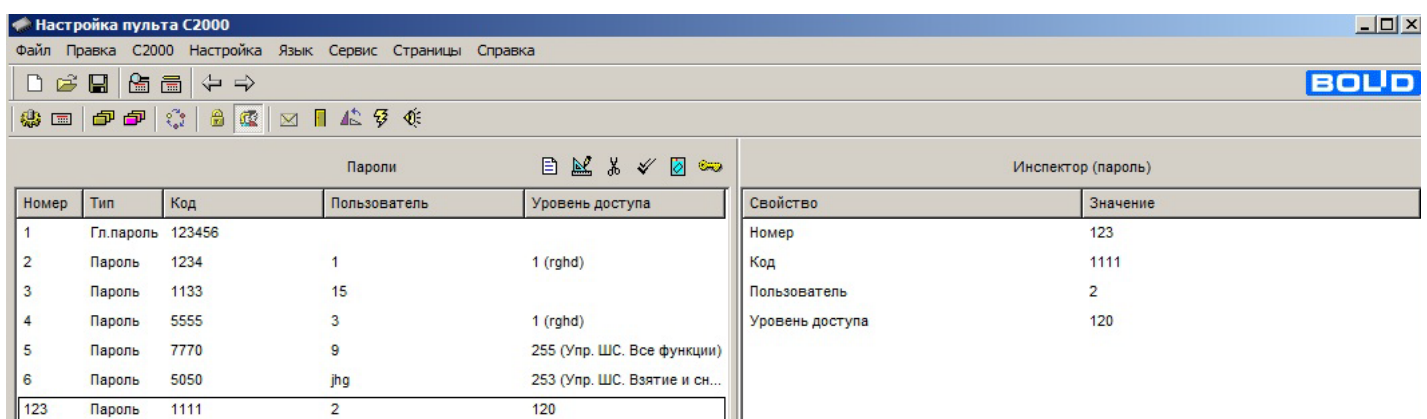

10. Привяжите разделы к пульту.

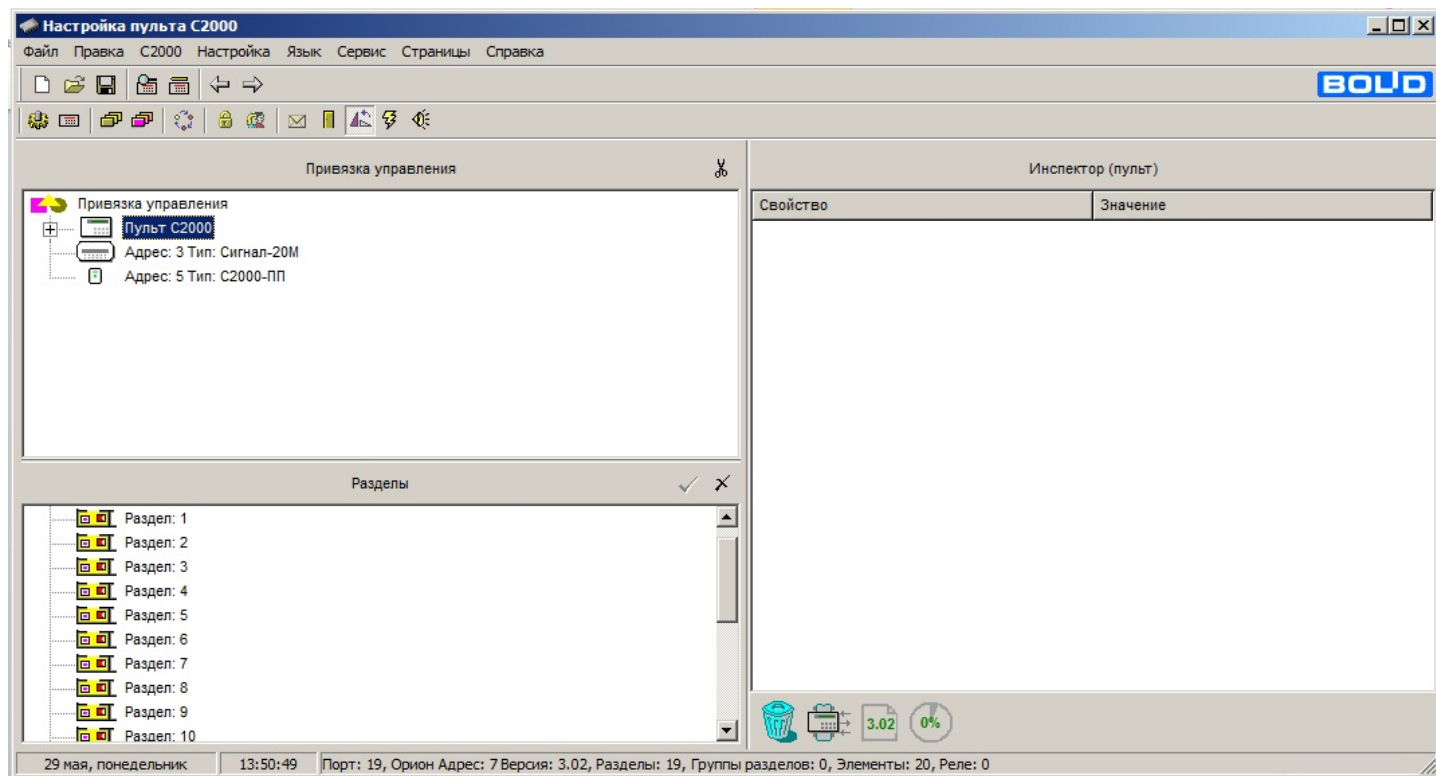

11. На этом первичная настройка C-2000ПП для работы с NV 241 закончена.

При возникновении вопросов по работе системы «БОЛИД», обратитесь в компанию «Болид» по телефону +7 (495) 775-71-55.