


Аппаратные новинки бренда Gate

Универсальный совмещенный считыватель радиоканальных брелоков и номеров телефонов GSM Gate-RX-Duo

Совмещенный считыватель Gate-RX-Duo предназначен для подключения к контроллеру СКУД с целью организации точки доступа с использованием идентификаторов двух типов:

- динамические защищенные коды 4х-кнопочных радиобрелоков Gate-TX-Duo
- номера телефонов входящих звонков на GSM номер SIM-карты считывателя

Оборудован двумя антенными входами, для подключения внешних антенн соответствующего типа, и одним выходом Wiegand с временным разделением каналов источников кода.

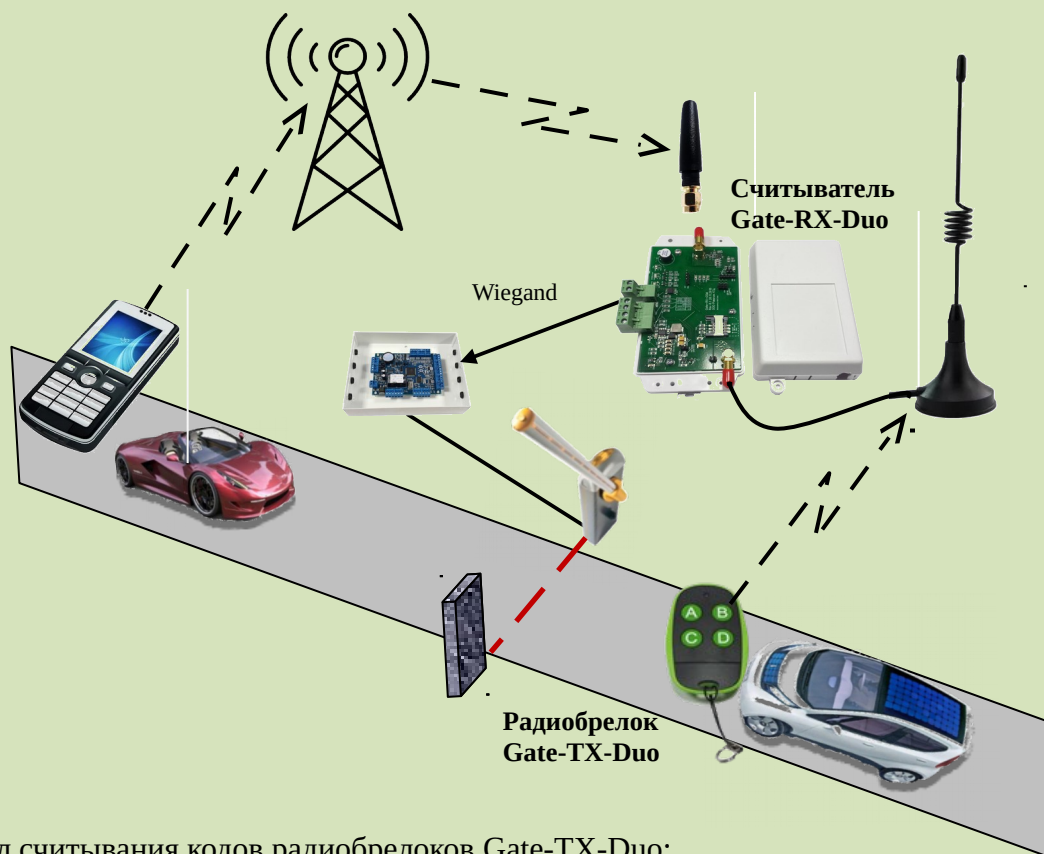

Канал считывания кодов радиобрелоков Gate-TX-Duo:

- антенный вход SMA типа для антенны 433МГц
- дальность от 15 до 50 м (зависит от характеристик антенны и р/ч обстановки)
- реализует прием и верификацию динамического кода радиобрелока и его выдачу в формате Wiegand-26.

Канал считывания телефонных номеров входящих звонков:

- антенный вход SMA типа для антенны стандартов GSM 900, 1800МГц
- слот для SIM-карты стандартного размера Mini (Micro/Nano - через переходник)
- реализует прием входящего номера, сброс звонка и выдачу кода номера в формате Wiegand-48
- телефонный номер выдается в виде 10 знаков (префикс+номер) в 16-ричном посимвольном коде.

Считыватель адаптирован для работы с контроллерами Gate (Gate-8000 с Wiegand-Автомат; Gate-IP-Base с Wiegand-42). По каналу считывания радиобрелоков (Wiegand-26) может использоваться в любых сторонних СКУД. По каналу считывания телефонных номеров (Wiegand-48) может использоваться со сторонними контроллерами СКУД, имеющими входы Wiegand-Автомат или битность более 48.