

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ.  
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
*Светофор серии S*

---



## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодный двух секционный светофор серии S предназначен для управления трафиком посредством световой сигнализации (красный / зелёный свет). Используется для работы в составе СКУД или самостоятельно.

Светофор серии S предназначен для эксплуатации на улице и в закрытых помещениях по ГОСТ 15150-69.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	S-24
Напряжение питания	AC/DC 24В ±2%
Потребляемый ток	0,1А
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	140 x 260 x 28 мм
Диаметр излучателя	100 мм
Степень защиты	IP 54
Цвет корпуса	чёрный
Диапазон рабочей температуры	От -60° до +60° С

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	S-24
Светофор в собранном виде	1
Комплект крепежа (винт м 8x20 din912-2шт, шайба м8-4шт, резиновая прокладка-2шт, крепление-2шт)	1
Паспорт и инструкция по установке	1

## 4. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ




- Эта инструкция - для профессиональных опытных монтажников.
- Самостоятельную установку не рекомендуем.
- Перед началом работ, ознакомьтесь с инструкцией тщательно.
- Перед началом работ, прочтите эти инструкции тщательно.
- Обеспечьте достаточное освещение в течение установки.
- Удалите препятствия и мусор. Удалите посторонних.
- Перед любыми работами полностью отключите электропитание.
- Передайте конечному пользователю «инструкцию по эксплуатации».


1. Распакуйте светодиодный светофор и убедитесь в отсутствии механических повреждений, наличии привода и крепёжных деталей.
2. Установите на монтажную поверхность уголки для крепления светофора и установите на них светофор. Светофор может крепиться на любую поверхность, вертикально или горизонтально.
3. Присоедините провода к исполнительному устройству используя монтажную коробку с установленными в ней клеммными колодками. При необходимости, пропустите провод через гофрированную гибкую трубу.
4. Светофор готов к эксплуатации.

## 5. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА ПРОВОДОВ	АС/DC (НЕ ПОЛЯРНО)	
	КОРИЧНЕВЫЙ И ЧЁРНЫЙ ПРОВОД	ЖЁЛТЫЙ И СИНИЙ ПРОВОД
КРАСНАЯ СЕКЦИЯ	ЗЕЛЁНАЯ СЕКЦИЯ	

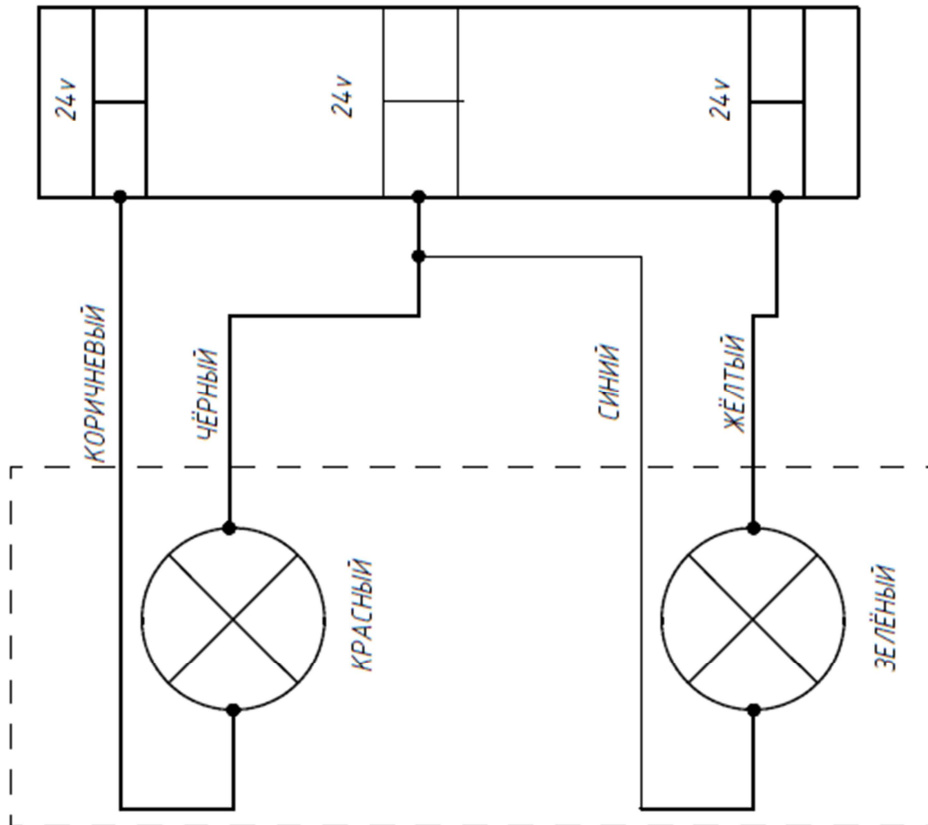

Для модификации с четырьмя проводами подключения

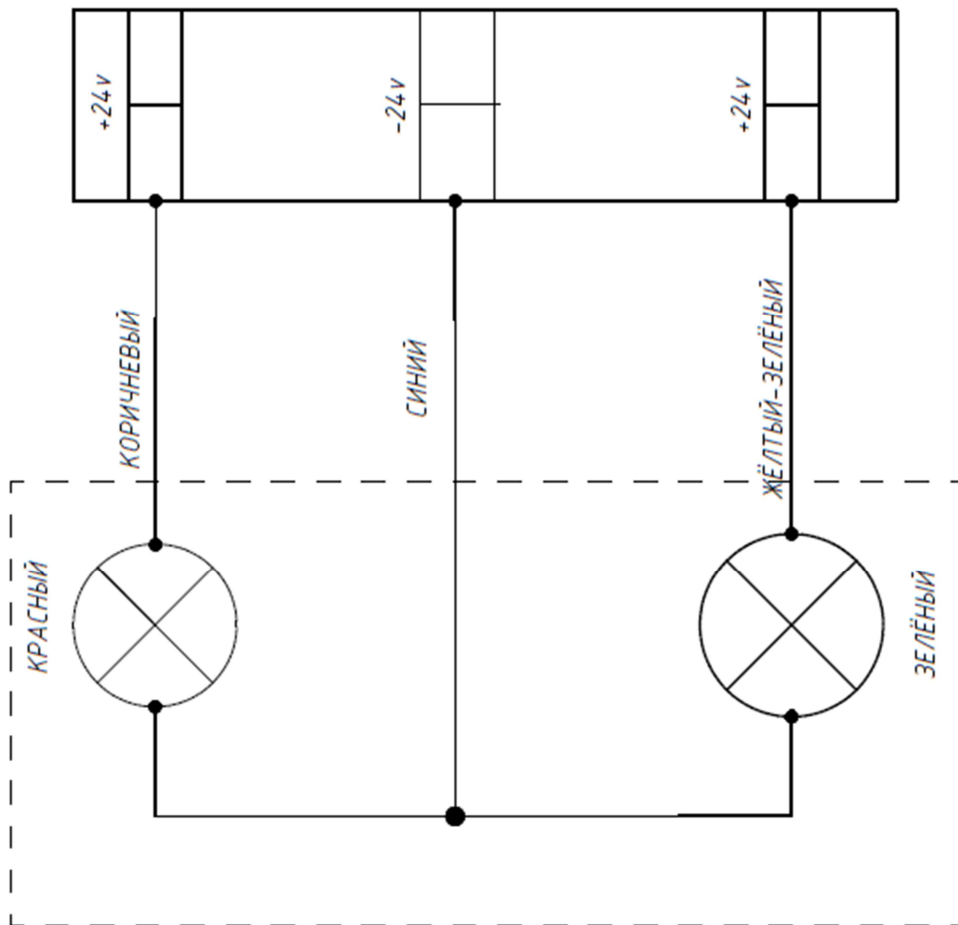

ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА ПРОВОДОВ		АС/DC (НЕ ПОЛЯРНО)	
		КОРИЧНЕВЫЙ ПРОВОД	ЖЁЛТО-ЗЕЛЁНЫЙ ПРОВОД
КРАСНАЯ СЕКЦИЯ	ЗЕЛЁНАЯ СЕКЦИЯ	ЧЁРНЫЙ ПРОВОД	

**Для модификации с тремя проводами подключения**

## ГАРАНТИЯ

Изготовитель предоставляет гарантию на изделие сроком 12 месяцев со дня отгрузки.

Гарантия ограничивается заменой или ремонтом изделия (детали изделия), признанного дефектным в материале и/или изготовлении и/или ремонте. Ответственность производителя не может превышать цену приобретения изделия. В гарантию не входят никакие косвенные убытки и транспортные расходы.

Гарантия теряет силу в случаях: механическое повреждение изделия; ненадлежащие и/или неправильные установка и/или эксплуатация; изменения, внесённые в изделие клиентом или третьими лицами; использование неоригинальных запчастей; превышение допустимых эксплуатационных характеристик; невыполнение регулярного технического обслуживания.

Естественный износ деталей и расходные материалы (светодиоды и т. д.) исключены из настоящей гарантии, кроме обнаруженных дефектов конструкции или сборки.

**ВАЖНО:** Изделие должно проходить регулярное техническое обслуживание, выполняемое авторизованным производителем персоналом, ежегодно для неинтенсивной / бытовой эксплуатации и ежеквартально для интенсивной / промышленной эксплуатации. Неправильное заполнение или отсутствие гарантийного талона, является основанием для отказа в гарантийном обслуживании.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Светофор S-24 К

Дата выпуска « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Штамп ОТК

-----

---

(подпись, штамп)

ООО «Спецоборудование»

601654, г. Александров, ул. Институтская, д. 6, кор. 5, офис 204

+7 (499) 707-76-73; [info@argosb.ru](mailto:info@argosb.ru) [www.argosb.ru](http://www.argosb.ru)