

ПАСПОРТ
IP-видеодомофон DS06AP-3LK



10. Свидетельство о приемке.

IP-видеодомофон DS06AP-3LK исправен, работоспособен и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП "Бевард"
Россия.

1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	1,3 Мп, Sony Exmor, 1/3" КМОП-сенсор, День/Ночь
Чувствительность	0.01 лк (день) / 0.003 лк (ночь), 0 лк (с подсветкой)
Объектив	3.7 мм, F2.0
Угол обзора	80° (по горизонтали), 53° (по вертикали)
Регулировка поворота	От -45 до 45°
Скорость затвора	От 1/25 до 1/8000 с (авто, настройка макс. значения)
Шумоподавление	2DNR, 3DNR, SmartNR
Мелодии звонка	Сменные (устанавливаются пользователем)
Дополнительно	Электромехан. ИК-фильтр, прогрессивное сканирование, установленная карта MicroSDHC на 4 Гб (макс. 32 Гб), Поддержка интерфейса Wiegand-26,34,42,50,58 (до 1000 RFID-меток)

Видео:

Формат сжатия	H.264 VP/MP, Motion JPEG
Видеопоток	Двойное кодирование
Разрешение	Основной поток: 1280x960, 1280x720; Альтернатив. поток: 720x576, 640x480, 320x240
Скорость кадров	До 25 к/с для всех разрешений
Скорость передачи	От 32 кбит/с до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR)
Параметры изображения	Яркость, контрастность, оттенок, насыщенность, резкость, гамма-коррекция, видеомаска (до 4-х зон), переворот, отражение, АРУ, баланс белого, синхронизация с источником света
Титры	Название, подключения, скорость кадров, скорость передачи, день недели, дата, время

Аудио:

Аудиовыход	Встроенный динамик
Аудиовход	Встроенный микрофон
Компрессия	G.711 (a-law, u-law), G.726
Дополнительно	Двусторонний аудиоканал (Full Duplex)

ИК-подсветка:

Светодиоды	ИК-светодиод третьего поколения (1 шт.), 850 нм
Режим работы	Вкл./выкл. - по датчику: при просмотре видео, постоянно
Угол освещения	58°
Дальность	До 10 м

Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	SIP v.2.0, PPTP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE, RTP, NAS, RTSP, UPnP, UDP, NTP, ONVIF Profile S, Modbus TCP, Camdrive
Соединение	DHCP, статический адрес
Выход тревоги	1 канал (режим NO)

Эксплуатация:

Питание	12 В 0.5 А (DC)
Потребляемая мощность	5 Вт (DC)
Ток коммутации	До 1 А
Рабочая температура	От -50 до +50°C
Класс защиты	IP54
Размеры (шхвхг)	73x166x51 мм
Вес	570 г (нетто)
Материал корпуса	Металл
Цвет	Черный (матовый), серый «металлик» (на выбор)
Особенности корпуса	Антивандальное исполнение
Управление	Веб-интерфейс, профессиональное ПО Intercom
Системные требования	Microsoft Internet Explorer 11.0 в среде Windows 10/8/7/Vista, iOS 6.0 и выше, Android 4.0 и выше

2. Комплект поставки.

2.1 Вызывная панель с установленной картой памяти	1 шт.
2.2 Кронштейн (состоит из двух частей) с секретным винтом	1 шт.
2.3 Комплект крепежа	1 шт.
2.4 Разъемы RJ-45	2 шт.
2.5 Контроллер 3-канальный	1 шт.
2.6 Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

IP-видеодомофон DS06AP-3LK предназначен для организации системы IP-домофонии на базе уже проведенной локальной сети без использования дополнительных коммуникаций или оборудования. Также устройство может быть использовано для видеонаблюдения за территорией перед местом его установки. Выгоды данного решения: экономичность, простота монтажа, возможность удаленного доступа к домофону нескольких пользователей одновременно.


4. Установка и подключение.

ВНИМАНИЕ! Перед включением оборудования внимательно ознакомьтесь с руководством по подключению и эксплуатации. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к нарушениям работоспособности и выходу из строя!

СХЕМА КОММУТАЦИИ (ВНЕШНИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ)

DOOR ST	Разъем RJ-45 для подключения к домофону
12V	Выход питания +12В
IN	Разъем RJ-45 для подключения к сети
1A, 1B, 1C	Контакты реле 1-го канала
2A, 2B, 2C	Контакты реле 2-го канала
IN	Тревожный вход (по умолчанию дублирует кнопку вызов)
PL+	Контакт +(DC) замка и его блока питания
P-	Контакт - (DC) блока питания замка
L-	Контакт - (DC) для подключения замка
LINK	Кнопка для сопряжения с панелью
1WB	Шина данных для подключения устройств расширения
EB	Кнопка выход
G	GND – Общий контакт (Минус питания)
BE	Контакт внешнего зуммера (сигнал)
G, WG0, WG1	Контакты для подключения Wiegand

6. Габаритный чертеж.

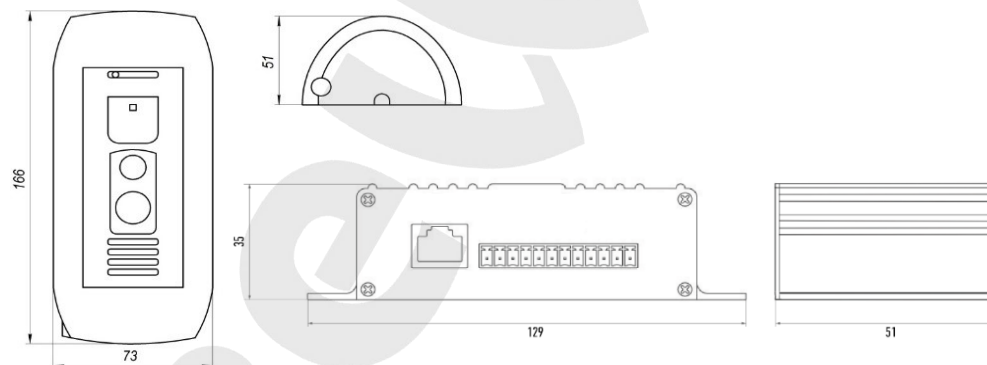

7. Утилизация.

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона утилизации.

8. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>