




Особенности

- Технология NANO-GEL
- Максимально высокие пусковые токи
- Устойчивы к глубоким разрядам
- Длительный срок хранения
- Усиленные клеммы
- Лучевая конструкция электродных решеток
- Корпус из термостойкого ABS-пластика

Конструкция батареи

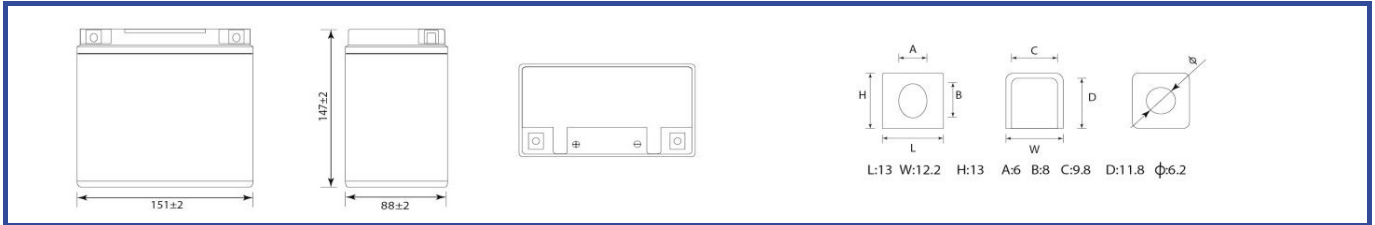

Технические характеристики

Напряжение 12В

Емкость			
10 часовой разряд	1.20 А	10.5 В	12.0 Ач
27 минутный разряд	12.0 А	9.6 В	5.40 Ач
7 минутный разряд	42.0 А	9.6 В	4.90 Ач

Зарядный ток 1.2 А

Саморазряд 1.5% в месяц

100% разряд 300

Число циклов (25°C) 80% разряд 335


50% разряд 650

	JISD (-10°C)	Заводской стандарт (-18°C)
Разрядный ток	120 А	180 А
Напряжение (5с)	9.2 В	
Конечное напряжение разряда	6 В	7.2 В
Время разряда	60 сек	30 сек

Габариты (±2мм)

Длина, мм 149
 Ширина, мм 87
 Высота, мм 144
 Полная высота, мм 149
 Вес (±3%), кг 4.6
 Полярность прямая (+ -)

Разрядные характеристики (25°C)

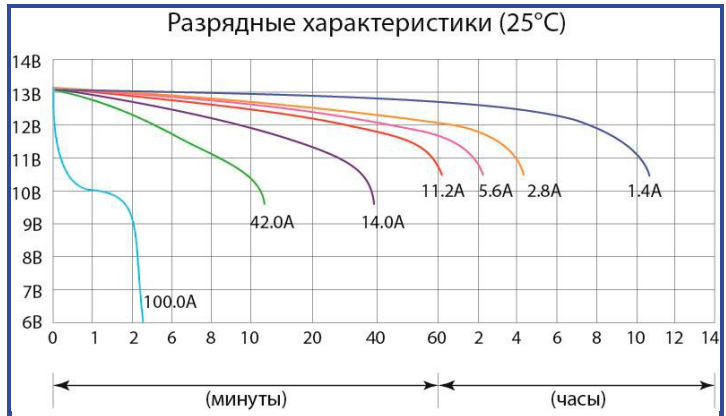

Стартерные аккумуляторы DELTA EPS отвечают международным стандартам JIS / DIN / EN. Рекомендованы для применения в мотоциклах, водных мотоциклах, квадроциклах, мотовездеходах, бензиновых и дизельных генераторах. Универсальные размеры стартерных аккумуляторов DELTA EPS подходят для всех известных зарубежных и российских марок мототехники.