

AGM TECHNOLOGY

RED ENERGY

VRLA Battery

RS 12-07


СТАРТЕРНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ



Особенности

- Изготовлены по технологии AGM
- Высокие стартерные токи
- Выдерживают тяжелые условия эксплуатации
- Увеличенный срок хранения без подзарядки
- Быстрое восстановление после глубокого разряда
- Низкий саморазряд
- Устойчив к циклическим режимам

Конструкция батареи

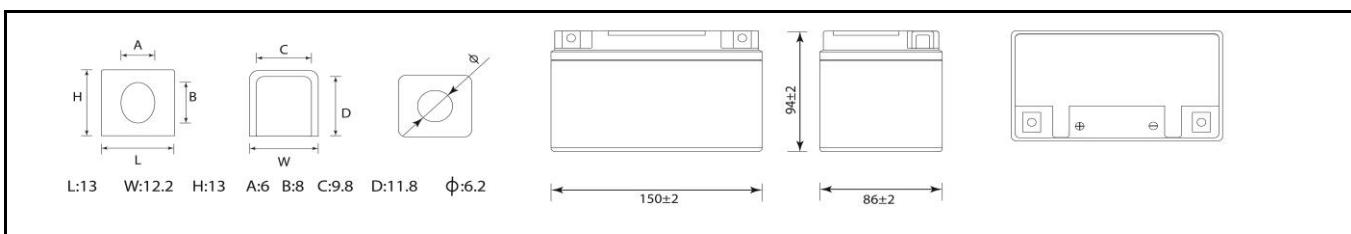

Технические характеристики

Напряжение.....12 В

Емкость

10 часовой разряд	0,7 А	10,5 В	7 Ач
27 минутный разряд	7 А	9,6 В	3,15 Ач
7 минутный разряд	21 А	9,6В	2,45 Ач

Зарядный ток.....0,7 А

Саморазряд.....2% в месяц


Число циклов (25°C)	100% разряда.....	240
	80% разряда.....	270
	50% разряда.....	600

	JISD (-10°C)	Заводской стандарт (-18°C)
Пусковой ток	60 А	105 А
Напряжение (5с)	9,6 В	-
Конечное напряжение разряда	6 В	7,2 В
Время разряда	1мин 42сек	≥ 30 сек

Габариты (± 2 мм)

Длина, мм.....	150
Ширина, мм.....	86
Высота, мм.....	94
Вес с электролитом, кг.....	2,42
Полярность.....	прямая (+ -)

Разрядные характеристики (25°C)

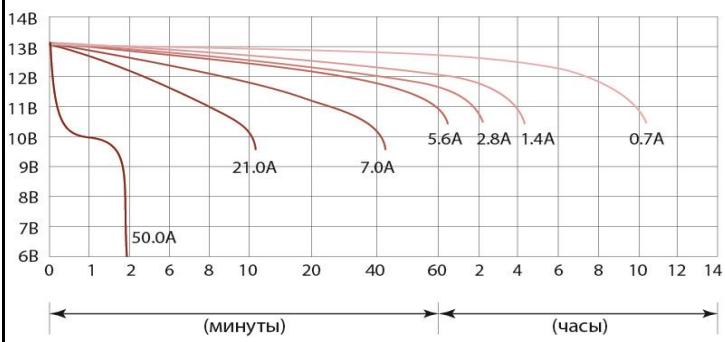Стarterные аккумуляторы **RED ENERGY** отвечают международным стандартам JIS / DIN / EN.

Рекомендованы для применения в мотоциклах, скутерах, водных мотоциклах, квадроциклах, мотовездеходах, бензиновых и дизельных генераторах.

Универсальные размеры стартерных аккумуляторов **RED ENERGY**
подходят для всех известных зарубежных и российских марок мототехники.