

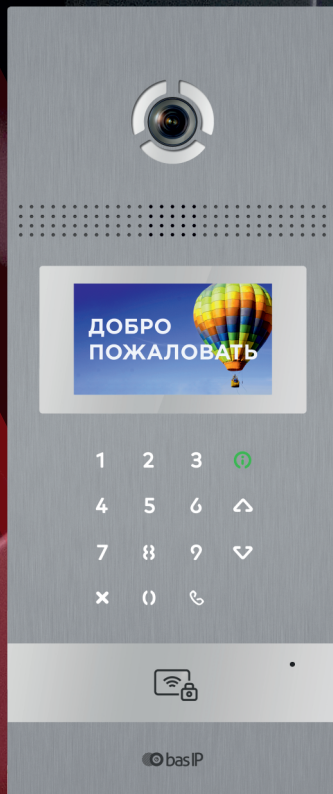


АА-12FB

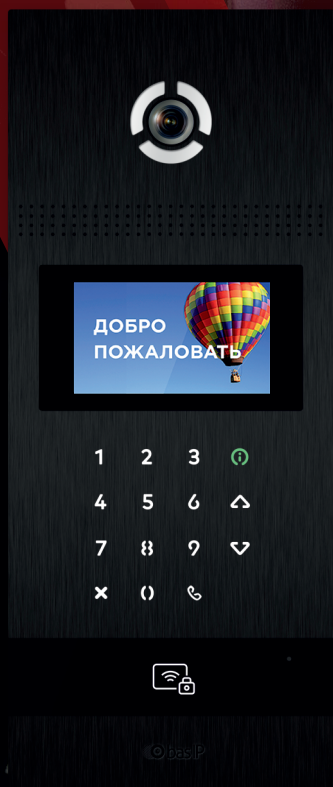

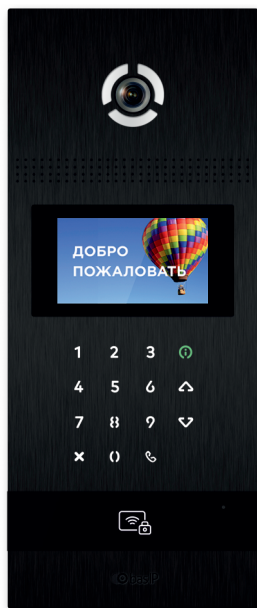

Общие характеристики

- Тип панели: Многоквартирная.
- Дисплей: 4,3" TFT, цветной с подсветкой.
- Тип клавиатуры: Пьезоэлектрические кнопки с подсветкой.
- Камера: 1/3".
- Разрешение камеры: 2 Мпк.
- Угол обзора камеры: 110° (по горизонтали).
- Выходное видео: Full HD (1920 × 1080), H.264 Main Profile.
- Ночная подсветка: 6 светодиодов.
- Минимальная освещенность: 0,01 LuX.
- Класс степени защиты: IP65.
- IK-код: IK07.
- Температурный режим: -40 — +65 °C.
- Потребление питания: 6,5 Вт, в режиме ожидания — 3,6 Вт.
- Питание: +12 В.
- Корпус: Алюминий.
- Цветовое решение: Silver, Black.
- Размер под установку: 142 × 358 × 58 мм.
- Размер самой панели: 161 × 382 × 49 мм.
- Тип установки: Врезная, накладная с BR-AA12.

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ

AA-12FB




Полная инструкция
wiki.bas-ip.com

Описание устройства

Современный дизайн и продуманный функционал данной панели делает ее идеальным решением для бизнес и элит зданий. AA-12FB доступна в золотом, серебряном и черном цвете, а также поддерживает мобильный доступ **BAS-IP UKEY** и функцию распознавания лиц.

Для вызова консьержа или экстренных служб есть отдельно выделенная кнопка.

Внешний вид



- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1 - Подсветка. | 4 - 4.3" дисплей. |
| 2 - Камера. | 5 - Клавиатура. |
| 3 - Динамик. | 6 - Считыватель карт. |

Проверка комплектности продукта

Перед установкой вызывной панели обязательно нужно проверить ее комплектность и наличие всех компонентов.

В комплект панели входит:

Вызывная панель	1 шт.
Кронштейн для врезной установки	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Комплект проводов с коннекторами для подключения питания, замка и доп. модулей	1 шт.
Комплект заглушек для соединений	1 шт.
Комплект установочных винтов с ключом	1 шт.

Электрическое подключение

После проверки комплектности устройства можно переходить к подключению.

Для подключения понадобится:

- Кабель Ethernet UTP CAT5 или выше, подключенный к PoE коммутатору или к обычному коммутатору/маршрутизатору.

Рекомендации по длине кабеля

Максимальная длина сегмента кабеля UTP CAT5 Не должна превышать 100 метров, согласно стандарта IEEE 802.3.

- Блок питания на +12 Вольт, 2 Ампера.

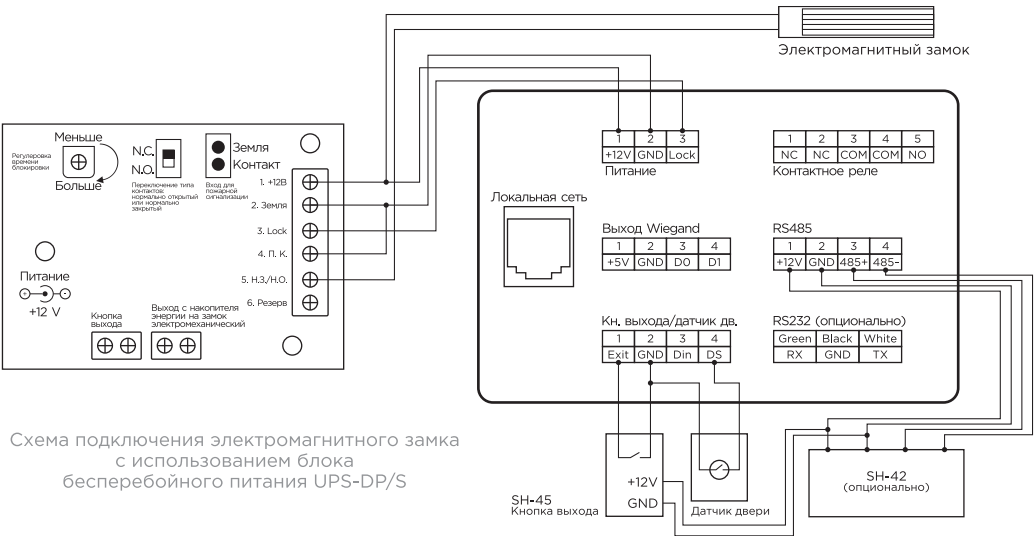


Схема подключения электромагнитного замка с использованием блока бесперебойного питания UPS-DP/S

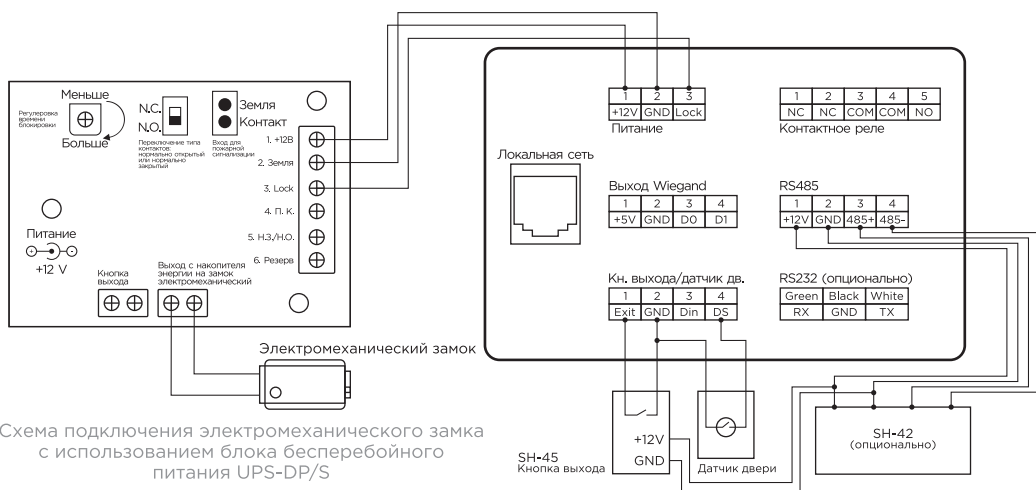


Схема подключения электрохимического замка
с использованием блока бесперебойного
питания UPS-DP/S

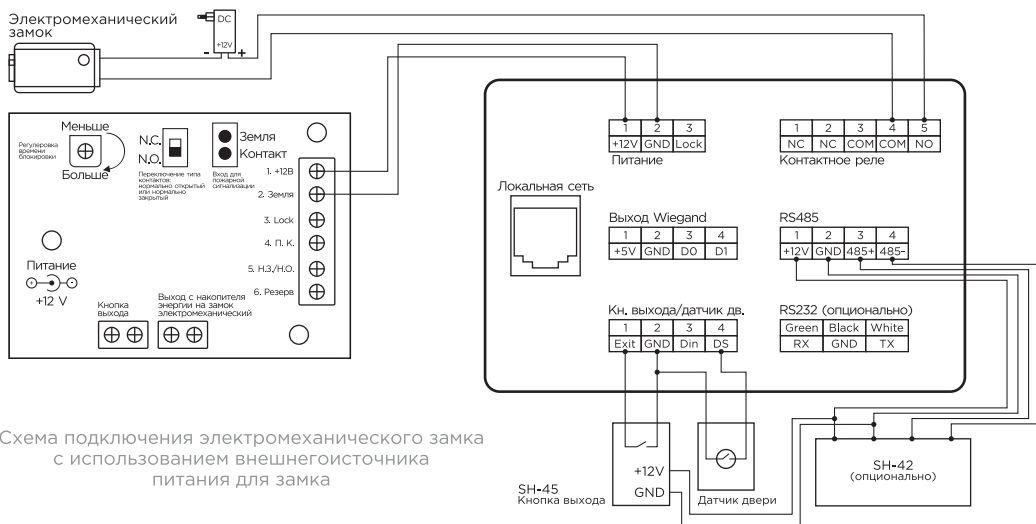


Схема подключения электрохимического замка
с использованием внешнего источника
питания для замка


Механический монтаж

Перед монтажом вызывной панели нужно предусмотреть углубление в стене с размерами 144×360×59 мм (для врезного монтажа). Габаритные размеры кронштейна (монтажной коробки) = 142×358×58 мм.


Также необходимо предусмотреть подвод кабеля питания, доп. модулей и локальной сети.

Внимание: отверстие в нижней части кронштейна предназначено для слива попавшей воды. Не закрывайте его специально. Также необходимо выполнить сливной желоб внизу ниши, который будет служить для отвода воды наружу.


Вызывная панель

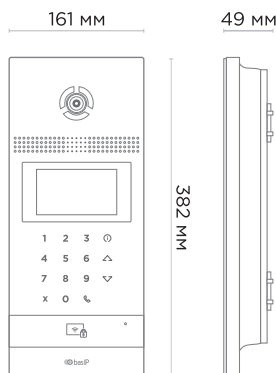


Кронштейн для врезного монтажа



Защита от дождя для домофона

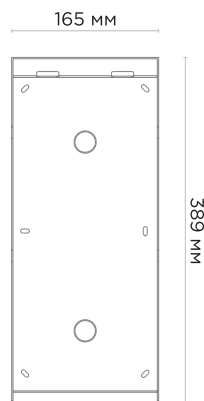

Врезной монтаж

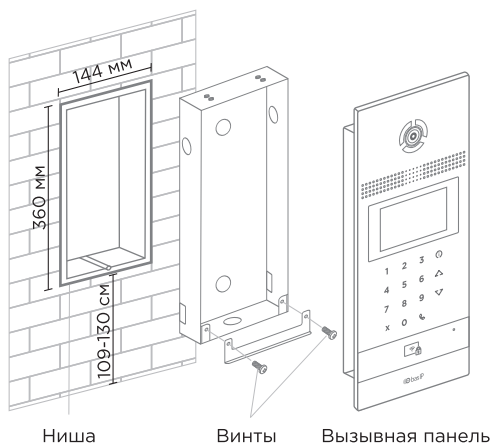

Накладной монтаж (с BR-AA12)



Гарантия

Гарантийный талон № _____
Наименование модели _____
Серийный номер _____
ФИО продавца _____

С нижеприведенными условиями гарантии ознакомлен, проверка работоспособности произведена в моем присутствии:

Подпись покупателя _____

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации изделия — 24 (двадцать четыре) месяца со дня продажи.

- Транспортировка изделия должна производиться в оригинальной или поставляемой продавцом упаковке.
- Изделие принимается в гарантийный ремонт только с правильно заполненным гарантийным талоном, и наличием неповрежденных пломб или наклеек.
- Изделие принимается на экспертизу, в соответствии с предусмотренными законом случаями, только в оригинальной упаковке, полной комплектации, отвечающем новому оборудованию товарном виде, и наличии всех соответствующих правильно заполненных документов.
- Настоящая гарантия является дополнением к конституционным и иным правам потребителей и ни в коей мере не ограничивает их.

Условия гарантии

- В гарантийном талоне должно быть указано наименование модели, серийный номер, дата продажи, ФИО продавца, печать торговой организации и подпись покупателя.
- Доставка в гарантийный ремонт осуществляется самим покупателем.
- Гарантийный ремонт производится только в течение гарантийного срока указанного в данном гарантийном талоне.
- Сервисный центр обязуется сделать все возможное, для проведения ремонта гарантийного изделия, в срок до 90-а рабочих дней. Срок, затраченный на восстановление работоспособности изделия, добавляется к установленному гарантийному сроку.

Заметки



www.bas-ip.ru