



## Огнестойкие перегородки DV

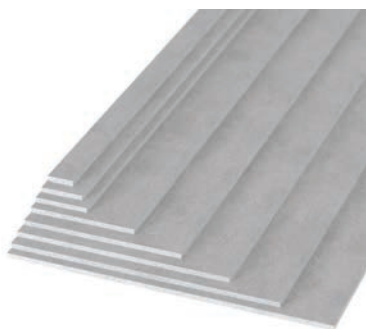

### Назначение

- разделение кабельных линий;
- разделение кабельных линий и трубопроводов с ГГ и ЛВЖ на эстакадах.

### Характеристики

- предел огнестойкости – EI15 при испытании по ГОСТ 30247.0–94 и ГОСТ 30247.1–94.

### Особенности

- применяются с лотками серий "S5 Combitech", "L5 Combitech", "U5 Combitech", "I5 Combitech";
- подходят для уличного применения, в том числе на эстакадах;
- при необходимости изготавливаются нужного для проекта размера.

Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина, мм	Масса изделия, кг	Код
50	1500	12	1,62	DV0515
80			3,24	DV0815
100			6,48	DV1015
200			9,72	DV2015
300			12,96	DV3015
400			16,20	DV4015
500			19,44	DV5015
600			19,44	DV6015
700			22,68	DV7015
800			25,92	DV8015
900			29,16	DV9015
1000			32,40	DV0015



Технический регламент  
по монтажу разделительных перегородок DV