

# Датчик протечки воды ИПРО



Датчик предназначен для обнаружения воды (в том числе дистиллированной) или другой токопроводящей, не агрессивной жидкости. Обычно датчики устанавливаются на полу в помещениях, где проходят водопроводные трубы, канализационные линии, или рядом со стиральной машиной и т.д.


Внутренние компоненты датчика защищены влагостойким компаундом. На нижней части датчика, расположено три металлических позолоченных контакта, эти контакты устойчивы к электрохимической коррозии. При попадании жидкости на эти контакты, датчик зафиксирует тревогу и передаст сигнал на подключенное к нему устройство. В свою очередь, устройство отправит тревожное уведомление или перекроет воду, в зависимости от установленных настроек и подключенных электроприводов.

## Технических характеристики

Питание датчика	8 – 30 Вольт
Ток потребления в режиме тревоги	4,2 мА
Степень защиты	IP 65
Масса	Не более 45 гр.
Габариты	60 (Д) x 60 (Ш) x 25 (В) мм.
Цвет корпуса	Белый
Максимальное коммутируемое напряжение	30 Вольт 50 мА
Количество металлических контактов	Три позолоченных контакта
Тип контактов	Нормально разомкнутый (НЗ)


## Установка датчика

Датчик необходимо размещать на полу, металлическими контактами вниз. Ножки на корпусе датчика не позволяют металлическим контактам касаться пола. Таким образом, датчик можно размещать на металлических поверхностях.

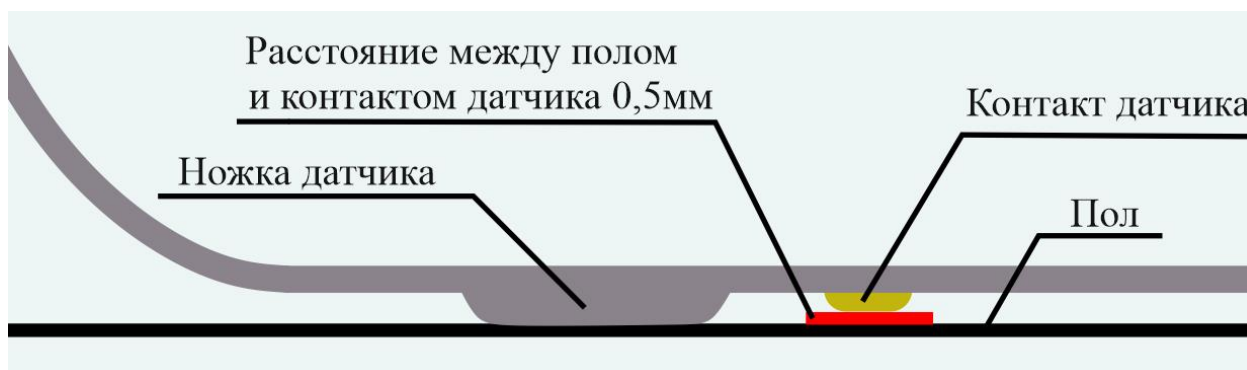


## Схемы для подключения датчика

Пример подключения к устройствам: ИПРО-6, ИПРО-7.

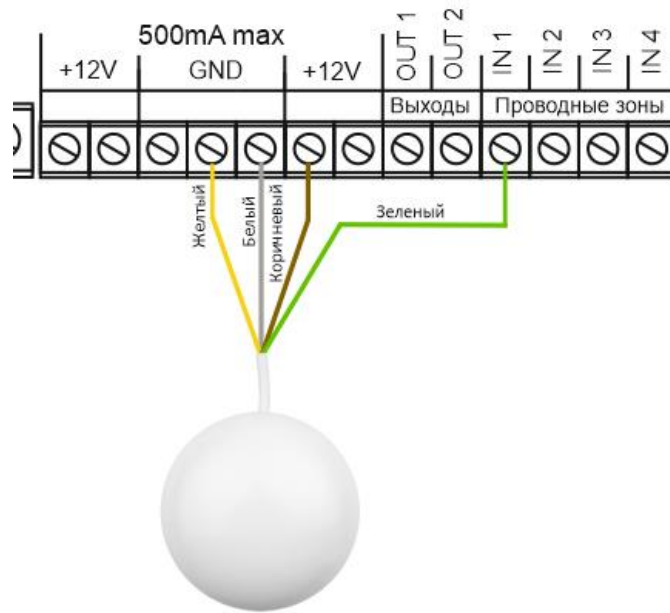


Пример подключения к устройствам: ИПРО-2, ИПРО-3, Протечек НЕТ.

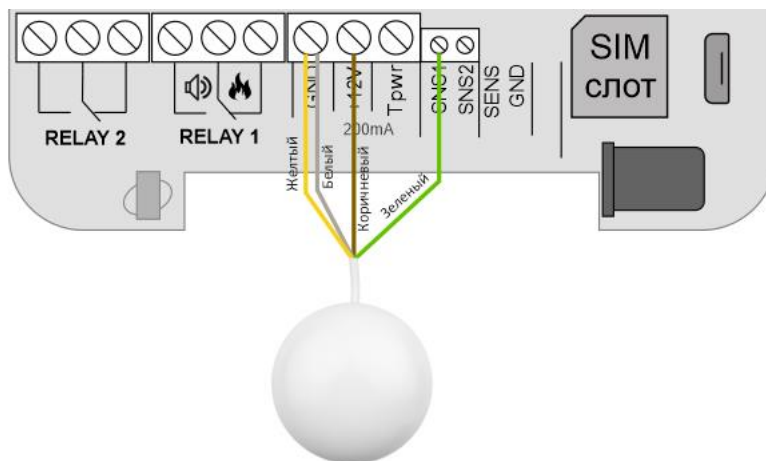


При активации датчика, в настройках приложения или конфигуратора, необходимо установить тип входа – Нормально Замкнутый (НЗ).


### Назначение контактов датчика:

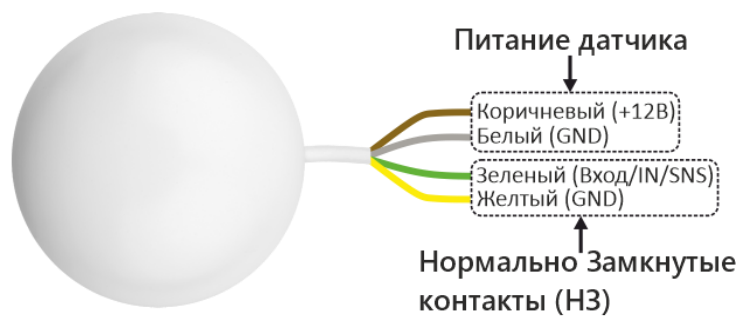

## Подключение к сторонним устройствам: – «Кситал GSM»

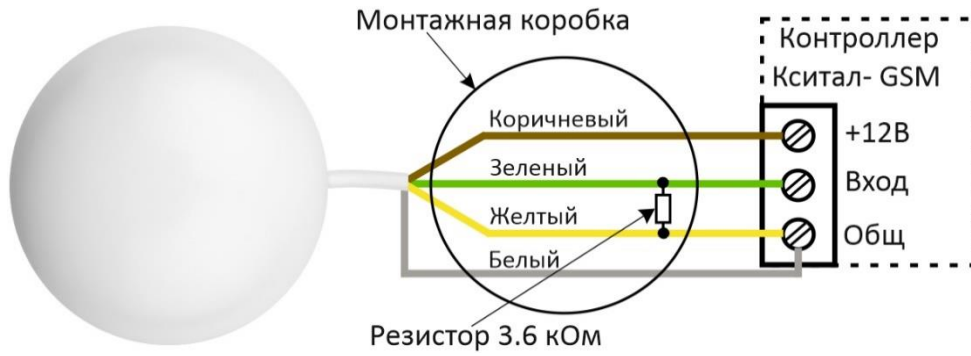

## Подключение к сторонним устройствам: – «Болид» (С2000-КДЛ, С2000-АР2, С2000-АР8)

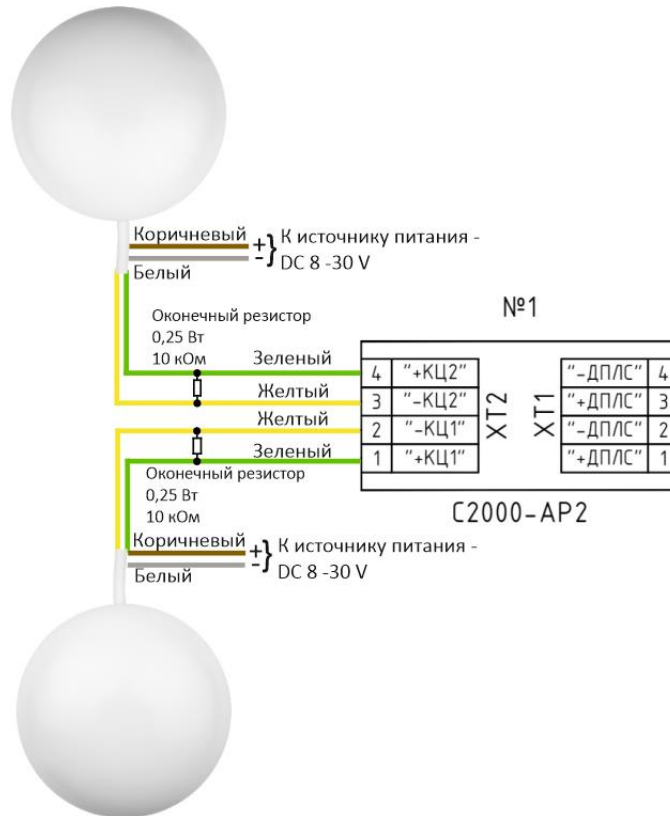

## Уважаемый покупатель!

*Гарантия на датчик действует в течение 6 месяцев со дня покупки изделия при соблюдении условий гарантии.*

### **Условия гарантии:**

Гарантия вступает в силу при предъявлении настоящего талона, в котором указаны дата его покупки, подтверждённые печатью продавца.

### **Ограничение ответственности:**

Фирма-изготовитель несёт ответственность только в рамках гарантийных обязательств за работу самого устройства, и не берёт на себя ответственность за качество его установки, монтажа, сервиса сотового оператора, прохождение радиосигнала и т. д. Также фирма не несёт ответственность за любой ущерб, полученный от использования устройства, как для его владельца, так и для третьих лиц.

Вся ответственность за использование устройства возлагается на пользователя.

### **Настоящая гарантия недействительна, в случаях:**

- утери гарантийного талона;
- при наличии исправлений в гарантийном талоне, нарушений или следов переклеивания гарантийных наклеек, несоответствие серийных номеров изделия (шестизначный номер) номерам, указанным в гарантийном талоне;
- механического повреждения изделия;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, воды, насекомых и продуктов их жизнедеятельности;
- повреждений вызванных грызунами;
- ремонта изделия не уполномоченными на это лицами, его разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательств;
- использование изделия в целях, для которых оно не предусмотрено;
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии, природной катастрофы и т.п.).

**Срок службы: 5 лет**

**Артикул: 0873**

**Декларация соответствия: ЕАЭС № RU Д-RU.АЖ47.В.01176 срок действия до 30.08.2023**

**Товар изготавливается в соответствии с ТУ 4372-001-60218834-2014 Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011**

Производитель и поставщик: ООО «ИПРО». Сделано в России.

Адрес производства: Россия, 390037, г. Рязань, ул. Зубковой д. 8А, тел. (4912) 77-79-41.

e-mail: [support@ipro-gsm.ru](mailto:support@ipro-gsm.ru)

Сайт: [www.ipro-gsm.ru](http://www.ipro-gsm.ru)

Telegram: [@IPRoSupport](https://www.instagram.com/IPRoSupport)



Дата изготовления: