


Настольная подставка DS-KAVH9510-T

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



- Настольная подставка DS-KAVH9510-T предназначена для видеодомофона серии KH9310 / 9510, материал: SUS430

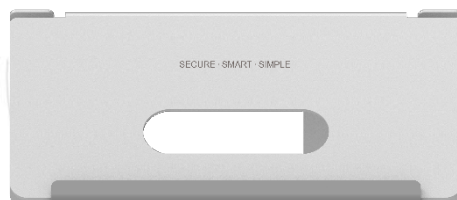



▪ **Спецификации**

Основное	
Рабочая температура	От -10 до +55 °С
Размеры	122 × 86 × 64 мм (4.80 × 3.39 × 2.52")
Материал	SUS430, силикагель

▪ **Доступные модели**

DS-KAVH9510-T

▪ **Размеры (ед. изм.: мм)**

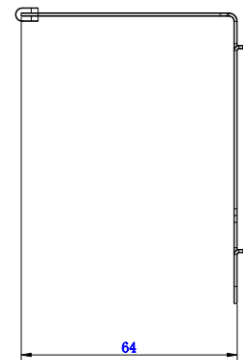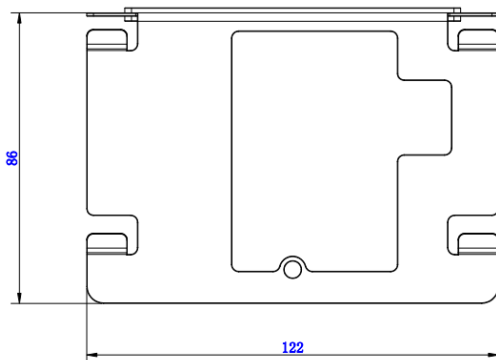

▪ **Аксессуары**



DS-KH9310-WTE1



DS-KH9510-WTE1



DS-KH9310-WTE1(B)



DS-KH9510-WTE1(B)

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 55 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.