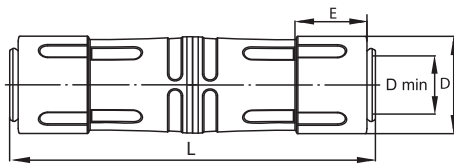


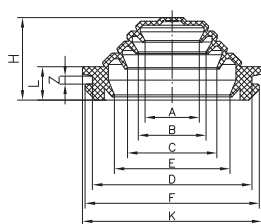
**Муфта для армированных труб, IP65**

**Назначение:**

- герметичное соединение армированных труб.


**Характеристики:**

- материал корпуса: полипропилен;
- материал уплотнителя: резина;
- цвет: серый RAL 7035;
- температура эксплуатации: от -25 до +60 °C;
- степень защиты: IP65;
- разъемная конструкция.

Внутренний диаметр армир. трубы, мм	Геометрические размеры, мм				Упаковка, шт.	Код
	L	D	E	Dmin		
16	106	∅ 26	22	∅ 13	10	55316
20	120	∅ 29	24	∅ 17	10	55320
25	130	∅ 35	25	∅ 21	10	55325
32	146	∅ 43	29	∅ 27	5	55332
40	176	∅ 52	30	∅ 35	5	55340
50	188	∅ 62	32	∅ 45	3	55350

**Кабельный ввод для труб, IP55**


Код 54525, 54532, 54540



Код 54520



**Назначение:**

- герметичный ввод труб и кабеля в корпуса распаячных коробок, щитков, шкафов и боксов.

**Характеристики:**

- материал: ПВХ-пластикат;
- цвет: серый RAL 7035;
- температура эксплуатации: от -25 до +60 °C;
- степень защиты: IP55.

Макс. диаметр трубы или кабеля, мм	Диаметр монтажного отверстия, мм	Геометрические размеры, мм										Упаковка, шт.	Код
		A	B	C	E	D	F	K	H	L	Z		
20	23	5,5	11,5	15	20	23	26,5	29	16	9	2	200	54520
25	32	9,5	15	19	23,5	32	35	38	20	9	2	100	54525
32	40	14	17	22	30	40	43	47	20	9	2	100	54532
40	50	23,5	30	37,5	42,5	50	54	57	20	9	2	100	54540

**Сигнальная световая арматура, IP54**

**Назначение:**

- световая сигнализация.

**Характеристики:**

- материал: АБС-пластик;
- температура эксплуатации: от -25 до +60 °C;
- тип патрона: E14;
- максимальная мощность лампы: 15 Вт;
- степень защиты: IP54.

**Комплект поставки:**

- лампа в комплект поставки не входит.

Цвет	Упаковка, шт.	Код
Красный	30	59601
Зеленый	30	59602
Прозрачный	30	59603