

Датчик протечки воды ИПРо



Датчик предназначен для обнаружения воды (в том числе дистиллированной) или другой токопроводящей, не агрессивной жидкости. Обычно датчики устанавливаются на полу в помещениях, где проходят водопроводные трубы, канализационные линии, или рядом со стиральной машиной и т.д.


Внутренние компоненты датчика защищены влагостойким компаундом. На нижней части датчика, расположено три металлических позолоченных контакта, эти контакты устойчивы к электрохимической коррозии. При попадании жидкости на эти контакты, датчик зафиксирует тревогу и передаст сигнал на подключенное к нему устройство. В свою очередь, устройство отправит тревожное уведомление или перекроет воду, в зависимости от установленных настроек и подключенных электроприводов.

Технических характеристики

Питание датчика	8 – 30 Вольт
Ток потребления в режиме тревоги	4,2 мА
Степень защиты	IP 65
Масса	Не более 45 гр.
Габариты	60 (Д) x 60 (Ш) x 25 (В) мм.
Цвет корпуса	Белый
Максимальное коммутируемое напряжение	30 Вольт 50 мА
Количество металлических контактов	Три позолоченных контакта
Тип контактов	Нормально разомкнутый (НРЗ)


Установка датчика

Датчик необходимо размещать на полу, металлическими контактами вниз. Ножки на корпусе датчика не позволяют металлическим контактам касаться пола. Таким образом, датчик можно размещать на металлических поверхностях.

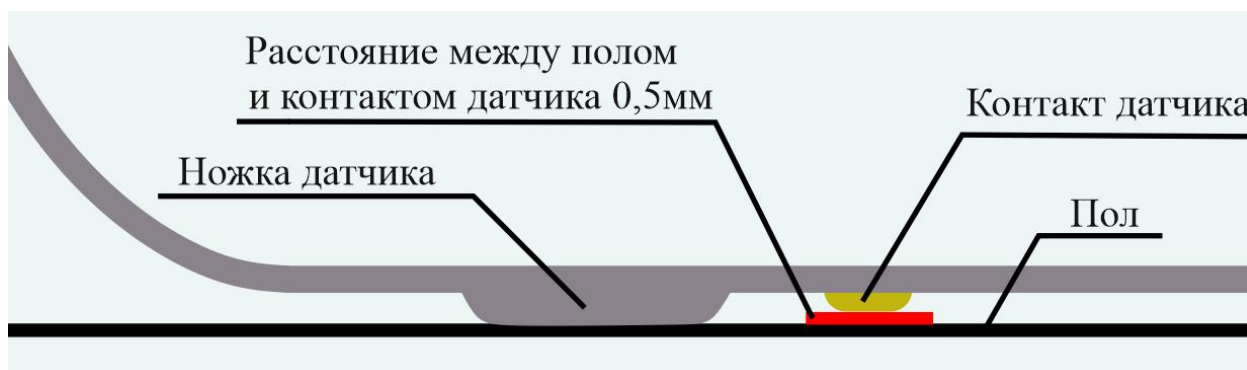


Схемы для подключения датчика

Пример подключения к устройствам: ИПРО-6, ИПРО-7.

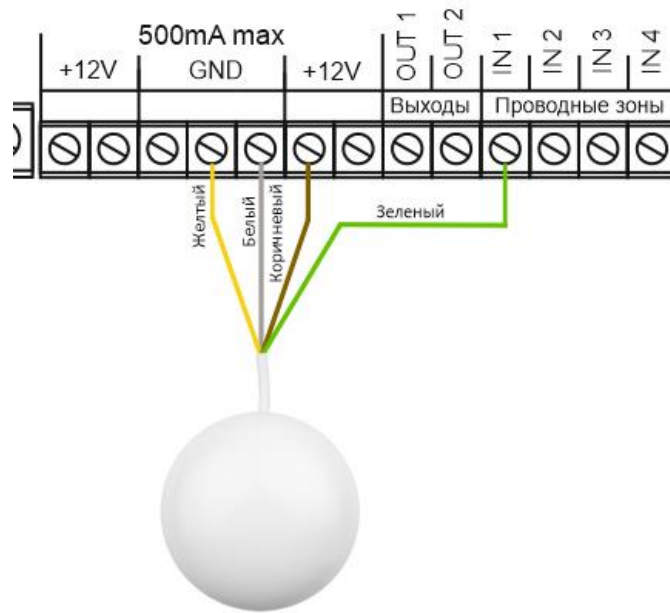

Пример подключения к устройствам: ИПРО-2, ИПРО-3, Протечек НЕТ.

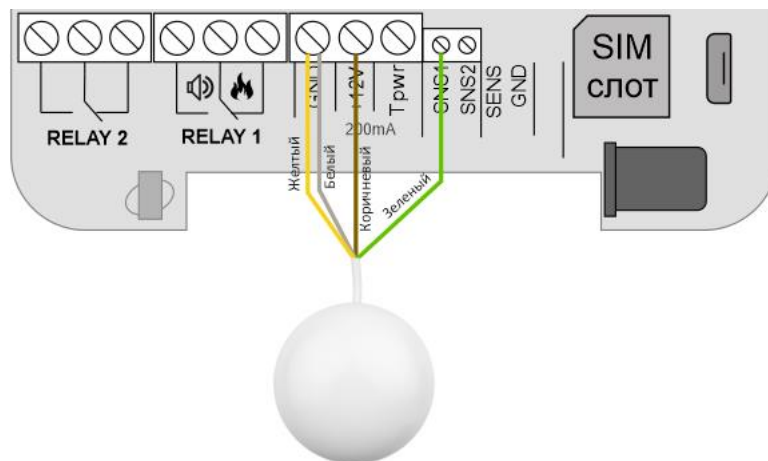


При активации датчика, в настройках приложения или конфигуратора, необходимо установить тип входа – Нормально Разомкнутый (НРЗ).


Назначение контактов датчика:



Подключение к сторонним устройствам: – «Кситал GSM»

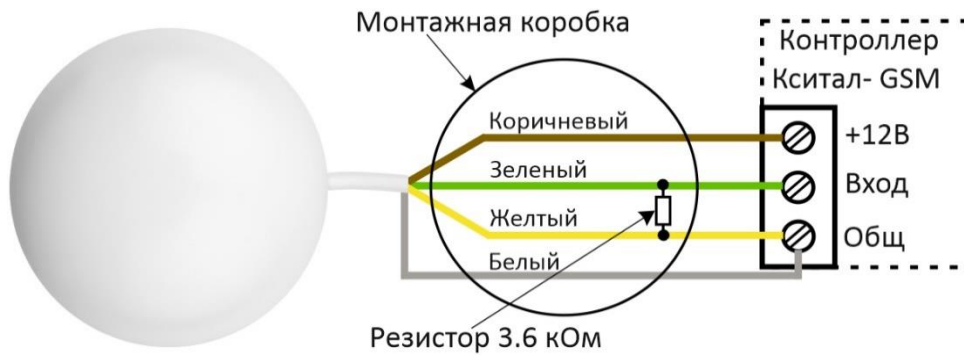

Подключение к сторонним устройствам: – «Болид» (С2000-КДЛ, С2000-АР2, С2000-АР8)

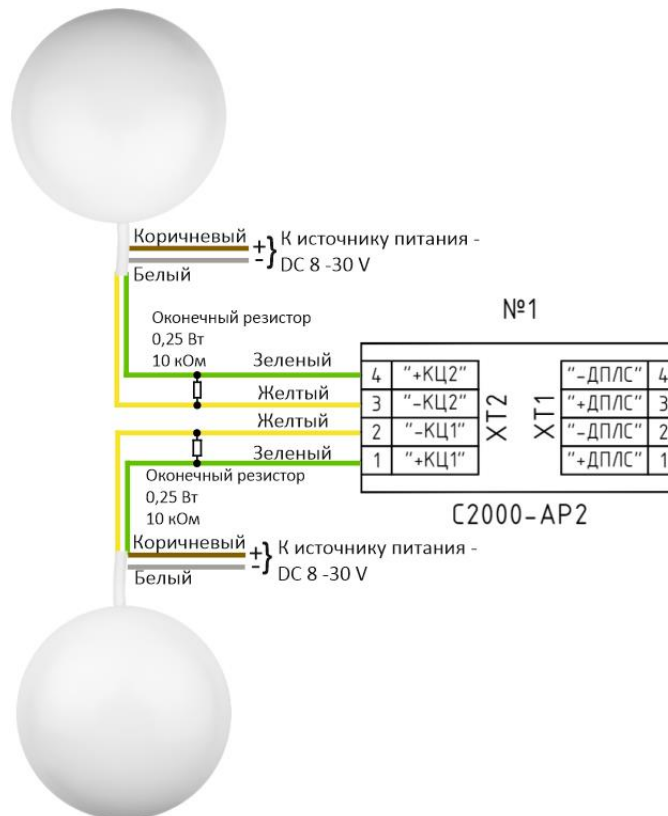

Уважаемый покупатель!

Гарантия на датчик действует в течение 6 месяцев со дня покупки изделия при соблюдении условий гарантии.

Условия гарантии:

Гарантия вступает в силу при предъявлении настоящего талона, в котором указаны дата его покупки, подтверждённые печатью продавца.

Ограничение ответственности:

Фирма-изготовитель несёт ответственность только в рамках гарантийных обязательств за работу самого устройства, и не берёт на себя ответственность за качество его установки, монтажа, сервиса сотового оператора, прохождение радиосигнала и т. д. Также фирма не несёт ответственность за любой ущерб, полученный от использования устройства, как для его владельца, так и для третьих лиц.

Вся ответственность за использование устройства возлагается на пользователя.

Настоящая гарантия недействительна, в случаях:

- утери гарантийного талона;
- при наличии исправлений в гарантийном талоне, нарушений или следов переклеивания гарантийных наклеек, несоответствие серийных номеров изделия(шестизначный номер) номерам, указанным в гарантийном талоне;
- механического повреждения изделия;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, воды, насекомых и продуктов их жизнедеятельности;
- повреждений вызванных грызунами;
- ремонта изделия не уполномоченными на это лицами, его разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательств;
- использование изделия в целях, для которых оно не предусмотрено;
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии, природной катастрофы и т.п.).

Срок службы: 5 лет

Артикул: 0873

Декларация соответствия: ЕАЭС № RU Д-RU.АЖ47.В.01176 срок действия до 30.08.2023

Товар изготавливается в соответствии с ТУ 4372-001-60218834-2014 Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011

Производитель и поставщик: ООО «ИПРО». Сделано в России.

Адрес производства: Россия, 390037, г. Рязань, ул. Зубковой д. 8А, тел. (4912) 77-79-41.

e-mail: support@ipro-gsm.ru

Сайт: www.ipro-gsm.ru

Telegram: [@IPRoSupport](https://www.instagram.com/IPRoSupport)



Дата изготовления: