


Дополнительные компоненты

Вентиляционный блок

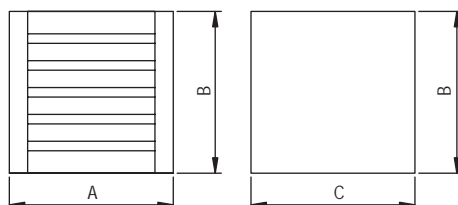

Назначение

• обеспечение циркуляции воздуха и отвод тепла из короба в стандартных условиях работы.

Характеристики

• материал – силикат кальция.

Длина А, мм	Ширина В, мм	Глубина С, мм	Код
100	100	40	DG1040
100	100	55	DG1055
100	100	75	DG1075

Огнестойкий герметик



Назначение

• герметизация стыков огнестойких плит между собой, а также уплотнение места установки вентиляционного блока.

Характеристики

Цвет	белый
Температура монтажа, °С	от +5 до +35
Температура хранения, °С	от +5 до +35
Скорость застывания	2 мм за 24 часа
Скорость схватывания	25 минут
Предел деформации	20% от начального уровня
Срок годности	1 год с даты производства при соблюдении условий хранения/транспортировки

Упаковка	Код
Ведро, 10 кг	DS1201
Картридж, 300 мл	DS1202