

КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНО-ЮСТИРОВОЧНЫЙ К-05 АЯКС

из нержавеющей стали

ПАСПОРТ АТФЕ.687434.185 ПС

1. Общие сведения

Кронштейн крепежно-юстировочный К-05 АЯКС (далее кронштейн) предназначен для монтажа блока датчика ИО 102-26 исп.250 и ИО 102-26 исп.251 ПАШК.425119.008 ТУ (групповые) к подвижным поверхностям охраняемых конструкций.

- Кронштейны выполнены из немагнитной нержавеющей стали, что исключает рассеивание магнитных полей установленных на них приборов (сохраняет стабильную работу магнита устраняя эффект размагничивания). Кронштейн не только гарантирует стабильную и точную работу извещателей и датчиков, но и осуществляет механическую защиту (принимая нагрузку в случае удара), что продлевает срок их службы.
- Приобретая кронштейн в комплекте с основным прибором вы обеспечиваете устойчивую и долговременную работу своих охраняемых систем.

2. Основные параметры и характеристики

2.1 Кронштейн выполнен из нержавеющей стали толщиной 2мм.

2.2 Температура эксплуатации кронштейна от -60 до +250°C.

2.3 Масса кронштейна не более 0,4кг

2.4 Срок службы кронштейна не менее 20лет.

2.5 Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены на рис.1.

3 Комплект поставки.

3.1 В комплект поставки кронштейна входит:

- кронштейн К-05 АЯКС

– 1шт.

- комплект крепления кронштейна К-05 к охраняемой конструкции

– 1шт.*

(болт М10х60 - 2шт, гайка М10 - 2шт, шайба - 4шт, гровер - 2шт)

(*по требованию заказчика возможна поставка кронштейнов без комплекта крепления)

- паспорт

– 1шт на одну транспортную упаковку.

4. Монтаж кронштейна

4.1 Монтаж кронштейна К-05 АЯКС на объекте производится в предварительно просверленные отверстия с помощью комплекта крепления.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

6. Свидетельство о приёмке


Кронштейн крепежно-юстировочный К-05 АЯКС соответствует требованиям технической документации АТФЕ.687434.185 ТУ и признан годными для эксплуатации.

Штамп ОТК _____

подпись

Дата выпуска _____

тел./факс (4912) 45-16-94, 45-37-88 e-mail: 451694@bk.ru, сайт: <http://m-kontakt.ru>

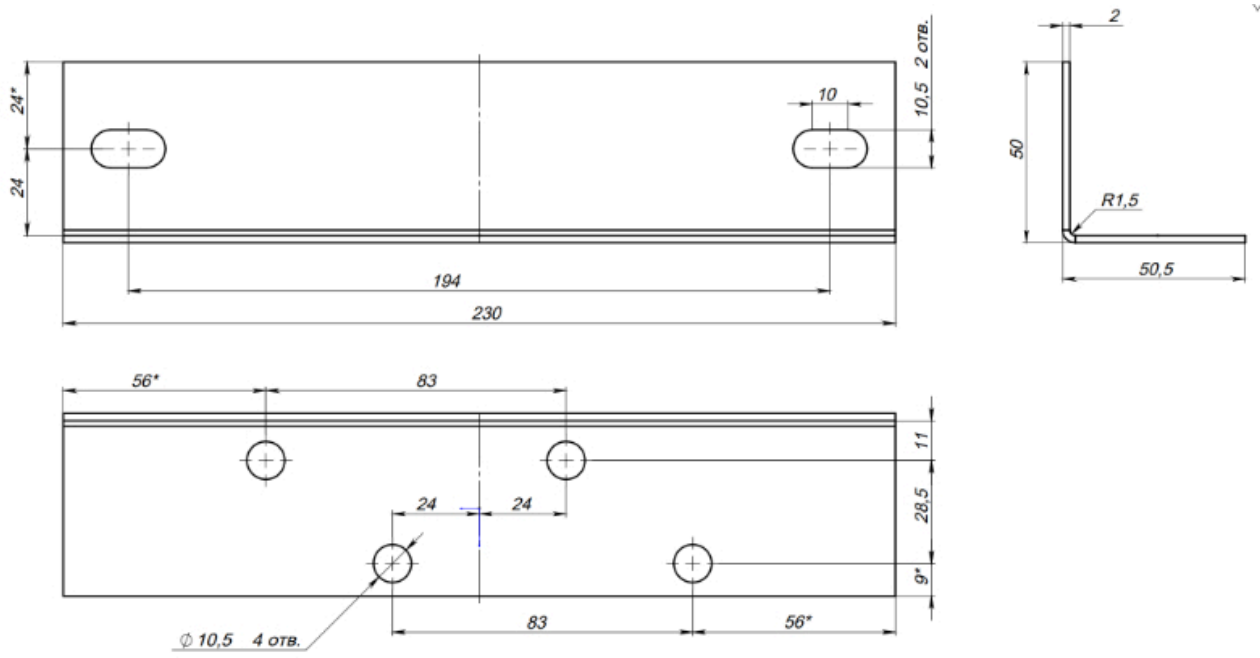

1. H12; h12; ±IT12/2
2. * Размер для справок.
3. Длина развертки - 97.5мм.

Рис.1 Габаритные и присоединительные размеры кронштейна К-05 АЯКС