


# **STELBERRY**®

## **MX-250**

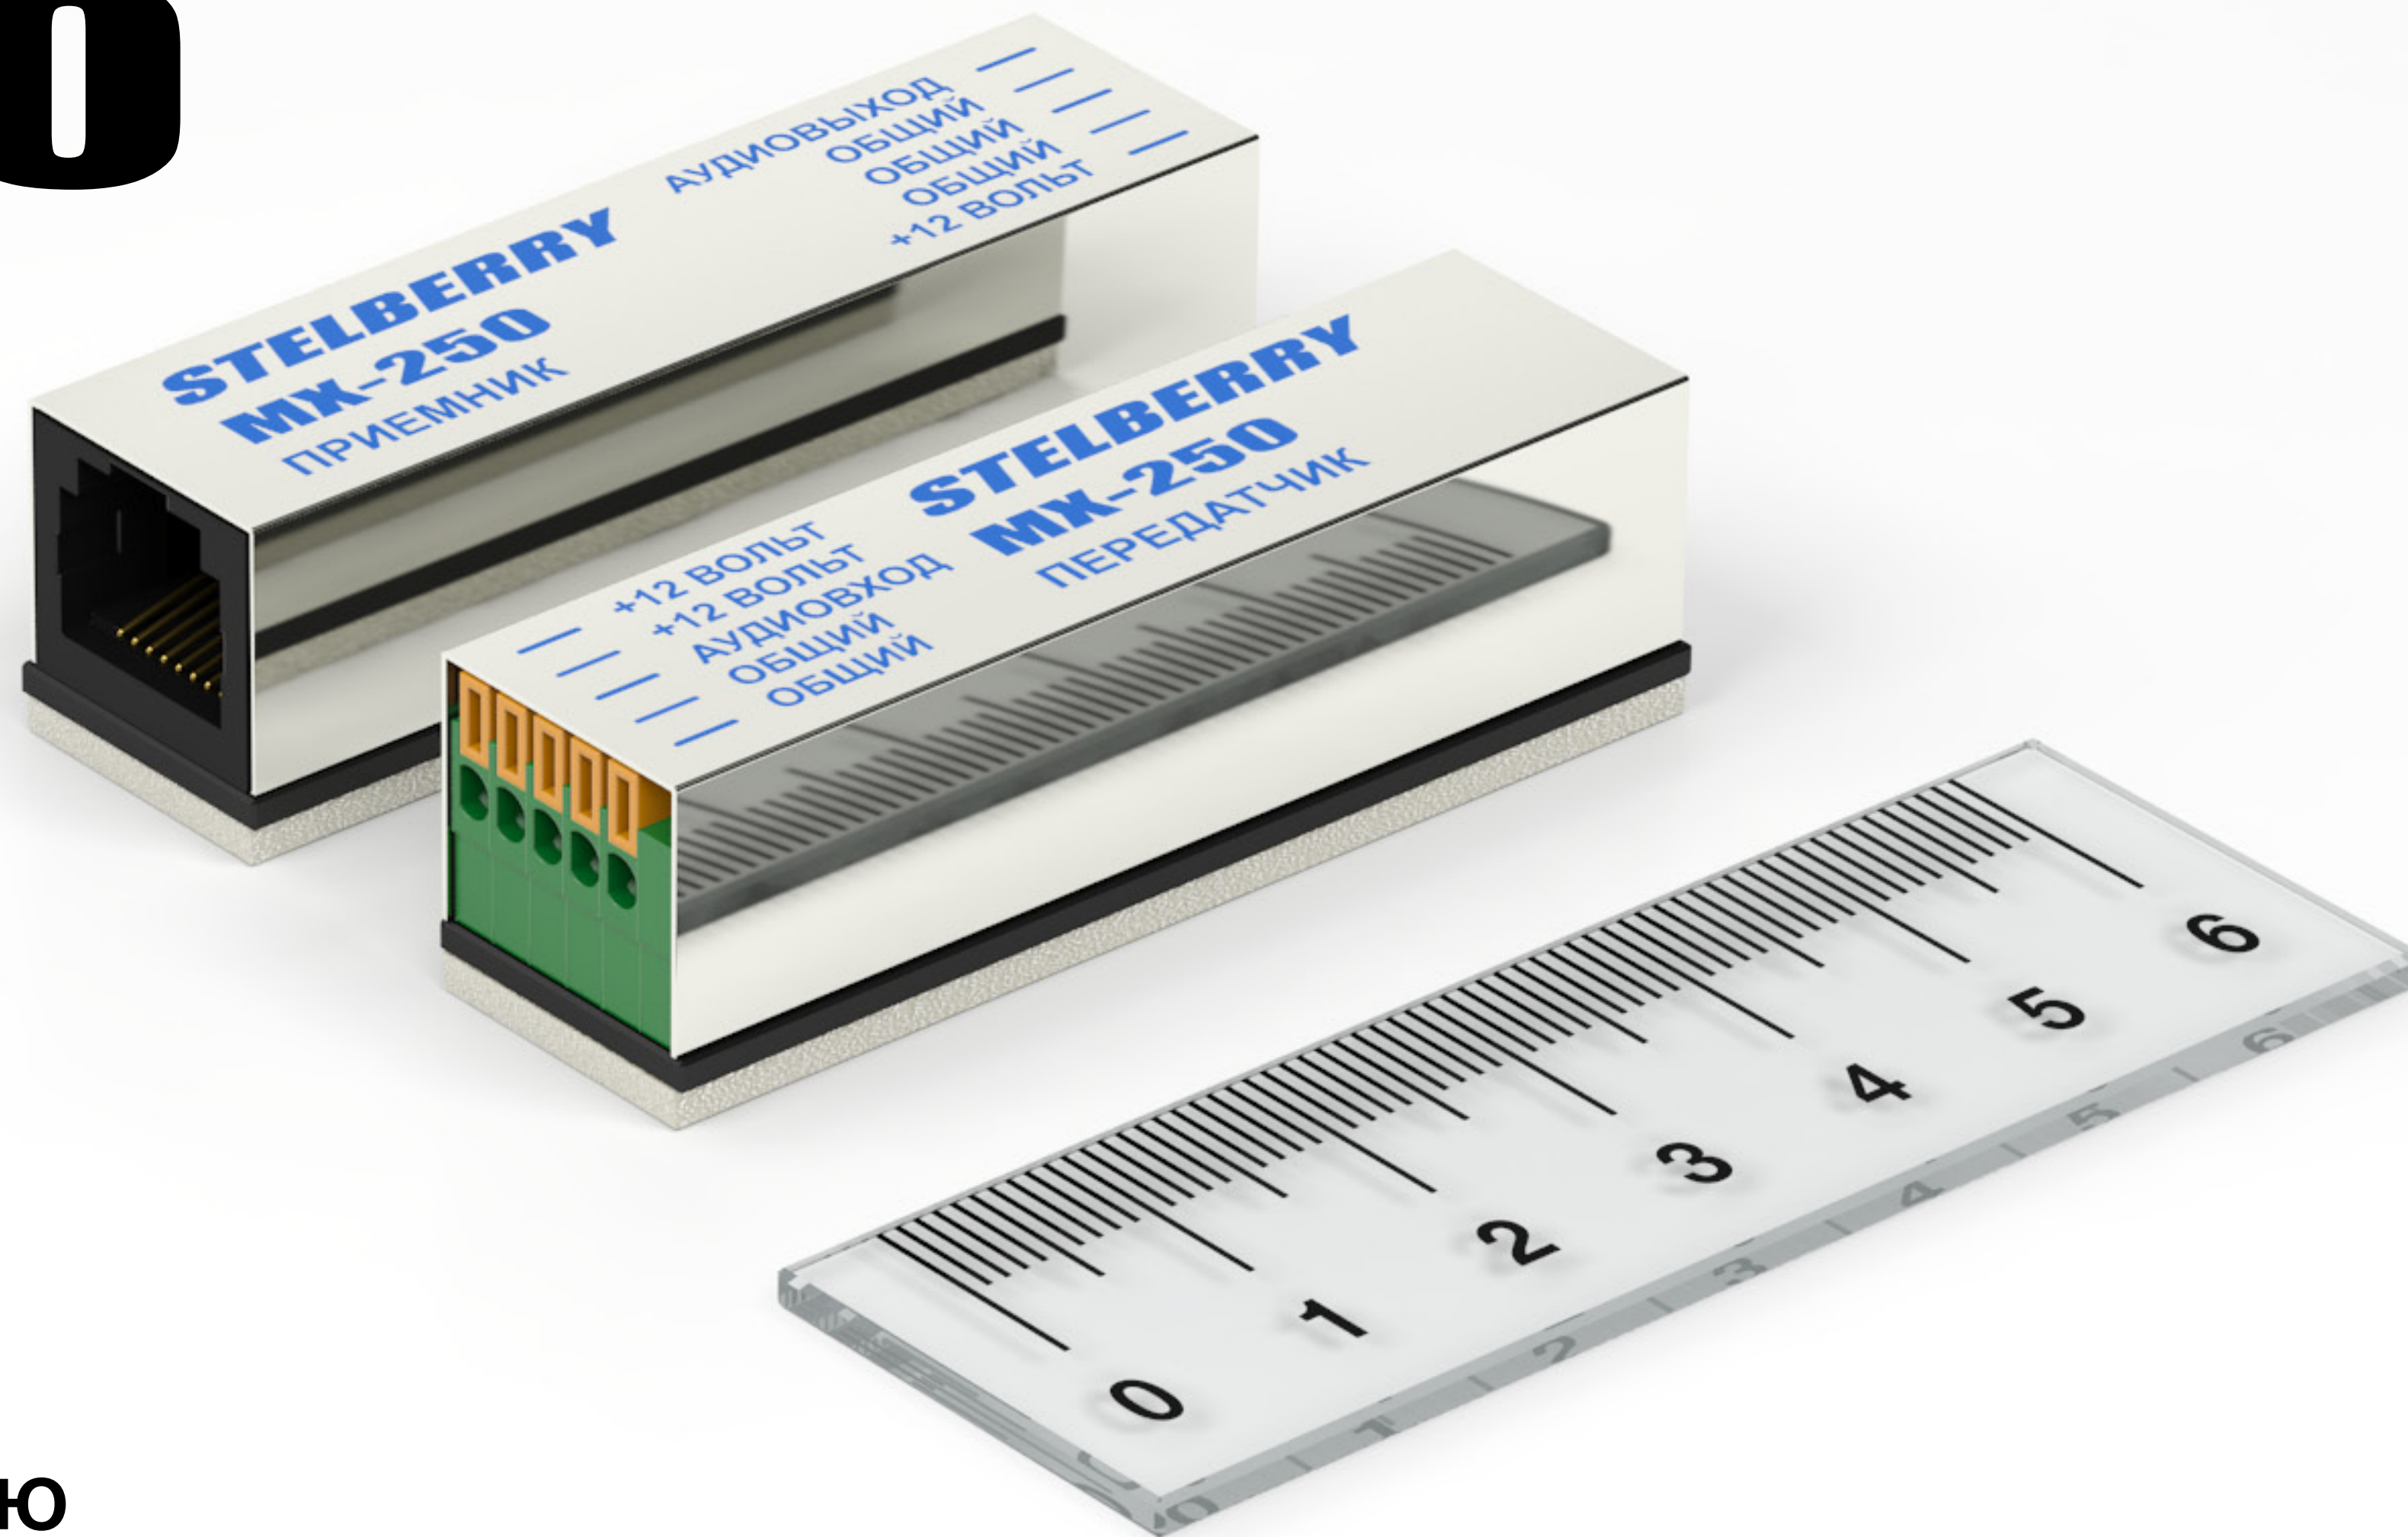

Комплект приёмника и передатчика аудиосигнала и питания для активных микрофонов по UTP кабелю

# Назначение и описание приёмника и передатчика STELBERRY MX-250




Приёмник и передатчик STELBERRY MX-250 предназначены для качественной передачи аудиосигнала без влияния внешних электромагнитных помех.

Также, передатчик обеспечивает питание для микрофона.

Для передачи сигнала и питания применяется UTP кабель.

Максимальная длина линии может составлять до 1000 метров.

# Пример подключения потолочного микрофона к IP камере при помощи приёмника и передатчика STELBERRY MX-250

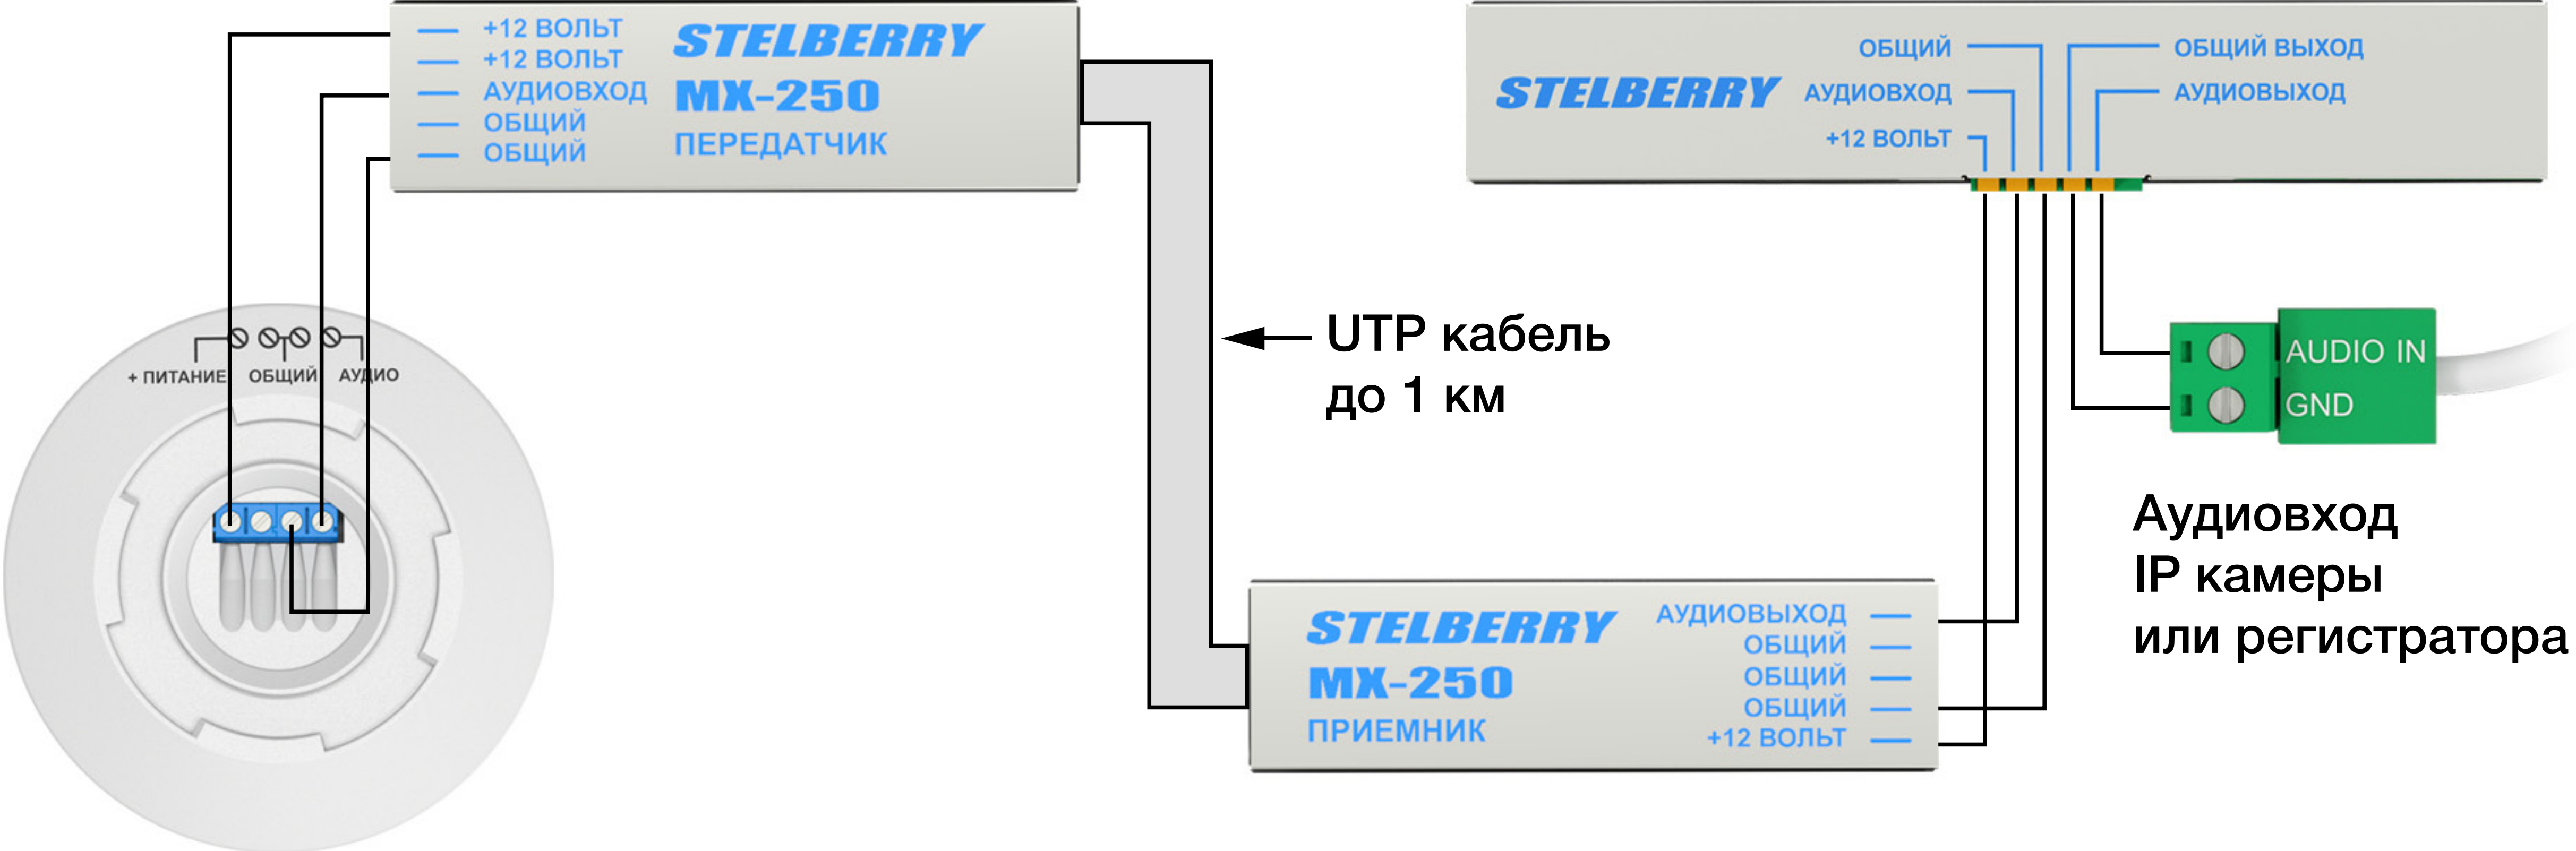

Потолочный микрофон STELBERRY M-200HD

Проходной PoE сплиттер STELBERRY MX-225


← UTP кабель до 1 км

Аудиовход IP камеры или регистратора

# Назначение разъемов приёмника STELBERRY MX-250



Разъём для подключения UTP кабеля

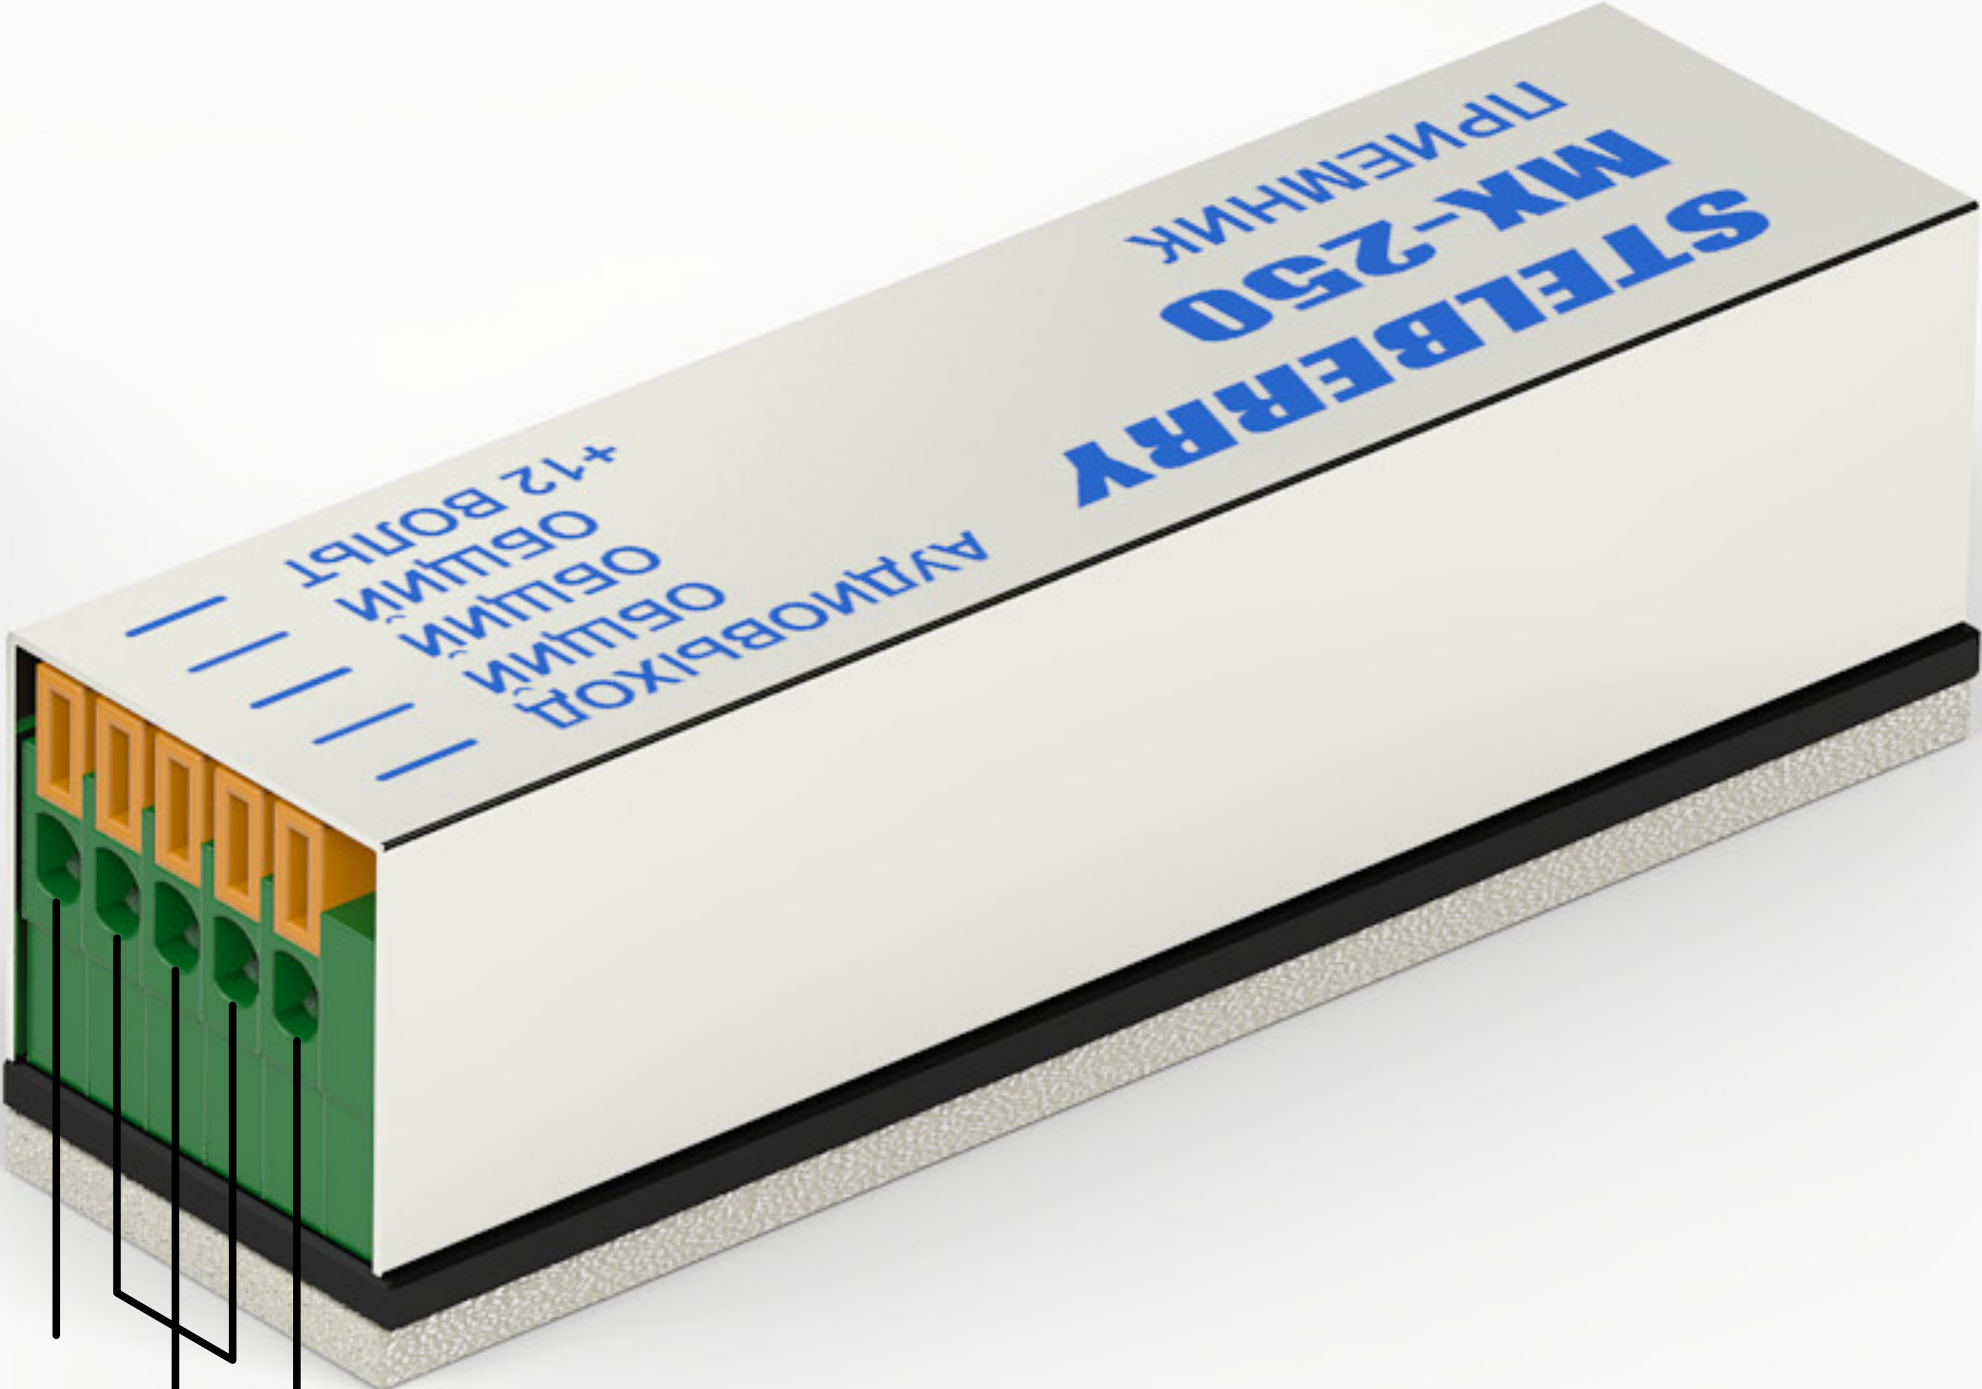

Питание  
вход


Аудиовыход

Общий

# Назначение разъемов передатчика STELBERRY MX-250




Разъем для  
подключения  
UTP кабеля

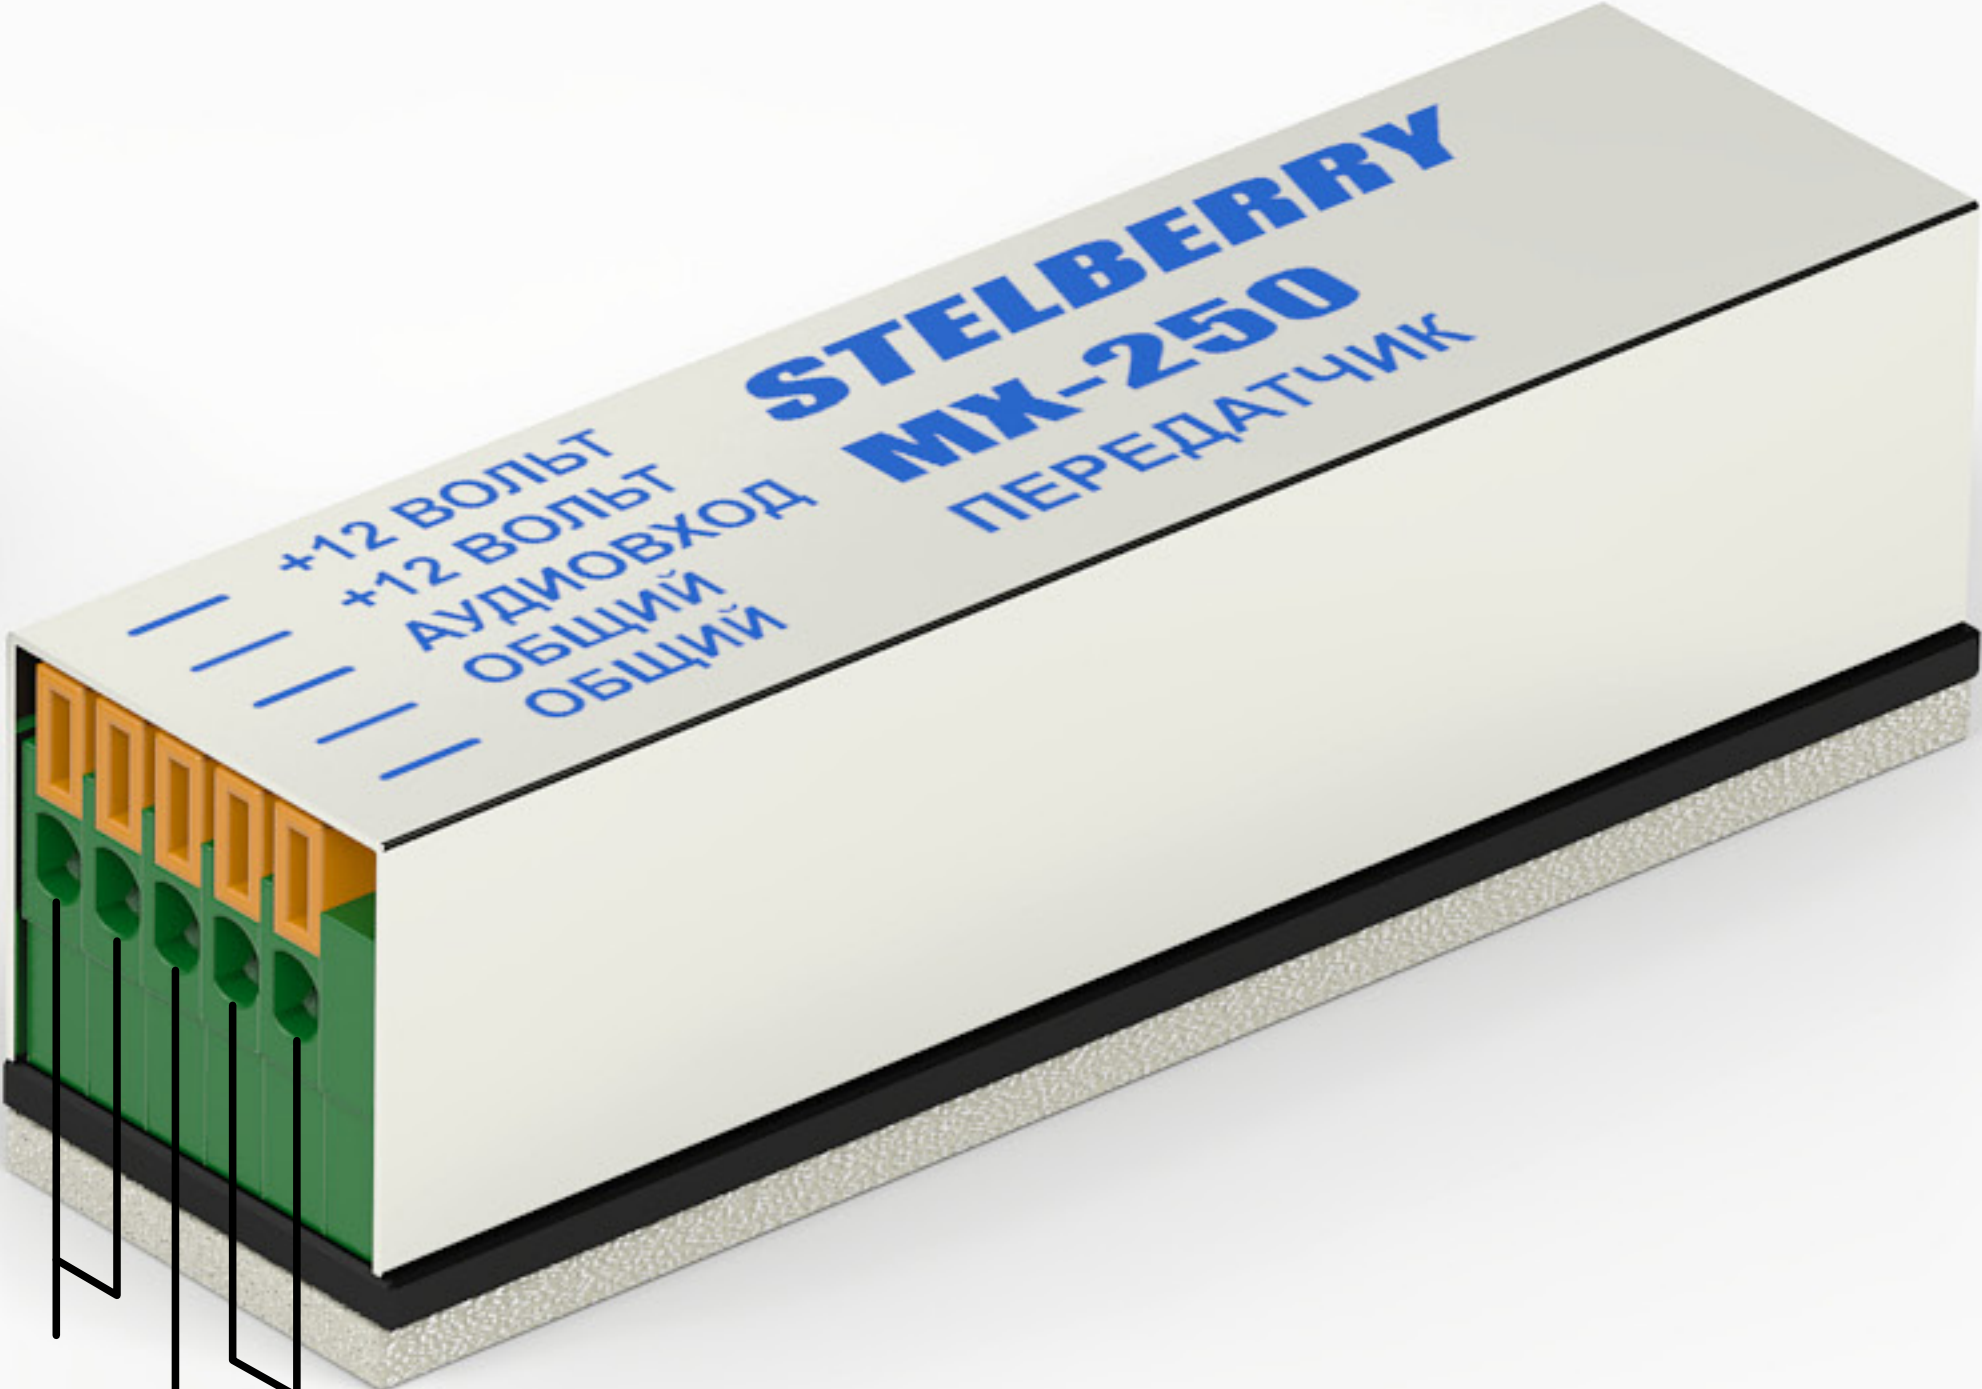


Питание  
микрофона      Общий  
Аудиовход

Обжим разъемов на UTP кабель  
производится по стандарту T-568B

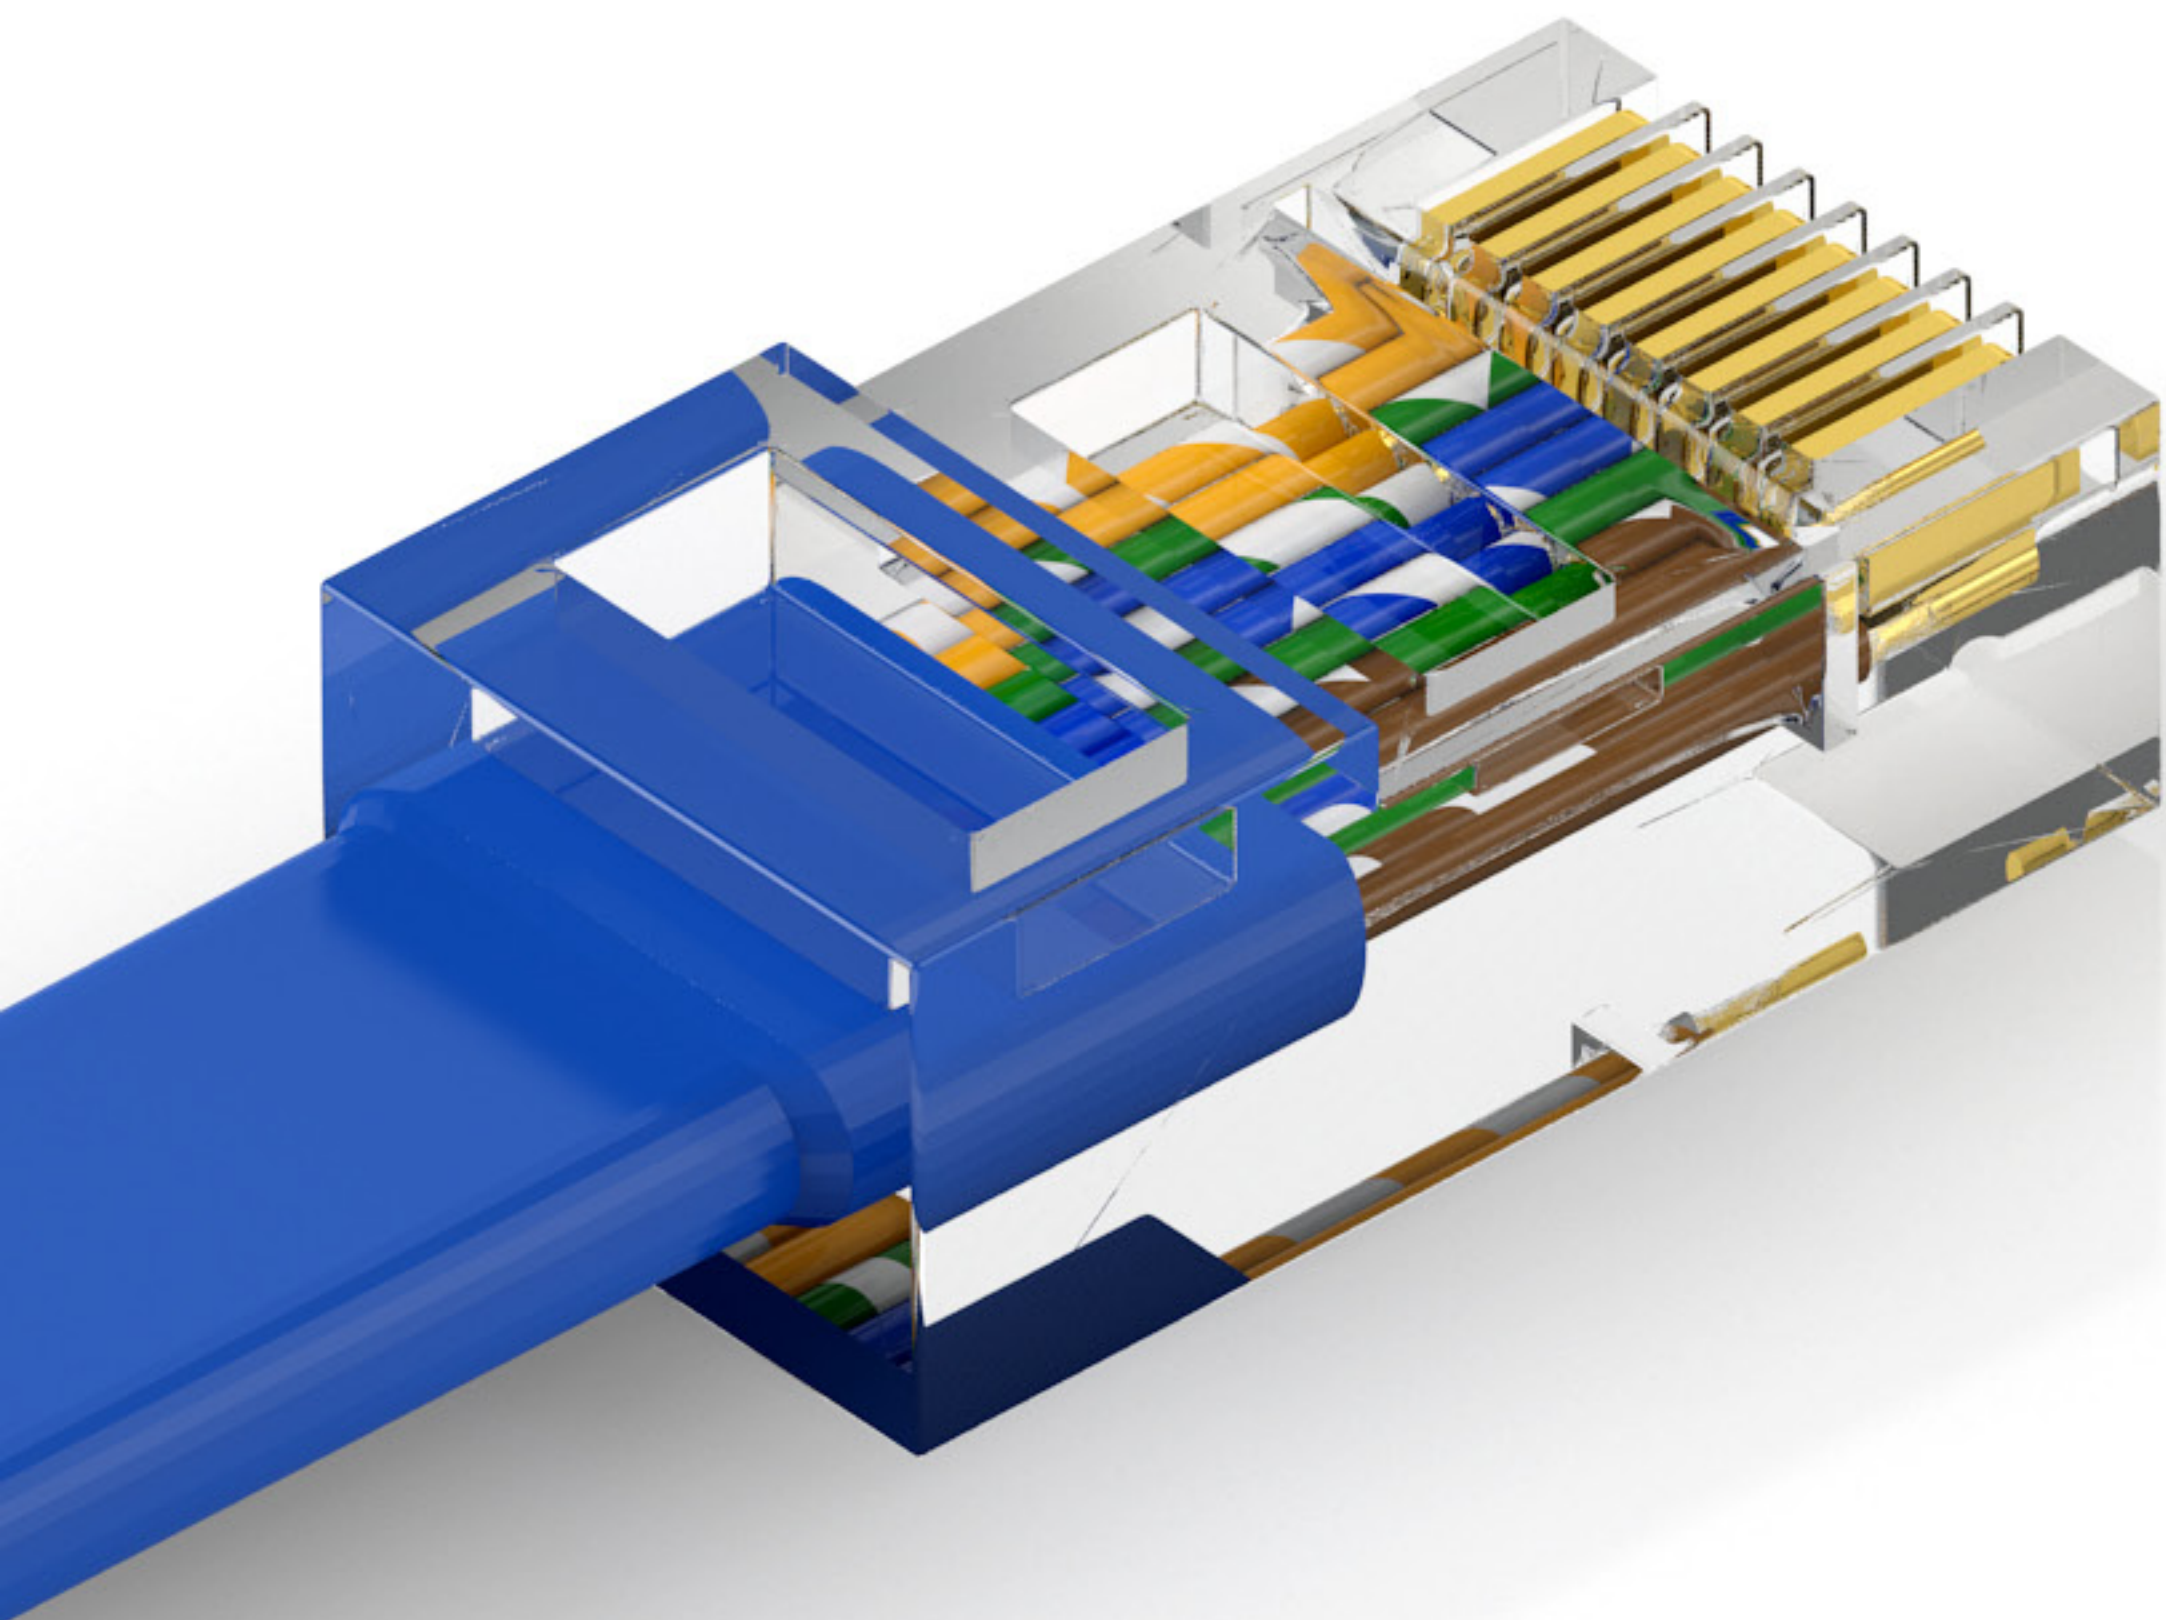

- 1 - Бело-оранжевый
- 2 - Оранжевый
- 3 - Бело-зелёный
- 4 - Синий
- 5 - Бело-синий
- 6 - Зелёный
- 7 - Бело-коричневый
- 8 - Коричневый

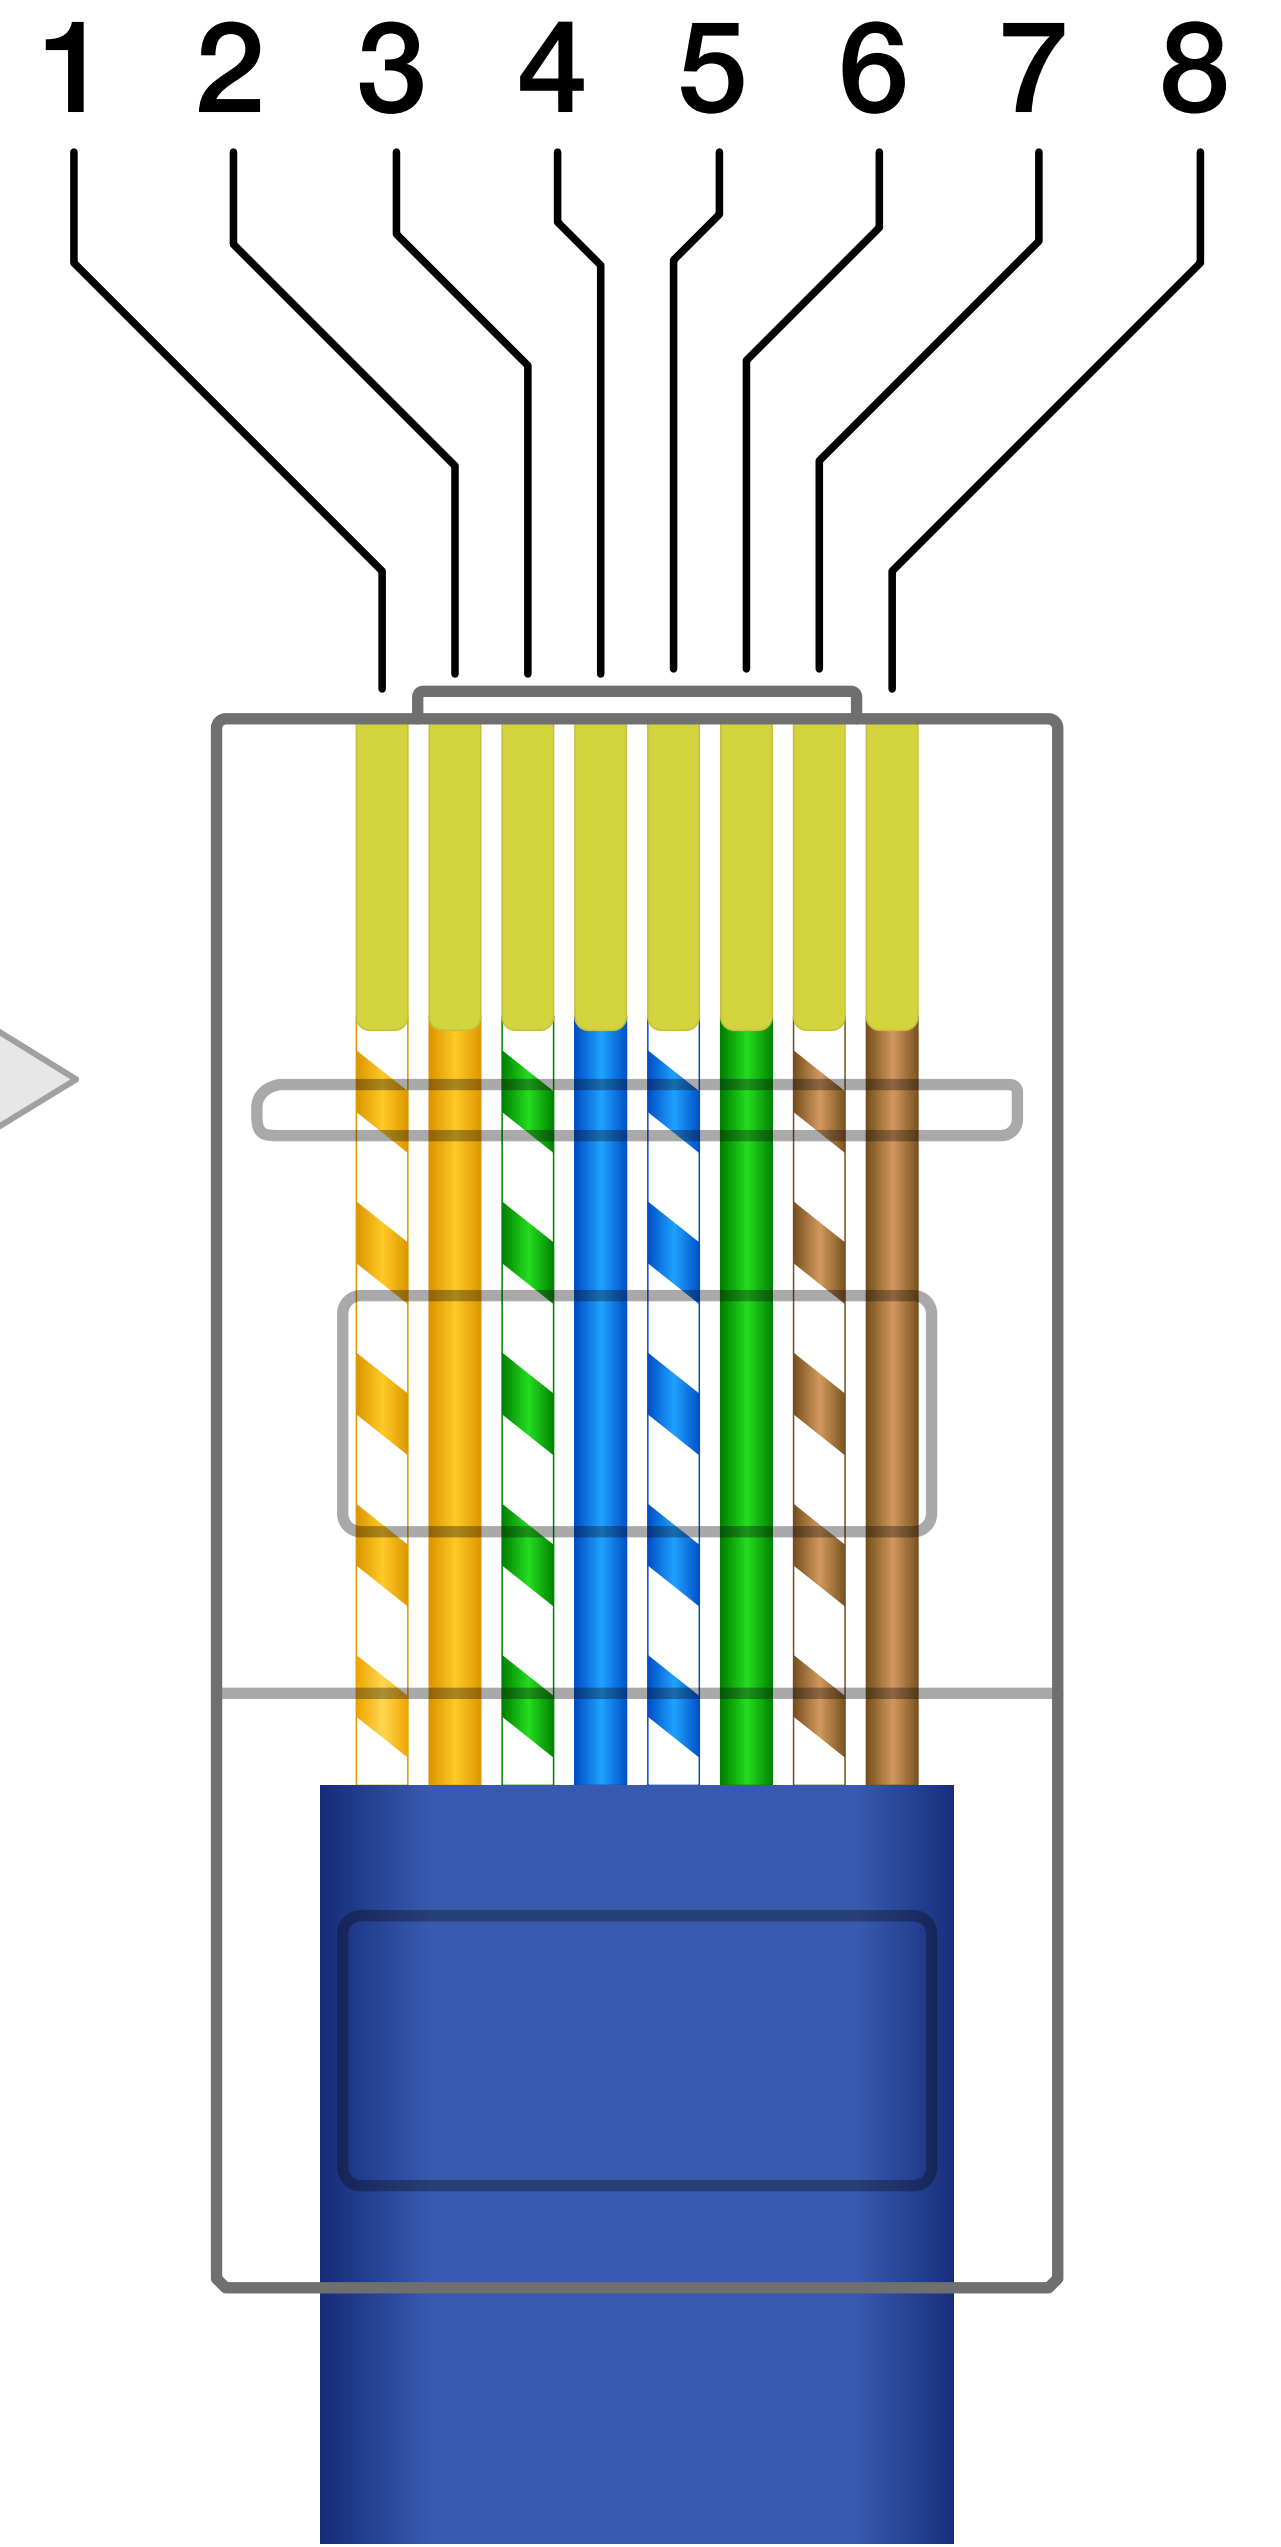

<b>Технические характеристики приёмника и передатчика Stelberry MX-250</b>	
<b>Дальность передачи аудиосигнала</b>	<b>до 1000 метров</b>
<b>Тип кабеля для передачи сигнала и питания</b>	<b>UTP 5 cat</b>
<b>Напряжение питания</b>	<b>12 Вольт</b>
<b>Ток потребления без подключенного микрофона</b>	<b>до 10 мА</b>
<b>Входной/выходной разъём</b>	<b>8P8C (RJ45)</b>
<b>Защита от внешних помех</b>	<b>есть</b>
<b>Класс защиты</b>	<b>IP20</b>
<b>Метод крепления</b>	<b>2-сторонний скотч</b>
<b>Температурный диапазон</b>	<b>+10...+50° С</b>
<b>Габариты приёмника</b>	<b>55x19x19 мм</b>
<b>Габариты передатчика</b>	<b>55x19x19 мм</b>
<b>Вес приёмника/Вес передатчика</b>	<b>20 г / 20 г</b>

# Гарантийные обязательства

Приёмник и передатчик аудиосигнала Stelberry MX-250 имеют стандартную гарантию 3 года с момента продажи или даты выпуска.

Для надёжной и долговечной работы устройства соблюдайте следующие условия:

1. Используйте изделие в пределах указанного температурного диапазона
2. Не разбирайте и не ремонтируйте самостоятельно изделие
3. Монтаж приёмника и передатчика необходимо производить при выключенном питании
4. Не допускайте попадание влаги внутрь сплиттера