

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ШАССИ ДЛЯ МЕДИАКОНВЕРТЕРОВ

NS-MCB-14

Прежде чем приступить к эксплуатации изделия,
внимательно прочтите настоящее руководство



1. Назначение

Шасси для медиаконвертеров на 14 устройств NS-MC-1G1GX предназначено для централизованной установки и питания 14-ти медиаконвертеров. Шасси монтируется в серверную стойку 19" и занимает 2U.

2. Комплектация *

1. Шасси для медиаконвертеров – 1 шт;
2. Кабель питания – 2 шт
3. Комплект для монтажа медиаконвертеров – 1 шт
4. Комплект для монтажа шасси в стойку 19" – 1 шт;
5. Руководство по эксплуатации (Паспорт) – 1 шт.



3. Особенности оборудования

- ✓ Установка до 14-ти медиаконвертеров шасси
- ✓ 2 блока питания (основной и резервный)
- ✓ Установка в стойку 19" (2U)

4. Описание элементов шасси



Рис.1 Разъемы и индикаторы на задней панели

Таб. 1 Назначение разъемов и индикаторов на передней панели

№ п/п	Обозначение	Назначение
1		Кулер охлаждения блока питания
2	Вход питания 220В AC с выключателем и предохранителем	ON – питание включено, OFF – питание отключено


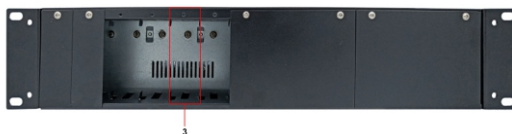


Рис. 2 Разъемы на передней панели

Таб. 2 Назначение разъемов на задней панели

№ п/п	Обозначение	Назначение
3	Слот для установки медиаконвертера	Коммутатор имеет 14 слотов для установки медиаконвертеров с централизованной системой резервного питания

5. Установка медиаконвертеров в шасси

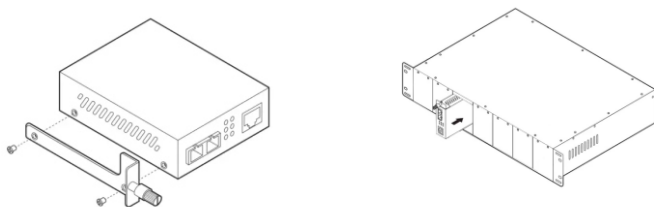

5.1. Убедитесь, что шасси обесточено

5.2. С помощью винтов крепления корпуса закрепите монтажную планку на правой стороне медиаконвертера (Вход питания медиаконвертера должен располагаться ближе к планке).

5.3. Установите медиаконвертер в шасси и зафиксируйте его с помощью винта (набор винтов входит в комплект поставки).

6. Технические характеристики*

Количество слотов для медиаконвертеров	14
Питание	2 блока питания 100-265V AC
Питание на выходе	14 каналов по 5V (4,2W на канал)
Размеры (ШxВxГ) (мм)	432x90x230
Способ монтажа	В стойку 19" 2U
Время наработки на отказ	100000 часов
Рабочая температура	-10...+60 °C
Относительная влажность	5%-90%, без конденсата

* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.

8. Транспортировка и хранение

Транспортирование шасси (Далее – Изделие) должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

9. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация производится по правилам утилизации бытовой техники.

10. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

11. Гарантийные обязательства

Официальный представитель изготовителя гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев со дня продажи.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, официальный представитель изготовителя производит ремонт или замену изделия. Официальный представитель изготовителя не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Правообладателем торговой марки «NST» на территории Российской Федерации является компания ООО «НС-ТРЕЙД».

Список авторизованных сервисных центров находится на сайте <https://ns-t.ru>

Серийный номер* _____

Дата продажи* «___» _____ 20__г

ШТАМП
ПРОДАВЦА



*Заполняется представителем организации, осуществившей продажу