

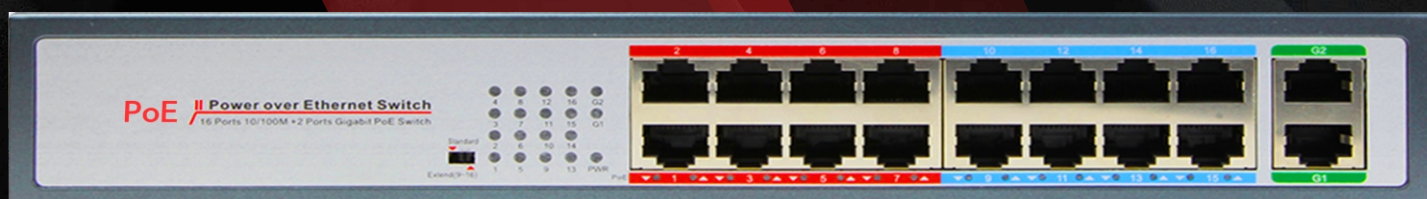
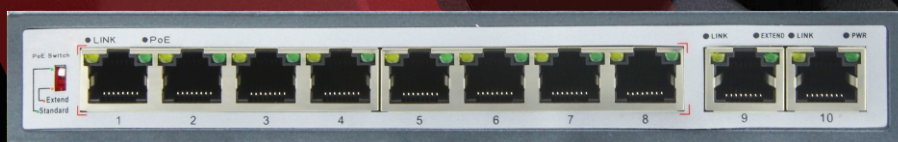


SH-20.4/8/16

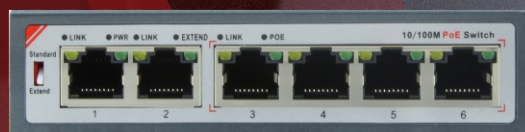

Общие характеристики

- Уровень коммутатора: 1 (неуправляемый).
- Количество портов UpLink: 2 x 10/100Base-TX / 8P8C Auto-MDI / MDI-X.
- Количество портов PoE: 4 x 10/100Base-TX, 8P8C Auto-MDI / MDI-X (IEEE 802.3af).
- Метод подачи питания на портах с PoE: Метод В.
- Максимальная мощность на каждом порту с PoE: 15.4 В.
- Максимальная длина кабеля при подключении к портам с PoE: 100 метров.
- Источник питания: External 48 В 1.25 А (в комплекте).
- Габаритные размеры: 118 × 95 × 28 мм.

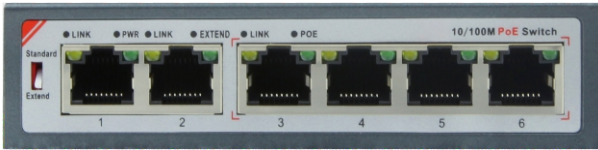

POE КОММУТАТОР

SH-20.4




Полная инструкция
wiki.bas-ip.com

Описание устройства

Неуправляемый PoE коммутатор 10/100Base-TX , предназначенный для подключения сетевых устройств поддерживающих технологию Power over Ethernet.

4 x PoE IEEE802.3af порта, 2 x 10/100M Uplink порта.

Внешний вид

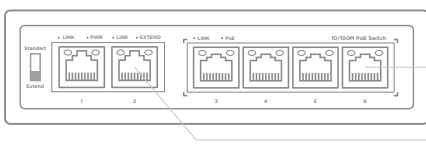


- 1 - PoE порт.
- 2 - UpLink порт.

Проверка комплектности продукта

Перед установкой коммутатора обязательно нужно проверить его комплектность и наличие всех компонентов.

В комплект коммутатора входит:

Коммутатор	1 шт.
Уголки крепления для настенного монтажа	2 шт.
Крепежные винты ушек крепления к коммутатору	4 шт.
Инструкция пользователя	1 шт.
Блок питания	1 шт.
Провод питания	1 шт.



Общие характеристики

- Уровень коммутатора: 1 (неуправляемый).
- Количество портов UpLink: 2 x 10/100Base-TX / 8P8C Auto-MDI / MDI-X.
- Количество портов PoE: 8 x 10/100Base-TX, 8P8C Auto-MDI / MDI-X (IEEE 802.3af).
- Метод подачи питания на портах с PoE: Метод В.
- Максимальная мощность на каждом порту с PoE: 15.4 В.
- Максимальная длина кабеля при подключении к портам с PoE: 100 метров.
- Источник питания: External 48 В 3 А (в комплекте).
- Габаритные размеры: 190.5 × 105 × 29 мм.

POE КОММУТАТОР

SH-20.8




Полная инструкция
wiki.bas-ip.com

Описание устройства

Неуправляемый PoE коммутатор 10/100Base-TX , предназначенный для подключения сетевых устройств поддерживающих технологию Power over Ethernet.

8 x PoE IEEE802.3af портов, 2 x 10/100M Uplink порта.

Внешний вид

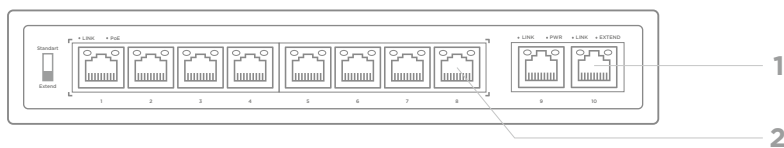

1 - UpLink порт.
2 - PoE порт.

Проверка комплектности продукта

Перед установкой коммутатора обязательно нужно проверить его комплектность и наличие всех компонентов.

В комплект коммутатора входит:

Коммутатор	1 шт.
Уголки крепления для настенного монтажа	2 шт.
Крепежные винты ушек крепления к коммутатору	4 шт.
Инструкция пользователя	1 шт.
Блок питания	1 шт.
Провод питания	1 шт.

Общие характеристики

- Уровень коммутатора: 1 (неуправляемый).
- Количество портов UpLink: 2 x 10/100Base-TX / 1000Base-T, 8P8C Auto-MDI / MDI-X.
- Количество портов PoE: 16 x 10/100Base-TX, 8P8C Auto-MDI / MDI-X (IEEE 802.3af).
- Метод подачи питания на портах с PoE: Метод В.
- Максимальная мощность на каждом порту с PoE: 15.4 В.
- Максимальная длина кабеля при подключении к портам с PoE: 100 метров.
- Источник питания: Internal.
- Габаритные размеры: 270 × 181 × 44.5 мм.



POE КОММУТАТОР

SH-20.16




Полная инструкция
wiki.bas-ip.com

Описание устройства

Неуправляемый PoE коммутатор 10/100Base-TX , предназначенный для подключения сетевых устройств поддерживающих технологию Power over Ethernet.

16 x PoE IEEE802.3af портов, 2 x 10/100M/1000M Uplink порта.

Внешний вид

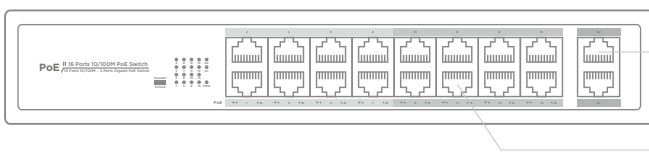

- 1 - UpLink порт.
 2 - PoE порт.

Проверка комплектности продукта

Перед установкой коммутатора обязательно нужно проверить его комплектность и наличие всех компонентов.

В комплект коммутатора входит:

Коммутатор	1 шт.
Уголки крепления для настенного монтажа	2 шт.
Крепежные винты ушек крепления к коммутатору	8 шт.
Инструкция пользователя	1 шт.
Провод питания	1 шт.

Гарантия

Гарантийный талон № _____

Наименование модели _____

Серийный номер _____

ФИО продавца _____

С нижеприведенными условиями гарантии ознакомлен, проверка работоспособности произведена в моем присутствии:

Подпись покупателя _____


Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации изделия — 24 (двадцать четыре) месяца со дня продажи.

- Транспортировка изделия должна производиться в оригинальной или поставляемой продавцом упаковке.
- Изделие принимается в гарантийный ремонт только с правильно заполненным гарантийным талоном, и наличием неповрежденных пломб или наклеек.
- Изделие принимается на экспертизу, в соответствии с предусмотренными законом случаями, только в оригинальной упаковке, полной комплектации, отвечающем новому оборудованию товарном виде, и наличию всех соответствующих правильно заполненных документов.
- Настоящая гарантия является дополнением к конституционным и иным правам потребителей и ни в коей мере не ограничивает их.

Условия гарантии

- В гарантийном талоне должно быть указано наименование модели, серийный номер, дата продажи, ФИО продавца, печать торговой организации и подпись покупателя.
- Доставка в гарантийный ремонт осуществляется самим покупателем.
- Гарантийный ремонт производится только в течение гарантийного срока указанного в данном гарантийном талоне.
- Сервисный центр обязуется сделать все возможное, для проведения ремонта гарантийного изделия, в срок до 90-а рабочих дней. Срок, затраченный на восстановление работоспособности изделия, добавляется к установленному гарантийному сроку.



www.bas-ip.ru