


# B12CR

Мегапиксельная камера с ИК-подсветкой, динамиком и микрофоном



- 1/4" КМОП-сенсор с прогрессивным сканированием
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1280x720
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Встроенный активный микрофон и динамик
- Встроенный PIR-сенсор с дальностью до 6 метров
- Поддержка 4G-модемов
- Встроенная ИК-подсветка и ИК-фильтр
- Поддержка WDR (цифровой)
- Поддержка 2D/3DNR
- Многозонный детектор движения
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка ONVIF

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КРУГЛОСУТОЧНОГО ВИДЕО- И АУДИОМОНИТОРИНГА В ПОМЕЩЕНИЯХ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ТАКИХ КАК ОФИС, МАГАЗИН, СКЛАД, ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР. КАМЕРА ИМЕЕТ ВСТРОЕННЫЙ PIR-СЕНСОР, ИК-ПОДСВЕТКУ, ДИНАМИК И АКТИВНЫЙ МИКРОФОН ВЫСОКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ.

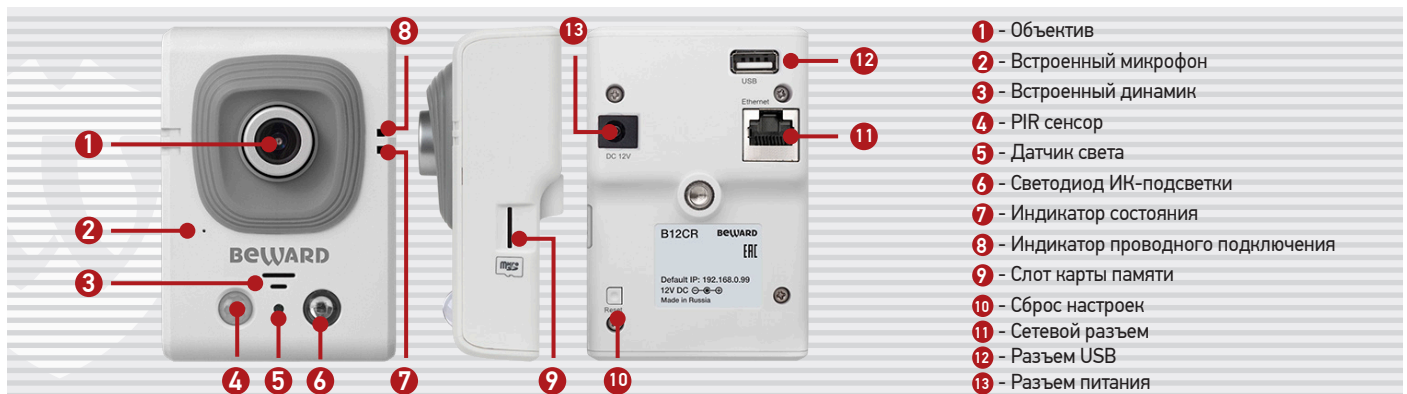


- 1 - Объектив
- 2 - Встроенный микрофон
- 3 - Встроенный динамик
- 4 - PIR сенсор
- 5 - Датчик света
- 6 - Светодиод ИК-подсветки
- 7 - Индикатор состояния
- 8 - Индикатор проводного подключения
- 9 - Слот карты памяти
- 10 - Сброс настроек
- 11 - Сетевой разъем
- 12 - Разъем USB
- 13 - Разъем питания

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Управление	Автоматическое вкл/выкл
Модель	B12CR	<b>СЕТЬ</b>	
Сенсор	OmniVision, 1/4" КМОП-сенсор, День/Ночь	Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Размер сенсора	OmniPixel3-HS, прогрессивное сканирование	Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, PPTP, DNS, UPnP, Bonjour, PPPoE (PAP, CHAP), IGMP, ICMP, ONVIF 2.01
Чувствительность	3.88x2.43 мм	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Электронный затвор	0.1 лк (день) / 0.05 лк (ночь)	Соединение	DHCP, статический адрес
Усиление (APU)	1/25 - 1/8000 сек., настройка макс. значения	События	<b>ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ</b>
WDR	Регулировка от 0 до 255	Отправка по почте	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), Сетевая ошибка
Шумоподавление	Цифровой, 3 режима работы	Отправка на FTP	Кадры (выбор разрешения): по событию, По расписанию периодически
Сигнал/шум	2DNR (3 режима), 3DNR (регулировка уровня), Smart NR	Индикация	Кадры (выбор разрешения): По событию, по расписанию периодически
Дополнительно	Не менее 39 дБ	Управление	Видео (выбор типа потока): По событию, по расписанию
	Поддержка карт памяти	Питание***	Кадры (выбор разрешения): По событию, по расписанию
	MicroSD/SDHC (до 32 Гб)	Рабочая температура	<b>РАЗЪЕМЫ</b>
<b>ОБЪЕКТИВ</b>		Размеры (ШxВxГ)	USB (для подключения 4G-модема), Разъем RJ45, разъем питания, Сброс настроек (Reset), Разъем для установки карты памяти
Тип объектива	Сменный M12 (на выбор)	Вес (нетто)	Сетевая активность, состояние работы
Фокусное расстояние*	2.5/2.8/3.6/8/12/16 мм	Материал корпуса	<b>УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА</b>
Угол обзора**	90° (2.5 мм), 76° (2.8 мм), 57° (3.6 мм), 28° (8 мм), 18° (12 мм), 14° (16 мм)	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер, Веб-браузер IE 11 или выше	
<b>ВИДЕО</b>		<b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ</b>	
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)	12В 0.28А (постоянный ток)	
Разрешение	Основной поток: 1280x720; Альтернативный поток: 960x540, 640x360, 480x268, 320x176	От -10 до +50°C	
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	66x96x43 мм	
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)	362 г	
Поток	VBR; CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)	Пластик	
Скорость потока	от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с	<b>МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, Резкость, гамма-коррекция, Отражение, переворот, Маска приватности (до 4-х зон), Синхронизация с источником света	Сетевая карта	Да
Баланс белого	Авто / Вручную	Браузер	Internet Explorer 9.0
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений	ОС	Windows 10, 8, 7
Дополнительно	Цифровое увеличение	Процессор	2.8 ГГц Intel или AMD
<b>АУДИО</b>		ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
Микрофон	Встроенный, активный; до 10 м; APU	Видеокарта	256 Мб
Динамик	Встроенный; 0,8 Вт	<b>КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ</b>	
Компрессия	G.711 a-law/u-law, G726	Комплект поставки	IP-камера (с объективом на выбор), Блок питания 12 В (DC), Кабель патч-корд (1 м), Кронштейн, Упаковочная тара
Частота дискретизации	8, 32 кГц (G.726 только 8кГц)		
Дополнительно	Симплекс; регулировка усиления		
<b>ИК-ПОДСВЕТКА</b>			
ИК-светодиод	1 шт., 850 нм		
Рабочая дальность	До 8 м		
Угол	60°		

\* Фокусное расстояние зависит от модели выбранного при заказе объектива.

\*\* Значение угла обзора для каждой модели объектива определяется в соответствии с его фокусным расстоянием.

\*\*\* Данные указаны без учета 4G-модема.

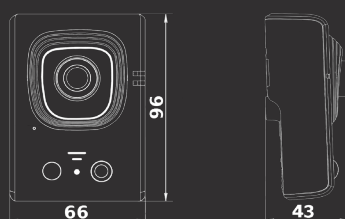

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.