

## Переговорное устройство DD-215G

Цифровое "дуплексное" переговорное устройство Digital Duplex 215G типа "клиент-кассир" с функцией вызова на базе аудиопроцессора Motorola. Внешняя антивандальная вызывная панель "Глория-Н". Основной компонент банковского оборудования для касс.

RUS/ENG



### Полное описание товара

Цифровое дуплексное 3-х проводное переговорное устройство Digital Duplex DD-215G на базе аудиопроцессора Motorola предназначается для работы по схеме «клиент-кассир» через звуконепроницаемые перегородки. На антивандальной панели "Глория" предусмотрена **кнопка вызова** оператора.

### Сводная таблица характеристик

Название	Значение
Линия связи	3-х проводная
Дальность линии связи, м	до 300
Полоса пропускания, Гц	300-4800
Регулировка громкости	постоянная
Кнопка вызова	есть
Дополнительные выходы	есть
Диапазон рабочих температур, С	от -40 до 60
Питание, В	DC 9-12V (блок питания в комплекте)
Потребление в дежурном режиме, мА	3
Потребление в рабочем режиме, мА	150
Вес, гр.	130
Габариты, мм	90x127x32

### Назначение

Модель DD-215G - основное **банковское оборудование** для оснащения касс. Цифровое дуплексное 3-х проводное переговорное устройство Digital Duplex DD-215G на базе аудиопроцессора Motorola предназначено для работы по схеме «клиент-кассир» через звуконепроницаемые перегородки. В данном устройстве используются 8 независимых детекторов шума, которые адаптируются к окружающему фону. Digital Adaptive Detector (DAD) - цифровой адаптивный детектор активности в течение нескольких секунд позволяет понижать наружный фон во время длительных пауз между разговорами. Использование такого устройства весьма эффективно, например, в торговых центрах, на железнодорожных и автовокзалах, в аэропортах, где уровень фонового шума достаточно высокий. Клиент может одновременно говорить и слушать оператора. Оператору же предоставлена возможность самому регулировать громкость звука и чувствительность микрофона, а так же, при необходимости, отключать микрофон, чтобы клиенту не было слышно что происходит в помещении за звуконепроницаемой перегородкой.

На антивандальной панели предусмотрена **кнопка вызова** оператора. Кнопка вызова – это универсальное решение для подобного класса устройств. Теперь оператору предоставляется больше свободы и мобильности в работе с Digital Duplex. Ему необязательно находиться на одном месте в течение всего рабочего дня. Тональный сигнал, сопровождаемый нажатие кнопки вызова, известит о появлении клиента.

### Возможности

В устройстве предусмотрены цифровые подстройки, в частности, светодиодная подстройка статуса; встроенное энергонезависимое хранение текущих настроек чувствительности и громкости при отключении электричества позволит сохранить последние настройки оператора и при обратном включении прибор автоматически вернется к ним. Звуковое сопровождение нажатия клавиш, меняющих свою тональность, подскажет оператору на какой уровень звука и чувствительности микрофона настроено переговорное устройство в данный момент. В устройстве, наравне с предыдущими цифровыми технологиями, используется так же цифровой детектор голоса оператора и автоматическая регулировка усиления голоса клиента. Наличие линейного выхода (Line Out) позволяет вывести звук на внешние динамики, громкоговоритель, сделать высококачественную запись переговоров, при подключении переговорного устройства к звукозаписывающему устройству. Возможна интеграция с **системой видеонаблюдения** и **аудиоконтроля** Ewclid®. Гнущаяся конструкция микрофона, разработанная в стиле биодизайна, поможет подстроить переговорное устройство под необходимую высоту, таким образом, что оператор будет защищен от неудобного положения при разговоре.

### Внешняя антивандальная вызывная панель

**Внешняя антивандальная вызывная панель "Глория-Н"** предохраняет устройство от механических воздействий, повреждений и перепадов температур (рабочий режим от -40 до +60). В данной панели используется автоподстройка баланса, существенно увеличена громкость по сравнению с предыдущими моделями, чувствительность панели увеличена в четыре раза. Использование 40-миллиметрового динамика с

майларовым диффузором позволяет добиться мощного, сочного звук без помех и шорохов. Такой же динамик используется в пульте оператора. Вызывная панель имеет возможность встраивания скрытой камеры видеонаблюдения. Влагоустойчивость данной модели обеспечивает двойной слой лака, нанесенный на печатную плату панели. Благодаря устойчивой к стиранию тампопечати на пульте оператора и эпоксиполиэфирной порошковой краске, покрывающей панель клиента, переговорное устройство долго сохраняет свой первоначальный вид и надежно защищено от сколов. Установка панели возможна как внутри помещения, так и на улице.

### Управление и работа

В основу работы переговорного устройства DD-215G положена разнесенная схема обработки звука и управления, которая обеспечивает высокое качество работы устройства. Для обработки звука используются 2 аудиопроцессора Motorola (в пульте оператора и панели абонента). Для индикации режимов работы DD215G в первой щели динамика над кнопками установлен светодиод. Индикация режимов производится следующим образом:

- Светодиод не горит – DD215G не работает
- Светодиод мигает медленно – отключен микрофон
- Светодиод мигает быстро – звук передается от оператора к абоненту
- Светодиод горит, не мигая – звук принимается оператором от абонента


### Основные компоненты управления панели оператора:



- 1 - **"MIC OFF"** Отключение микрофона пульта оператора,
- 2 - **"POWER"** Включение/Отключение питания,
- 3 - **"-VOLUME"** Уменьшение громкости пульта оператора,
- 4 - **"+VOLUME"** Увеличение громкости пульта оператора,
- 5 - **"-SENSITIVITY"** Уменьшение чувствительности микрофона оператора,
- 6 - **"+SENSITIVITY"** Увеличение чувствительности микрофона оператора

Каждое нажатие кнопки «+» или «-», сопровождается однотонным звуковым сигналом. При достижении предела регулирования в «+» или в «-» тональность звукового сигнала меняется.

### Конструкция панели абонента:

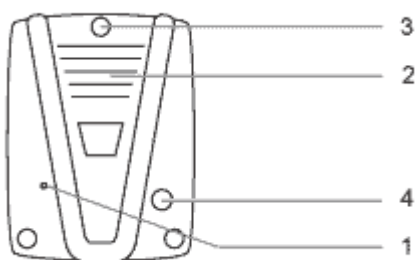


- 1 - Микрофон,
- 2 - Динамик,
- 3 - Крепежное отверстие
- 4 - Кнопка вызова

### Монтаж и подключение


#### Крепление внешней антивандальной вызывной панели "Глория-Н"



### Соединение пульта оператора с панелью абонента

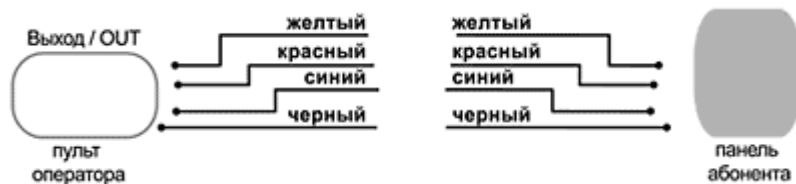

### Соединение пульта оператора с платой аудиоввода [Ewclid](#)

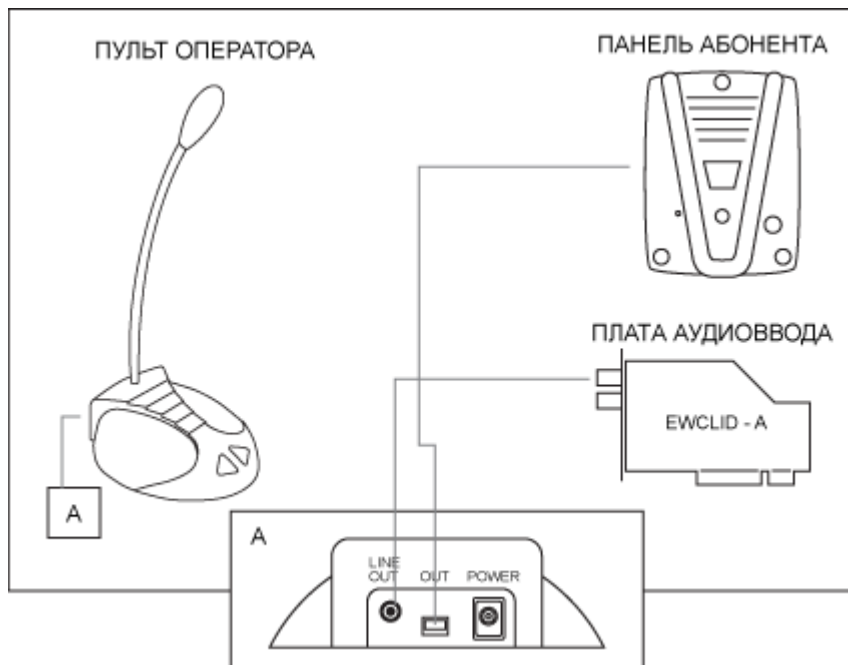

"Line Out" - линейный аудиовыход.

"Out" - выход на панель абонента. Пульт оператора и панель соединяются в соответствии с цветом проводов.

"Power" - подключение источника питания (12В, 300мА)

### Сферы применения

Цифровое переговорное устройство Digital Duplex 215G может эффективно использоваться в учреждениях и на предприятиях с повышенным уровнем шумового фона:

- железнодорожные кассы
- авиакассы
- банки
- пункты обмена валюты
- театральные кассы
- кассы кинотеатра
- посты охраны
- бензоколонки и т. д.

### Комплектация

В базовую комплектацию устройства Digital Duplex 215G входит:

- пульт оператора
- внешняя антивандальная вызывная панель "Глория-Н"
- крепеж
- блок питания
- инструкция