



поверхность															
Максимальный коэффициент усиления, дБ	-5,5	1,7	2,0	5,1	2,8	5,6	2,8	5,7	4,0	5,3	4,0	5,1	4,9	4,7	
КСВ, не более	4,9		2,9		1,7		1,1		1,7		1,8		2,1		
Поляризация	вертикальная														
Максимальная мощность, Вт.	50														
Сопротивление, Ом	50														
Тип соединителя	SMA														
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+60														
Габаритные размеры	см. рисунок 1														
Примечание - Д - диэлектрическая поверхность, М - металлическая поверхность															

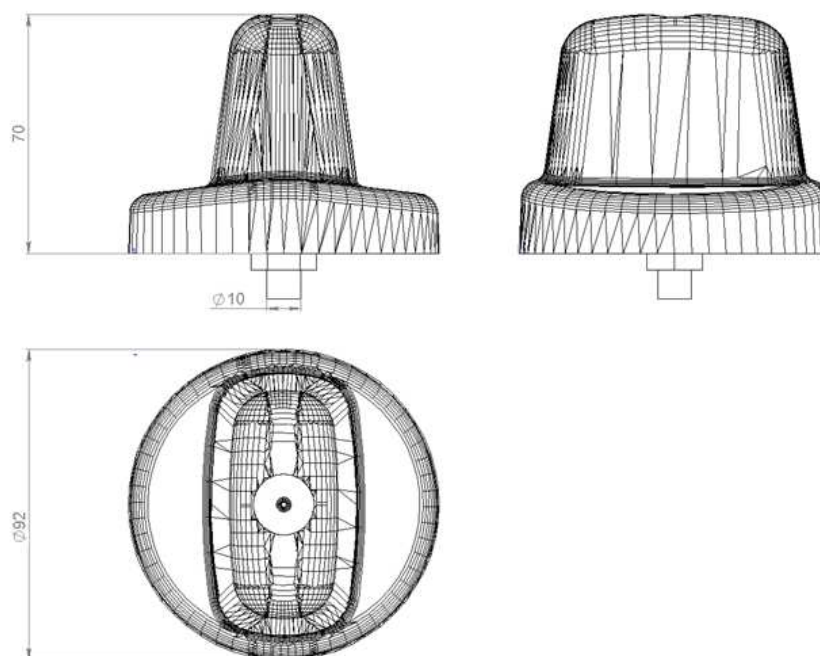


Рисунок 1

### Правила установки антенны

Антенна может быть установлена как на диэлектрическую, так и на металлическую поверхность (рекомендуется). Однако, при установке на металлическую поверхность коэффициент усиления антенны возрастает (см. таблицу 1), при этом необходимо устанавливать антенну на середину металлической поверхности, чтобы обеспечить равномерное распределение сигнала.