

### NMF-RP24SC-TS-P1-1U-BK

Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, до 24 SC портов или 48 LC портов, выдвижной, со съёмной полкой, черный, в комплекте: сплайс-кассета и КДЗС

- ✓ Выдвижная конструкция
- ✓ Съёмная фронтальная полка
- ✓ Маркировка портов

Оптические кроссы предназначены для коммутации оптических волокон, в частности для создания разъёмного соединения между оптическими шнурами и оконцованным оптоволоконным кабелем. Оптические кабели заводятся в кросс и оконцовываются нужными коннекторами путем сварки с пиг-тейлами. Для защиты соединений и укладки запасов длин волокон применяются специальные сплайс-кассеты и термоусаживаемые гильзы.

Оптический кросс **NMF-RP24SC-TS-P1-1U-BK** предназначен для монтажа в коммутационный шкаф или стойку 19". Корпус кросса выполнен из стали и надежно защищает волокна от внешних механических воздействий и попадания внутрь посторонних предметов.

Кросс имеет 4 кабельных ввода на задней стенке и соответственно 4 узла для крепления кабеля. Особенностью данного кросса является выдвижная конструкция, которая обеспечивает легкий доступ к содержимому кросса. Выдвижная секция имеет стандартное исполнение, это металлический лоток (с установленными на него компонентами) на телескопических направляющих. Для фиксации выдвижной секции предусмотрены пластиковые клипсы, ответная часть для которых расположена на корпусе кросса.

Так же имеется фронтальная полка, в случае необходимости полка может быть демонтирована. Дополнительно полка имеет перфорацию, которая при необходимости позволяет зафиксировать патч корды при помощи стандартных стяжек. При установке данных кроссов в стек рекомендуется снимать полку через один кросс чтобы обеспечить удобный доступ к адаптерам на фронтальной части.

Внутри кросса так же расположен органайзер в виде двух пластиковых полуколец для намотки и укладки запасов ОВ.

Кросс изготавливается в черном цвете и позволяет разместить до 24 портов SC (24 SC адаптера) / 48 портов LC (24 DLC адаптера).



### NMF-RP24SC-TS-P1-1U-BK

Базовая комплектация	NMF-RP24SC-TS-P1-1U-BK
Оптический кросс	1 шт.
Гильзы КДЗС	48 шт.
Комплект стяжек	1 шт.
Сплайс-кассета	2 шт.
Крышка для сплайс-кассеты	1 шт.
Винты для крепления адаптеров	48 шт.


**Технические характеристики**

Артикул	NMF-RP24SC-TS-P1-1U-B
Тип устанавливаемых адаптеров	Simplex SC / Duplex LC
Максимальное количество портов	24 SC / 48 LC
Конструкция	Выдвижная со съемной фронтальной полкой
Материал корпуса	Сталь 1.2 мм
Максимальный диаметр кабеля, мм	12
Кол-во кабельных вводов	4
Монтаж	Шкаф или стойка 19"
Цвет	Черный
Габариты (ДхШхВ), мм	482x250x44 (без полки) / 482x312x44 (с полкой)
Диапазоны температур	Хранение от -40 до +70 °С. Эксплуатация от -10 до +60 °С
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 Год

**Таблица заказа**

Артикул	Кол-во портов	Цвет	Монтаж	Индивидуальная уп-ка	
				Габариты, мм	Масса, кг
NMF-PR24SC-TS-P1-1U-BK	24 SC/48 LC	Черный	Шкаф/Стойка	510x327x57	3.8

**Габаритный чертеж:**

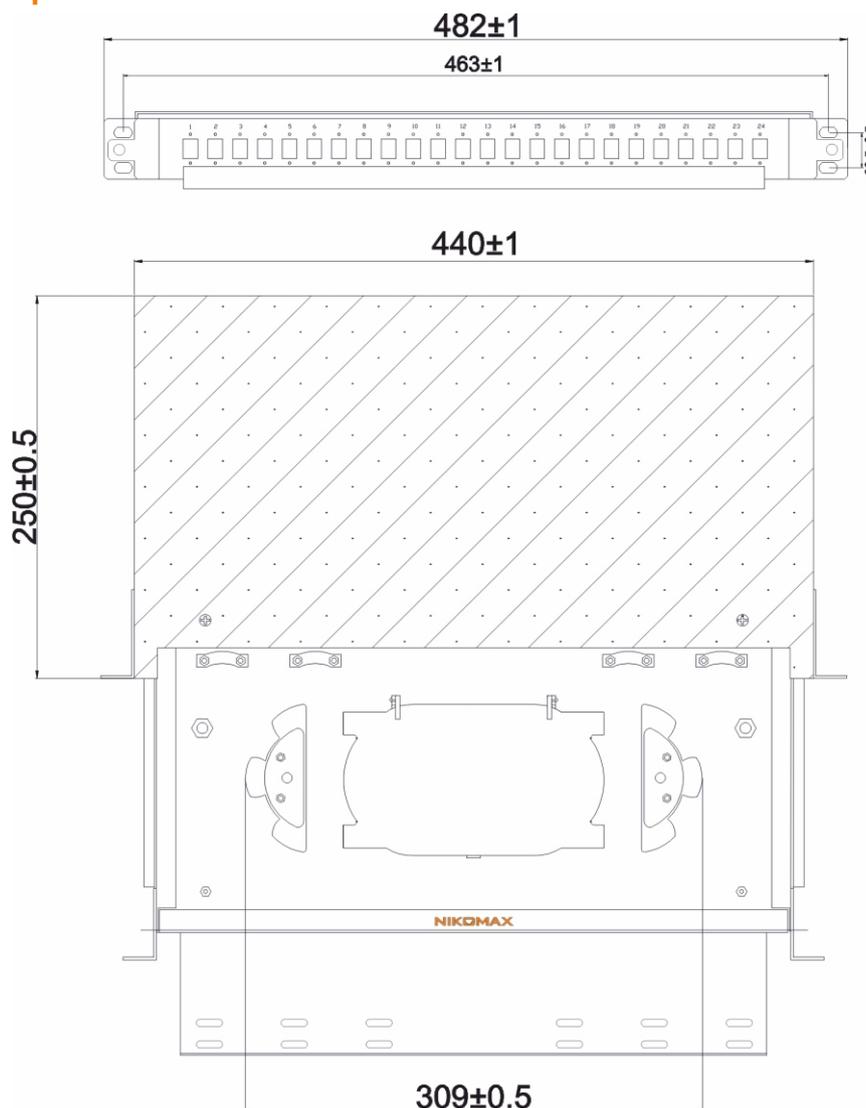

Дополнительные фотографии:

