


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR DuoStation AnyIP 16/24/32 TRASSIR DuoStation AF 16/32



TRASSIR DuoStation – сетевой видеорегистратор для построения систем видеонаблюдения на базе IP-камер.

Запись, воспроизведение и отображение до 32 каналов, в зависимости от модели видеорегистратора.

Описание задней панели видеорегистратора¹:

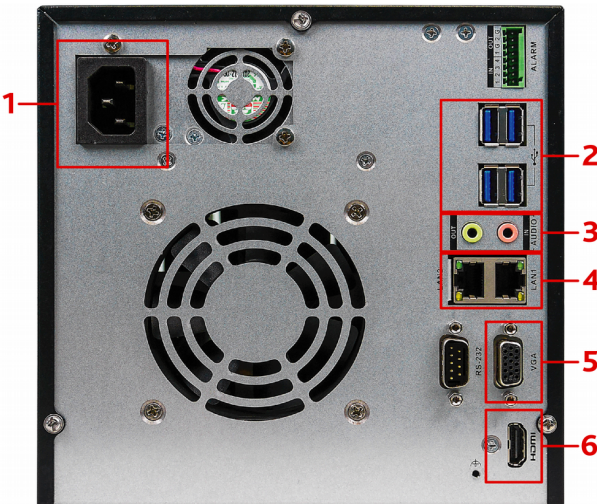

1. Питание AC 220В
2. USB 3.0 (Type-A)
3. Аудиовходы/аудиовыходы
4. RJ-45 для Ethernet
5. VGA для монитора
6. HDMI для монитора

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео	Any IP 16/24/32: до 16/24/32 ² каналов любых поддерживаемых IP-камер ³ AF 16/32: до 16/32 ² каналов IP-камер TRASSIR, TRASSIR Eco, ActiveCam, ActiveCam Eco, HiWatch, Hikvision, Wisenet, Dahua.
Разрешение записи	до 5 Мегапикселей на канал (в зависимости от IP-камеры ³)
Суммарный поток	до 512Мбит/с
Формат сжатия	для IP-каналов: H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры ³)
Сетевой интерфейс	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
USB интерфейс	4 USB 3.0 на задней панели 1 USB 2.0 на передней панели
Размер архива	до 4 HDD размером 3.5" любого объема
Количество видеовыходов⁴	1 VGA 1 HDMI
Наличие привода оптических дисков	Нет (отсутствует привод)
Габариты, мм	185 x 185 x 232
Питание	220В (БП 100Вт)
Потребляемая предельная мощность	30 Вт (без HDD)
Рабочий температурный режим	10...30°C
Размеры упаковки, мм	300 x 265 x 337
Вес БРУТТО, кг	5,5

² В зависимости от модели видеорегистратора.

³ Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

⁴ К видеорегистратору можно подключить два независимых монитора.

Комплектация:

- Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) 1 шт.
- Кабель питания 1 шт.
- Мышь 1 шт.
- Технический паспорт изделия 1 шт.
- Гарантийный талон 1 шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор 1 шт.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru