



# КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КР60х60х30, IP65

ПАСПОРТ АТФЕ.685552.178 ПС

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ.РА03.В.78658/24 с 19.04.2024г. до 18.04.2029г.

## 1 Общие сведения

Коробка распределительная КР60х60х30, IP65 предназначена для соединения (разветвления) электрических проводок сигнальных кабелей, например в шлейфах сигнализации, линиях связи и телекоммуникаций, цепях в системах управления и автоматики, а также подключения в шлейфы оконечных устройств, например датчиков сигнализации, абонентских устройств систем связи и т. п.

Коробка распределительная выпускается в пластиковых корпусах из АБС-пластика или полипропилена.

Коробка распределительная выпускается в следующих модификациях:

- глухая
- проходная (2 отверстия)
- разветвительная (3 и 4 отверстия)

Отверстия в коробке КР60х60х30 заглушены эластичными заглушками, обеспечивающими степень защиты IP65 в транспортных и рабочих положениях.

| № п/п | Вид модификации                    | Особенность конструкции | Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254 |
|-------|------------------------------------|-------------------------|---|
| 1     | КР60х60х30, IP65 (глухая)          | Без отверстий           | IP65  |
| 2     | КР60х60х30, IP65 (проходная)       | 2 отверстия             |   |
| 3     | КР60х60х30, IP65 (разветвительная) | 3 или 4 отверстия       |   |

## 2 Основные технические данные

2.1 Габаритные размеры коробки не более: 60х60х30 мм.

2.2 Масса коробки – не более 0,2 кг.

2.3 Степень защиты КР60х60х30 от внешних воздействий IP65 по ГОСТ 14254.

2.4 Условия эксплуатации: температура окружающей среды от -40°C до +60°C, относительная влажность не более 93% при температуре 40°C.

## 3 Комплектность

- Коробка распределительная КР60х60х30 – 1 шт.;
- паспорт АТФЕ.685552.178ПС – 1 экз. на упаковку

## 4 Гарантии изготовителя


4.1 Средний срок коробки - не менее 10 лет.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

4.3 Рекламации направлять по адресу: Россия 390027 г. Рязань ул. Новая 51/В лит.А пом.Н1 т/ф , (4912) 45-16-94, 45-37-88, 8(495) 320-09-97, 8 800 350-96-27 ООО СНВ

e-mail: [451694@list.ru](mailto:451694@list.ru)


сайт: <http://m-kontakt.ru>

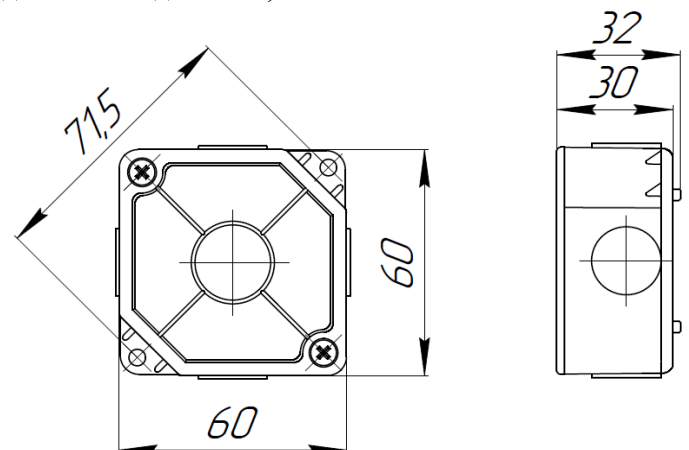

## 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

5.1 Коробка распределительная КР60х60х30, IP65

\_\_\_\_\_ соответствует требованиям АТФЕ.685552.178ТУ, признана годным к эксплуатации

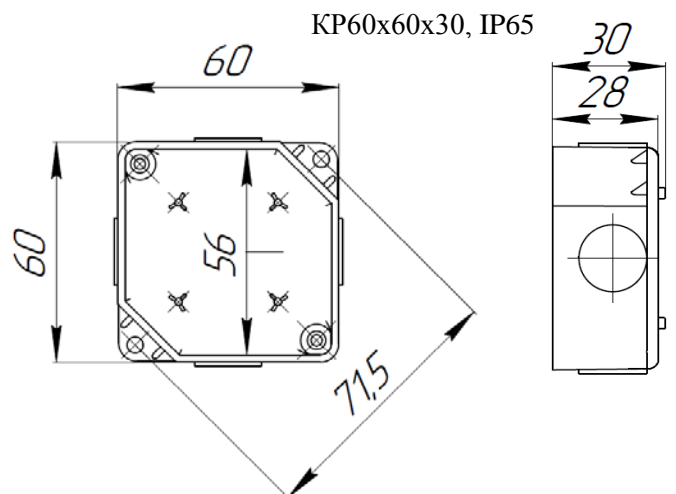

Основание КР60х60х30, IP65

ОТК \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_ месяц, год.

**«КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КР60х60х30, IP65» АТФЕ.685552.178 ПС  
ПАСПОРТ**

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ.РА03.В.78658/24 с 19.04.2024г. до 18.04.2029г.

**1 Общие сведения**

Коробка распределительная КР60х60х30, IP65 предназначена для соединения (разветвления) электрических проводок сигнальных кабелей, например в шлейфах сигнализации, линиях связи и телекоммуникаций, цепях в системах управления и автоматики, а также подключения в шлейфы оконечных устройств, например датчиков сигнализации, абонентских устройств систем связи и т. п.

Коробка распределительная выпускается в пластиковых корпусах из АБС-пластика или полипропилена.

Коробка распределительная выпускается в следующих модификациях:

- глухая
- проходная (2 отверстия)
- разветвительная (3 и 4 отверстия)

Отверстия в коробке КР60х60х30 заглушены эластичными заглушками, обеспечивающими степень защиты IP65 в транспортных и рабочих положениях.

| № п/п | Вид модификации                    | Особенность конструкции | Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254 |
|-------|------------------------------------|-------------------------|---|
| 1     | КР60х60х30, IP65 (глухая)          | Без отверстий           | IP65  |
| 2     | КР60х60х30, IP65 (проходная)       | 2 отверстия             |   |
| 3     | КР60х60х30, IP65 (разветвительная) | 3 или 4 отверстия       |   |

**2 Основные технические данные**

2.1 Габаритные размеры коробки не более: 60х60х30 мм.

2.2 Масса коробки – не более 0,2 кг.

2.3 Степень защиты КР60х60х30 от внешних воздействий IP65 по ГОСТ 14254.

2.4 Условия эксплуатации: температура окружающей среды от -40°С до +60°С, относительная влажность не более 93% при температуре 40°С.

**3 Комплектность**

- Коробка распределительная КР60х60х30 – 1 шт.;
- паспорт АТФЕ.685552.178ПС - 1 экз. на упаковку

**4 Гарантии изготовителя**


4.1 Средний срок коробки - не менее 10 лет.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

4.3 Рекламации направлять по адресу: Россия 390027 г. Рязань ул. Новая 51/В лит.А пом.Н1 т/ф , (4912) 45-16-94, 45-37-88, 8(495) 320-09-97, 8 800 350-96-27 ООО СНВ

e-mail: [451694@list.ru](mailto:451694@list.ru)


сайт: <http://m-kontakt.ru>

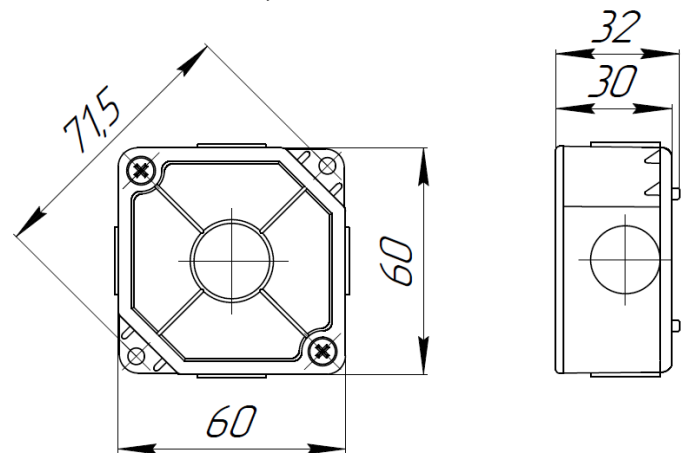

**5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

5.1 Коробка распределительная КР60х60х30, IP65

\_\_\_\_\_ соответствует требованиям АТФЕ.685552.178ТУ, признана годным к эксплуатации

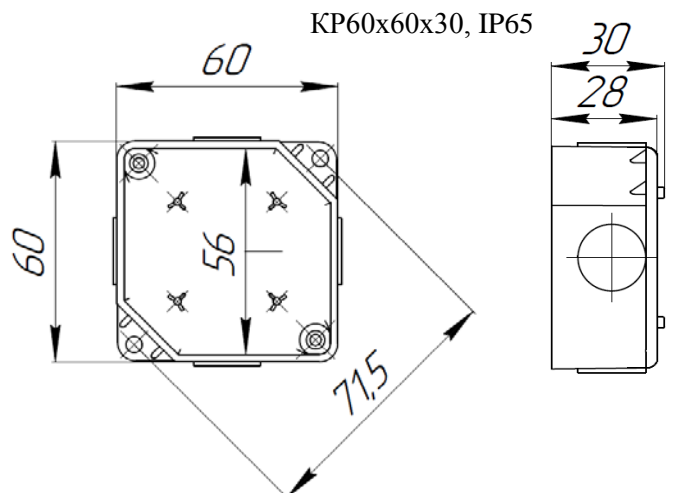

Основание КР60х60х30, IP65

ОТК \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_ месяц, год.