

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГНЕСТОЙКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ ЭКОПЛАСТ

Металлические огнестойкие распределительные/ответвительные коробки серии SMB для электропроводки с сохранением работоспособности при пожаре. Рекомендуются для использования в составе огнестойких кабельных линий, либо как отдельный элемент в качестве системы повышения работоспособности конструкции кабельной линии в сочетании с огнестойким кабелем сечением от 0,15 до 25 мм².

Коробки поставляются в комплекте с огнестойким керамическим клеммником, гарантирующим надежное

соединение и сохранение работоспособности огнестойкого кабеля в условиях пожара.


В стандартной линейке представлены два типоразмера коробок SMB с габаритными размерами 120x120x60 мм и 164x164x65 мм. Благодаря специальному уплотнителю, корпус коробок имеет повышенные показатели степени защиты от внешних воздействий IP66. В коробках предусмотрена возможность установки проводника заземления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал корпуса: сталь.
- Цвет: RAL 2003 (оранжевый).
- Степень защиты: IP66 согласно ГОСТ 14254-2015.
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: УХЛ категория размещения 1÷2.
- Металлические кабельные вводы с внешним диаметром 14-25 мм, 4 или 6 шт.

КЛЕММНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ

- Возможно типоразмерное исполнение: с заглушками и 1 кабельным вводом.
- Материал клеммников: термостойкая керамика.
- Допустимое рабочее напряжение: 1000В.
- Номинальный ток: от 20 до 101А.
- Обеспечивают огнестойкую коммутацию однопроводных и многопроводных жил.

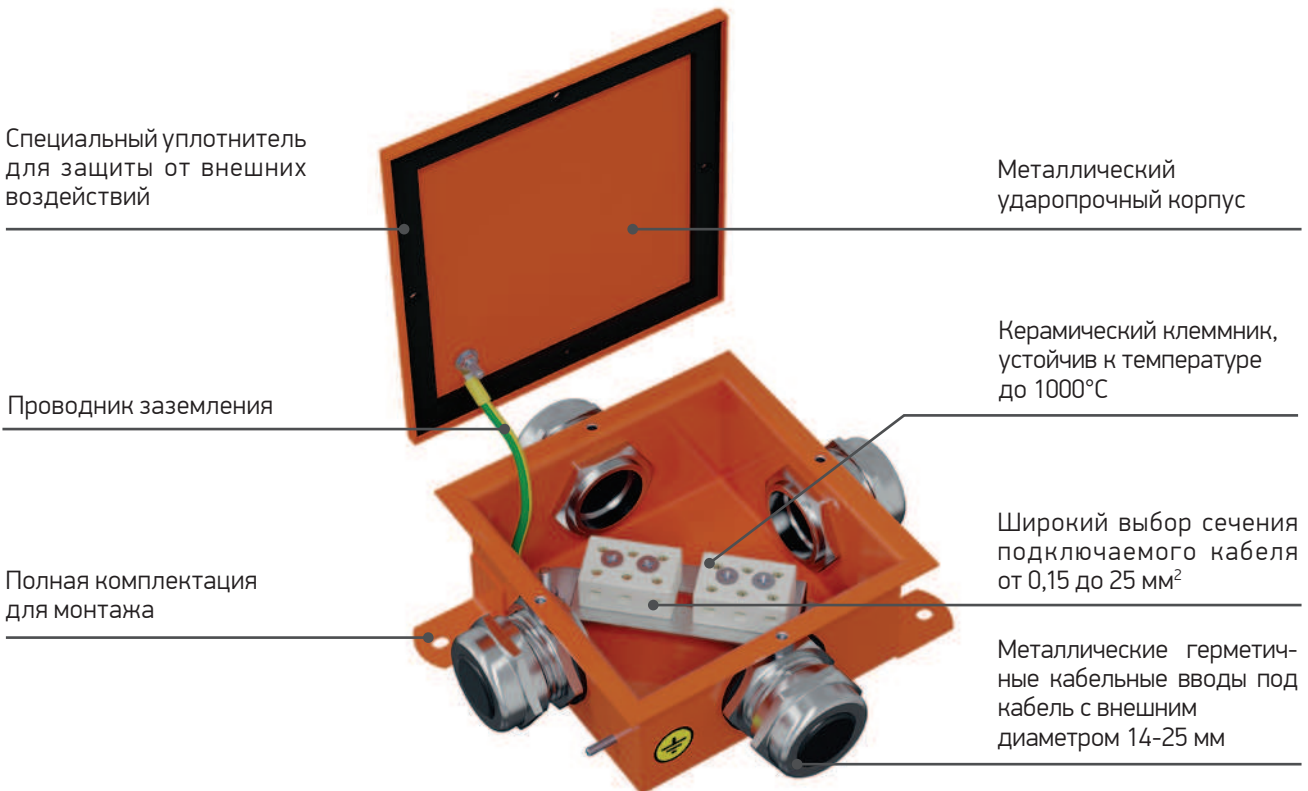

В зависимости от проектных требований предусмотрена возможность индивидуальной комплектации коробки огнестойкими клеммниками с различным количеством полюсов и сечений для подключения огнестойкого кабеля.

Индекс Е (предел огнестойкости), время сохранения работоспособности линии с коробкой, указывается в сертификате.

КОРОБКИ SMB120, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ

- Тип ввода в корпус: металлический гермоввод.
- Количество вводов: 4
- Размер вводов Ø, мм: 14-22
- Степень защиты: IP66
- Цвет: оранжевый.



Артикул	Серия	Условный размер, мм	Количество полюсов	Сечение полюсов, мм ²
56004	SMB120	120x120x60	3	0,15-2,5
56014	SMB120	120x120x60	4	0,15-2,5
56024	SMB120	120x120x60	5	0,15-2,5
56034	SMB120	120x120x60	6	0,15-2,5
56104	SMB120	120x120x60	3	1,5-4
56114	SMB120	120x120x60	4	1,5-4
56124	SMB120	120x120x60	5	1,5-4
56134	SMB120	120x120x60	6	1,5-4
56204	SMB120	120x120x60	3	1,5-6
56214	SMB120	120x120x60	4	1,5-6
56224	SMB120	120x120x60	5	1,5-6
56234	SMB120	120x120x60	6	1,5-6
56304	SMB120	120x120x60	3	1,5-10
56314	SMB120	120x120x60	4	1,5-10
56324	SMB120	120x120x60	5	1,5-10
56334	SMB120	120x120x60	6	1,5-10
56404	SMB120	120x120x60	3	2,5-16
56414	SMB120	120x120x60	4	2,5-16
56424	SMB120	120x120x60	5	2,5-16

КОРОБКИ SMB165, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ

- Тип ввода в корпус: металлический гермоввод.
- Количество вводов: 6
- Размер вводов Ø, мм: 18-25
- Степень защиты: IP66
- Цвет: оранжевый.



Артикул	Серия	Условный размер, мм	Количество полюсов	Сечение полюсов, мм ²
56009	SMB165	164x164x65	3	0,15-2,5
56019	SMB165	164x164x65	4	0,15-2,5
56029	SMB165	164x164x65	5	0,15-2,5
56039	SMB165	164x164x65	6	0,15-2,5
56049	SMB165	164x164x65	8	0,15-2,5
56059	SMB165	164x164x65	9	0,15-2,5
56069	SMB165	164x164x65	10	0,15-2,5
56109	SMB165	164x164x65	3	1,5-4
56119	SMB165	164x164x65	4	1,5-4
56129	SMB165	164x164x65	5	1,5-4
56139	SMB165	164x164x65	6	1,5-4
56149	SMB165	164x164x65	8	1,5-4
56159	SMB165	164x164x65	9	1,5-4
56169	SMB165	164x164x65	10	1,5-4
56209	SMB165	164x164x65	3	1,5-6
56219	SMB165	164x164x65	4	1,5-6
56229	SMB165	164x164x65	5	1,5-6
56239	SMB165	164x164x65	6	1,5-6
56249	SMB165	164x164x65	8	1,5-6
56259	SMB165	164x164x65	9	1,5-6
56269	SMB165	164x164x65	10	1,5-6
56309	SMB165	164x164x65	3	1,5-10
56319	SMB165	164x164x65	4	1,5-10
56329	SMB165	164x164x65	5	1,5-10
56339	SMB165	164x164x65	6	1,5-10
56349	SMB165	164x164x65	8	1,5-10
56359	SMB165	164x164x65	9	1,5-10
56369	SMB165	164x164x65	10	1,5-10
56409	SMB165	164x164x65	3	2,5-16
56419	SMB165	164x164x65	4	2,5-16
56429	SMB165	164x164x65	5	2,5-16
56439	SMB165	164x164x65	6	2,5-16
56509	SMB165	164x164x65	3	2,5-25
56519	SMB165	164x164x65	4	2,5-25
56529	SMB165	164x164x65	5	2,5-25