

Коробки распаячные для открытой проводки

НАЗНАЧЕНИЕ

применяются для разветвления проводов электрической сети при монтаже открытой проводки в подъездах жилых домов, в больницах, торговых центрах, общественных и промышленных зданиях.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- распаячные коробки серии «Тусо» предусматривают возможность разветвления проводов с помощью безвинтовых плоскопружинных зажимов, с помощью колпачков для скрутки, СИЗов, с помощью винтовых клеммных колодок и клемм WAGO;
 - коробки арт. 67091, 67093, 67095 предназначены для разветвления низковольтных проводов (сигнализация, системы безопасности, телефония), имеют мягкие вводы и фиксируемую защёлками крышку. Для удобства снятия крышки на её корпусе расположены пазы под плоскую отвёртку.
- На основании коробок находятся 2 специальных ушка с отверстием, предназначенных для крепления к стене.

Материал – полипропилен;

• коробки без вводов (арт. 67039, 67044, 67048, 67049, 67052, 67054, 67056, 67067П, 67066, 67068) имеют в своей комплектации втулки уплотнительные ВТ. Их количество и размер зависят от габаритов коробки;

• крышки арт. 67010, 67020, 67025, 67030 соединены с основанием хлястиком. Коробки с артикулами 67048, 67049, 67050, 67051, 67052, 67053, 67054, 67055, 67056, 67058, 67065, 67066, 67068, 67069 снабжены резиновым уплотнителем для герметизации соединения корпус-крышка.

ТУ 3464-012-18669258-2004

ГОСТ 32126.1-2013

МАТЕРИАЛ полистирол, полипропилен, ПВХ

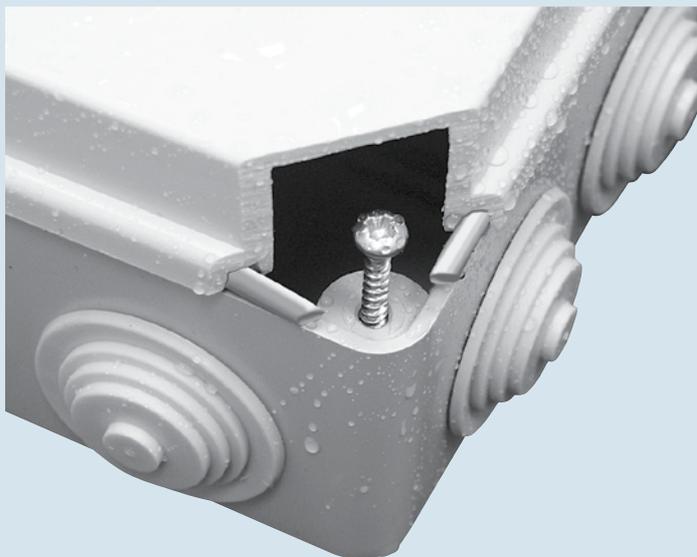
ЦВЕТ серый, белый

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 44, IP 54, IP 55, IP 65

ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА от -25 до +60 °С

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР от -30 до +60 °С

Для повышения качества распаячных коробок серии «Тусо» в состав полимерной композиции введена высококачественная светостабилизирующая добавка, которая позволит значительно увеличить срок службы изделий, повысить устойчивость к воздействию УФ-спектра солнечного излучения, атмосферных явлений и агрессивной окружающей среды



Наименование

Комплектация

Чертёж

67091/67091Б









Коробка разветвительная для о/п (10 вводов)
Размер:
43x80x35 мм






IP 54






Цвет: серый, белый



Количество в упаковке:
234 шт.



	Наименование	Комплектация	Чертёж
<p>67093/67093Б</p> 	<p>Коробка разветвительная для о/п (12 вводов) Размер: 85x85x35 мм</p>	<p>IP 54 Цвет: серый, белый Количество в упаковке: 140 шт.</p>	
<p>67095/67095Б</p> 	<p>Коробка разветвительная для о/п (12 вводов) Размер: 100x100x35 мм</p>	<p>IP 54 Цвет: серый, белый Количество в упаковке: 98 шт.</p>	
<p>65006</p> 	<p>Коробка распаячная для открытой проводки (без вводов) Размер: 70x70x40 мм</p>	<p>IP 44 Цвет: серый Количество в упаковке: 144 шт.</p>	
<p>65006Б</p> 	<p>Коробка распаячная для открытой проводки (без вводов) Размер: 70x70x40 мм</p>	<p>IP 44 Цвет: белый Количество в упаковке: 144 шт.</p>	
<p>67010</p> 	<p>Коробка распаячная для открытой проводки (4 ввода) Размер: D = 60 мм, H = 40 мм</p>	<p>Монтажная заглушка, шт. 2, втулка уплотнительная ВТ30, шт. 4, хлястик, IP 54 Цвет: серый Количество в упаковке: 180 шт.</p>	

	Наименование	Комплектация	Чертёж
<p>67010Б</p> 	<p>Коробка распаячная для открытой проводки (4 ввода) Размер: D = 60 мм, H = 40 мм</p>	<p>Монтажная заглушка, шт. 2, штука уплотнительная ВТ30, шт. 4, хлястик, IP 54 Цвет: белый Количество в упаковке: 180 шт.</p>	
<p>67020/67020Б</p> 	<p>Коробка распаячная для открытой проводки (4 ввода) Размер: D = 70 мм, H = 50 мм</p>	<p>Монтажная заглушка, шт. 2, штука уплотнительная ВТ30, шт. 4, хлястик, IP 54 Цвет: серый, белый Количество в упаковке: 128 шт.</p>	
<p>67025/67025Б</p> 	<p>Коробка распаячная для открытой проводки (4 ввода) Размер: D = 80 мм, H = 50 мм</p>	<p>Втулка уплотнительная ВТ30, шт. 4, монтажная заглушка, шт. 2, хлястик, IP54 Цвет: серый, белый Количество в упаковке: 100 шт.</p>	
<p>67030</p> 	<p>Коробка распаячная для открытой проводки (7 вводов) Размер: 70x70x40 мм</p>	<p>Монтажная заглушка, шт. 2, штука уплотнительная ВТ30, шт. 7, хлястик, IP54 Цвет: серый Количество в упаковке: 162 шт.</p>	
<p>67030Б</p> 	<p>Коробка распаячная для открытой проводки (7 вводов) Размер: 70x70x40 мм</p>	<p>Монтажная заглушка, шт. 2, штука уплотнительная ВТ30, шт. 7, хлястик, IP54 Цвет: белый Количество в упаковке: 162 шт.</p>	

	Наименование	Комплектация	Чертеж
<p>67039</p> 	<p>Коробка распаячная для открытой проводки (без вводов) Размер: 80x80x50 мм</p>	<p>Втулка уплотнительная ВТ30, шт. 2, откидная крышка, IP 54 Цвет: серый Количество в упаковке: 68 шт.</p>	
<p>67040M</p> 	<p>Коробка распаячная для открытой проводки (7 вводов) Размер: 80x80x50 мм</p>	<p>Втулка уплотнительная ВТ30, шт. 7, откидная крышка, IP54 Цвет: серый Количество в упаковке: 68 шт.</p>	
<p>67040</p> 	<p>Коробка распаячная для открытой проводки (6 вводов) Размер: 85x85x40 мм</p>	<p>Втулка уплотнительная ВТ30, шт. 6, монтажные заглушки, шт. 2, IP54 Цвет: серый Количество в упаковке: 105 шт.</p>	
<p>67044</p> 	<p>Коробка распаячная для открытой проводки (без вводов) Размер: 100x100x50 мм</p>	<p>Откидная крышка, втулка уплотнительная ВТ30, шт. 4, IP54 Цвет: серый Количество в упаковке: 48 шт.</p>	
<p>67045</p> 	<p>Коробка распаячная для открытой проводки (8 вводов) Размер: 100x100x50 мм</p>	<p>Откидная крышка, втулка уплотнительная ВТ30, шт. 8, IP54 Цвет: серый Количество в упаковке: 48 шт.</p>	

	Наименование	Комплектация	Чертёж
<p>67048</p> 	<p>Коробка распаячная для открытой проводки (без вводов) Размер: 98x98x60 мм</p>	<p>Втулка уплотнительная ВТ30, шт. 4, монтажная заглушка, шт. 2, уплотнитель, шт. 1, IP55 Материал: самозатухающий ПВХ Цвет: серый Количество в упаковке: 54 шт.</p>	
<p>67049</p> 	<p>Коробка распаячная для открытой проводки (без вводов) Размер: 100x100x50 мм</p>	<p>Втулка уплотнительная ВТ50, шт. 3, монтажная заглушка, шт. 2, уплотнитель, шт. 1, IP55 Цвет: серый Количество в упаковке: 48 шт.</p>	

КОРОБКА РАСПАЯЧНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ (АРТ. 67050)



Мягкие ступенчатые втулки дают возможность подводить трубу или кабель разного диаметра



На основании коробки предусмотрены места для крепления нулевых шин, клеммников или приборов




Распаячные коробки «Тусо» имеют уплотнитель в виде шнура, что позволяет защитить от струй воды и проникновения пыли внутрь – IP 54. Это даёт возможность монтировать эти изделия в агрессивных и влажных средах внутри и вне помещений



Все крепёжные отверстия окружены кольцами, защищающими саморезы от контакта с электрическими проводниками



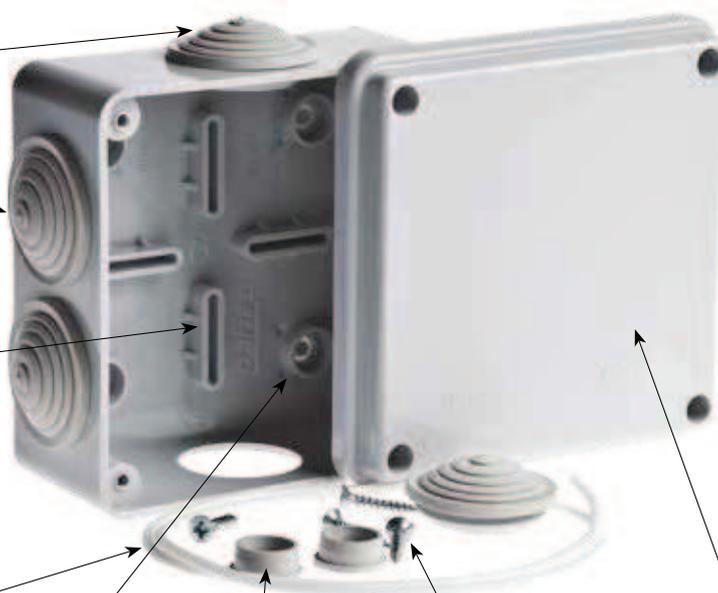
Кольца закрываются монтажными заглушками








Крышка крепится с помощью саморезов



Материал – высококачественный, ударопрочный полистирол



	Наименование	Комплектация	Чертеж
<p>67050</p> 	<p>Коробка распаячная для открытой проводки (6 вводов) Размер: 100x100x50 мм</p>	<p>Втулка уплотнительная ВТ50, шт. 6, монтажная заглушка, шт. 2, уплотнитель, шт. 1, IP55 Цвет: серый Количество в упаковке: 48 шт.</p>	
<p>67051</p> 	<p>Коробка распаячная для открытой проводки (6 вводов) Размер: 120x80x50 мм</p>	<p>Втулка уплотнительная ВТ50, шт. 6, монтажная заглушка, шт. 2, уплотнитель, шт. 1, IP55 Цвет: серый Количество в упаковке: 56 шт.</p>	
<p>67052</p> 	<p>Коробка распаячная для открытой проводки (без вводов) Размер: 120x80x50 мм</p>	<p>Втулка уплотнительная ВТ50, шт. 3, монтажная заглушка, шт. 2, уплотнитель, шт. 1, IP55 Цвет: серый Количество в упаковке: 56 шт.</p>	
<p>67053</p> 	<p>Коробка распаячная для открытой проводки (10 вводов) Размер: 150x110x70 мм</p>	<p>Втулка уплотнительная ВТ50, шт. 10, монтажная заглушка, шт. 2, уплотнитель, шт. 1, IP55 Цвет: серый Количество в упаковке: 22 шт.</p>	
<p>67054</p> 	<p>Коробка распаячная для открытой проводки (без вводов) Размер: 150x110x70 мм</p>	<p>Втулка уплотнительная ВТ50, шт. 5, монтажная заглушка, шт. 2, уплотнитель, шт. 1, IP55 Цвет: серый Количество в упаковке: 22 шт.</p>	

Наименование

Комплектация

Чертёж


67058



Коробка распаячная для открытой проводки подъездная (без вводов)
Размер:
 150x110x90 мм

Втулка уплотнительная ВТ55, шт. 4, монтажная заглушка, шт. 2, уплотнитель, шт. 1, IP55
Цвет: серый
Количество в упаковке:
 20 шт.

Специально предназначена для разводки Интернета и IP-телефонии в подъездах жилых домов и общественных зданий. Имеет риски под размер трубы 32 и 50 мм




67055/ 67055П



Коробка распаячная для открытой проводки (10 вводов)
Размер:
 200x140x75 мм

Втулка уплотнительная ВТ55, шт. 10, монтажная заглушка, шт. 2, уплотнитель, шт. 1, IP55
Цвет: серый
Количество в упаковке:
 14 шт.




67056



Коробка распаячная для открытой проводки (без вводов)
Размер:
 200x140x75 мм

Втулка уплотнительная ВТ55, шт. 5, монтажная заглушка, шт. 2, уплотнитель, шт. 1, IP55
Цвет: серый
Количество в упаковке:
 14 шт.




67065



Коробка распаячная для открытой проводки (10 вводов)
Размер:
 240x195x90 мм

Втулка уплотнительная ВТ55, шт. 10, монтажная заглушка, шт. 2, уплотнитель, шт. 1, IP55
Цвет: серый
Количество в упаковке:
 7 шт.







67066



Коробка распаячная для открытой проводки (без вводов)
Размер:
 240x195x90 мм

Втулка уплотнительная ВТ55, шт. 5, монтажная заглушка, шт. 2, уплотнитель, шт. 1, IP55
Цвет: серый
Количество в упаковке:
 7 шт.



	Наименование	Комплектация	Чертёж
<p>67067П</p> 	<p>Коробка распаячная для открытой проводки и монтажа приборов (без вводов) Размер: 240x195x165 мм</p>	<p>Прозрачная крышка, втулка уплотнительная ВТ55, шт. 5, металлическая пластина – оцинкованная, монтажная заглушка, шт. 2, уплотнитель, шт. 1, IP55 Цвет: серый Количество в упаковке: 4 шт.</p>	
<p>67068/67069</p> 	<p>Коробка распаячная для открытой проводки (без вводов – арт. 67068), (10 вводов – арт. 67069) Размер: 300x220x120 мм</p>	<p>Пластиковые винты, шт. 4, втулка уплотнительная ВТ60-5 шт. (арт. 67068), IP65 ВТ60-10 шт. (арт. 67069), IP55 уплотнитель, шт. 1, крепёж Цвет: серый Количество в упаковке: 4 шт.</p>	
<p>67075</p> 	<p>Коробка распаячная для открытой проводки и монтажа приборов (без вводов) Размер: 370x275x135 мм</p>	<p>Втулка уплотнительная, шт. 10 (ВТ30 - 4 шт, ВТ50 - 4 шт, ВТ55 - 2 шт), боковая заменяемая пластина под втулки, шт. 2, заглушка в дно корпуса под крепёж, шт. 4, заглушка в корпус, шт. 4, крепёж, IP55 Цвет: серый Количество в упаковке: 1 шт.</p>	
<p>KPC-1</p> 	<p>Коробка распределительная силуминовая для открытой проводки Размер: 107x63 мм</p>	<p>Примечание: имеет лапки для крепления к любой поверхности, пять резьбовых вводов диаметром 1 дюйм (МВн 25), в крышке находится один резьбовой ввод диаметром 3/4 дюйма (МВн 20), коробка антивандальная IP 65, содержит винтовой элемент для крепления заземления, которой находится внутри коробки Количество в упаковке: 1 шт. (индивидуальная)</p>	