

# DHI-VTO6521F

## Дверная станция



- 4,3-дюймовый IPS-экран; разрешение экрана 800×480
- 2Мп CMOS; true WDR
- Поверхность из сплава анодированного алюминия; металлические кнопки; IP65, IK07
- Рабочая температура: -30°C - +60°C
- Автоматическое освещение снижает световое загрязнение
- Разные режимы открытия: пароль, IC-карта и дистанционно
- Поддержка 20.000 пользователей и 10.000 карт
- Поддержка полнодуплексной связи; платформа управления и голосовые звонки через приложение
- Поддержка SIP-сервера, управление до 200 домофонами
- Поддержка тревоги принуждения, тампера кражи и сигнала о превышении времени ожидания для датчика двери



### Технические характеристики

#### Система

Главный процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Кнопки	Механические
Сетевые протоколы	SIP; P2P; IPv4; FTP; UPnP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP
ROM	4 ГБ
RAM	1 ГБ

#### Основные данные

Дисплей	4,3-дюймовый IPS-дисплей
Разрешение экрана	800×480
Видеокамера	1/2.7" 2Мп CMOS с высоким разрешением, низкая освещенность, белый свет и ИК-подсветка
Угол обзора	По горизонтали: 113,79°; по вертикали: 61,5°; по диагонали: 134,45°
Фокусное расстояние	2.8 мм
Диафрагма	F2.0
WDR	120 дБ
Шумоподавление	3D-шумоподавление
Сжатие видеосигнала	H.264

Разрешение видео	Основной поток: 720р, дополнительный поток: 1080P
Частота кадров	Основной поток (720P@25к/с), дополнительный поток (1080P@25к/с) Основной поток (720P@30к/с), дополнительный поток (1080P@30к/с)
Видеобитрейт	256 Кбит/с – 2048 Кбит/с
Компенсация света	Автоматическое заполнение белым светом
Сжатие аудиосигнала	G.711u
Аудиовходы	1
Аудиовыходы	Встроенный динамик
Режим аудио	Полнодуплексная связь
Усиление аудиосигнала	Эхоподавление и компенсация/цифровое шумоподавление
Аудиобитрейт	16 КГц, 16 бит

#### Функции

Режим связи	Цифровая
Режим разблокировки	Карта/дистанционно/пароль IC-
Тип карт	карта
Обнаружение движения	Видеообнаружение движения
Автоматические снимки	Да
Видео- или текстовые сообщения	Да
Веб-конфигурация	Да


### Функциональные характеристики

Дистанция считывания карт	1–5 см
Локальная выдача карт	Да
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
<b>Емкость хранения</b>	
Карты	10, 000
<b>Порты</b>	
RS-485	1
Wiegand	1 входной порт, 1 выходной порт
Электрический замок	1
Тревожные входы	2
Тревожные выходы	2
Выход питания	1 12В/100мА
Кнопка выхода	1
Детекция статуса двери	1
Управление блокировкой	1, открыто в штатном режиме по умолчанию
Сетевой порт	1 самоадаптивный RJ-45 10 Мбит/с/100 Мбит/с
<b>Тревога</b>	
Тампер	Да
<b>Общее</b>	
Режим открытия паролем	Пароль пользователя/публичный/принуждение
Цвет	Серебро
Режим питания	DC 12В 2А
Адаптер питания	Опционально
Монтаж	Накладной и врезной
Сертификаты	CE/FCC
Аксессуары	Опционально
Размеры	389мм×145мм×41,9мм
Класс защиты	IP65 (требуется силиконовый герметик, см. руководство)
Рабочая температура	-30°C - +60°C
Рабочая влажность	Относительная влажность 10–90% (без конденсации)
Высота над уровнем моря	86–106 кПа
Потребление питания	≤5Вт (режим ожидания), ≤18Вт (рабочий режим)
Вес нетто	1.4 кг
Вес брутто	1.68 кг

### Информация для заказа

Тип	Модель	Описание
Дверная станция	DHI-VTO6521F	Дверная станция 4,3 дюйма
Пластина для врезного монтажа	VTM121	Пластина для врезного монтажа для 8-дюймовой дверной станции модели VTO75X1G
Пластина для накладного монтажа	VTM130	Пластина для накладного монтажа (VTM130) для 4,3-дюймовой дверной станции

### Размеры (мм)

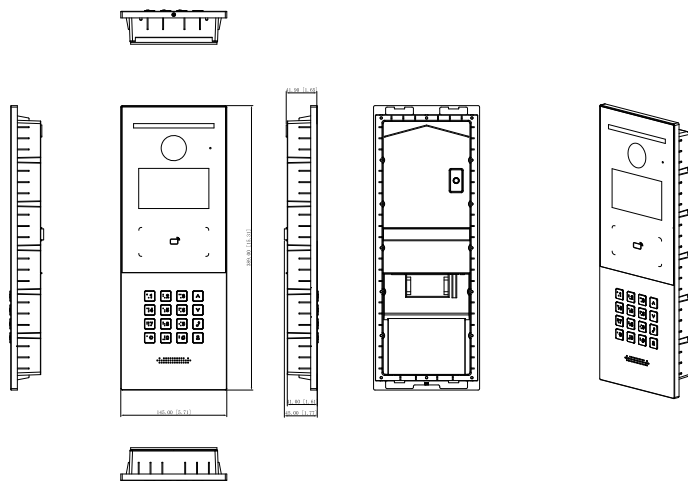

### Применение

