



Кабельные вводы D12, D18 без устройств крепления (основной вариант)



Кабельные вводы D12, D18 с устройством крепления металлорукава (УКМ)

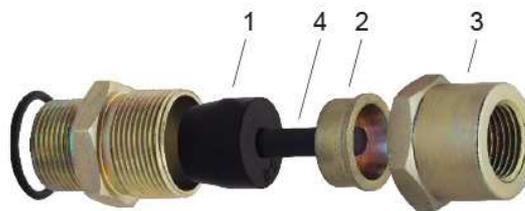

Кабельные вводы D12, D18 с устройством крепления трубы (УКТ)

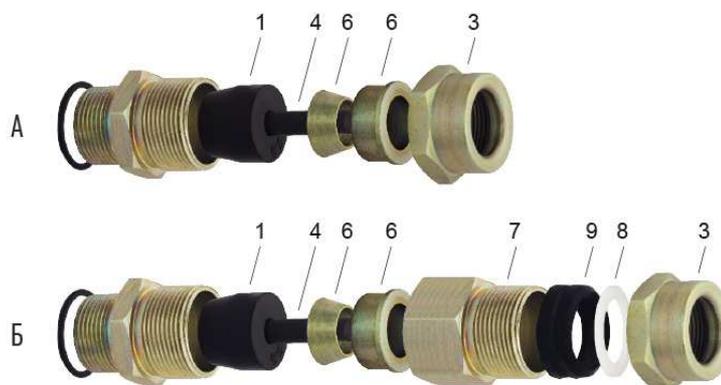

Кабельные вводы D12, D18: А – с устройством крепления бронированного кабеля (УКБК), Б – с герметичным УКБК (УКБКг)

Детали кабельных вводов: 1 - кольцо уплотнительное; 2 - втулка нажимная; 3 - втулка резьбовая; 4 - заглушка; 5 - кольцо уплотнительное; 6 - втулки УКБК; 7 - втулка УКБКг; 8 - шайба УКБКг; 9 - кольцо уплотнительное УКБКг, 10 - втулка УКМ, 11 - свертыш, 12 - уплотнитель металлорукава, 13 - гайка накидная.

Кабельный ввод	Диаметр кабеля, мм	Устройства крепления защитных оболочек кабеля			
		УКМ10(-НЖ), УКМ12(-НЖ), УКМ15(-НЖ), УКМ20(-НЖ)	УКТ1/2(-НЖ)	УКБК16(-НЖ)	УКБКг16(-НЖ)
D12	от 5 до 12				
D18	от 12 до 18	УКМ20(-НЖ)	УКТ3/4(-НЖ)	УКБК21(-НЖ)	УКБКг21(-НЖ)

Примечания.

1. УКМ10, УКМ12, УКМ15, УКМ20 – для металлорукава внутренним диаметром от 10 до 20 мм.
2. УКТ1/2, УКТ3/4 – для трубы с наружной резьбой G1/2 и G3/4.
3. УКБК16, УКБК21 – для бронированного кабеля с наружным диаметром до 21 мм.
4. УКБКг19, УКБКг24 – для бронированного кабеля с наружным диаметром от 10 до 24 мм