



OU3360NPD

Док-станция USB-C 9-в-1

3xUSB 3.0, 1xHDMI, 1xGigabit LAN (RJ-45), 1xUSB Type-C, 1xUSB Type-C/PD 3.0, 1xSD/TF/microSD



OU3360NPD – портативная док-станция 9-в-1 для устройств с разъемом USB-C.

Док-станция ORIGO OU3360NPD оснащена широким набором портов для подключения дополнительных устройств к ПК и ноутбукам, оснащенным разъемом USB-C.

Три порта USB 3.0 позволяют подключить необходимую компьютерную периферию, а порт Gigabit Ethernet обеспечит надежное подключение к проводной сети с доступом в интернет на скорости до 1000 Мбит/с.

Через порт HDMI¹ с поддержкой 1080p@60Гц, 4K@30Гц можно подключить ноутбук к монитору, телевизору или проектору и организовать трансляцию видеоконтента на большом экране в Ultra HD-качестве.

Один из двух портов USB-C поддерживает технологию быстрой зарядки PD 3.0 (100 Вт)² и позволяет заряжать ноутбук, не отсоединяя док-станцию.

OU3360NPD также оснащена слотами для карт памяти SD/TF/microSD.


Док-станция совместима с операционными системами macOS, Windows, ChromeOS, iPadOS, Linux.

Ключевые особенности

- Для ПК и ноутбуков с портом USB-C
- 3 порта USB 3.0 для компьютерной периферии
- Порт HDMI с поддержкой 1080p@60Гц, 4K@30Гц
- Гигабитный порт Ethernet
- Картридер для SD/TF/microSD-карт
- Порт USB-C для передачи данных
- Порт USB-C/PD 3.0 (100 Вт) для быстрой зарядки ноутбука
- Поддержка macOS, Windows, ChromeOS, iPadOS, Linux



Схема применения

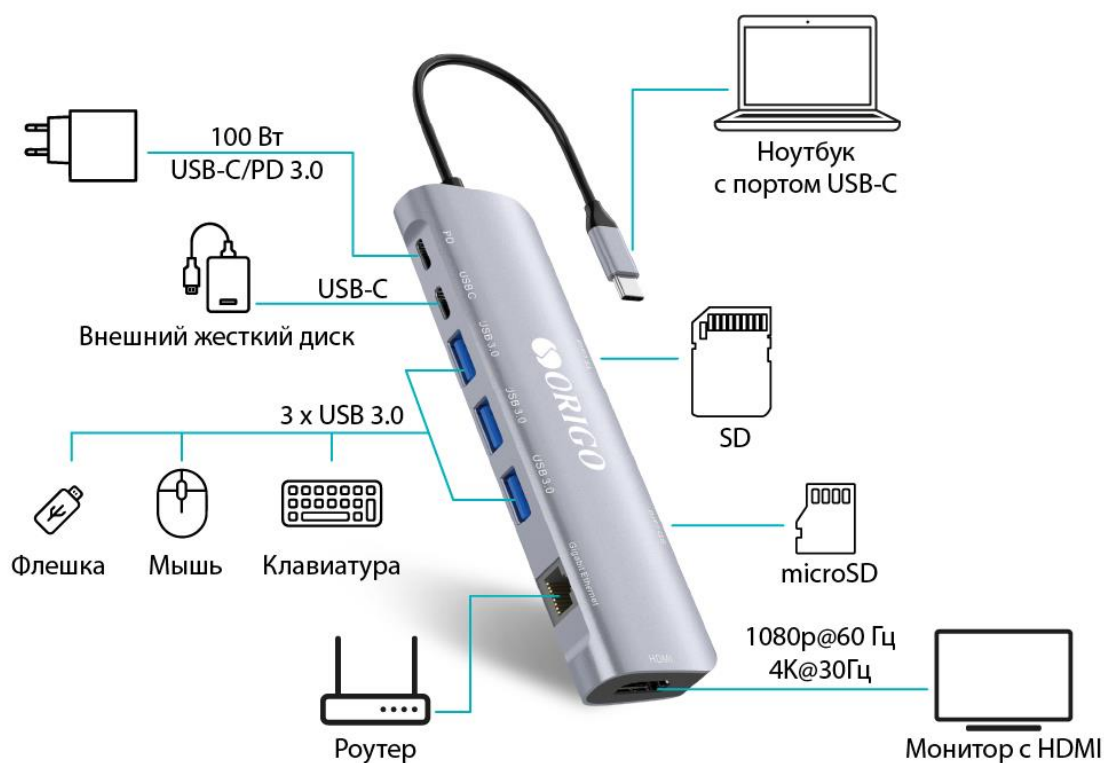

¹ Для корректной работы HDMI необходима поддержка режима DP Alt.

² Убедитесь, что порт USB Type-C ноутбука поддерживает стандарт PD 3.0.

Технические характеристики

Аппаратное обеспечение

Разъем подключения к ПК	<ul style="list-style-type: none">• USB Type-C
Порты	<ul style="list-style-type: none">• 3 порта USB 3.0 Type-A (до 5 Гбит/с)• 1 порт HDMI (1080p @ 60 Гц, 4K @ 30 Гц)• 1 порт Gigabit Ethernet с разъемом RJ-45 (до 1000 Мбит/с)• 1 порт USB Type-C• 1 порт USB Type-C/PD 3.0 (100 Вт)• Слоты для карт SD/TF/microSD



Стандарты и функции	<ul style="list-style-type: none">• Спецификация USB версии 3.0• Спецификация USB версии 2.0• Спецификация USB версии 1.1• IEEE 802.3 10Base-T• IEEE 802.3u 100Base-TX• IEEE 802.3ab 1000Base-T
---------------------	--

Системные требования

Минимальные требования к ПК	<ul style="list-style-type: none">• Доступный порт USB Type-C с поддержкой режима DP Alt• Совместимые ОС:<ul style="list-style-type: none">- Windows 7/8/8.1/10/11- Mac OS 10.x и выше- Linux 2.6 и выше- ChromeOS- iPadOS
-----------------------------	---

Физические параметры

Размеры устройства (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none">• 136 x 36 x 16 мм
Вес устройства	<ul style="list-style-type: none">• 72 г

Условия эксплуатации

Питание	<ul style="list-style-type: none">• От компьютера (от шины USB)
Мощность PD	<ul style="list-style-type: none">• 15-100 Вт
Напряжение PD	<ul style="list-style-type: none">• 5-20 В
Температура	<ul style="list-style-type: none">• Рабочая: от 0 до +40 °C• Хранения: от -40 до +70 °C
Влажность	<ul style="list-style-type: none">• При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата• При хранении: от 10% до 90% без конденсата

Комплектация

Комплект поставки	<ul style="list-style-type: none">• Док-станция OU3360NPD• Краткое руководство по установке
-------------------	--

Информация для заказа

OU3360NPD/A1A	Док-станция USB-C, 3xUSB 3.0, 1xUSB-C/PD 3.0, 1xUSB-C, 1x1000Base-T, 1xHDMI, слот SD/TF/microSD
---------------	---