


Кластеры (держатели расстояний)

Одиночный

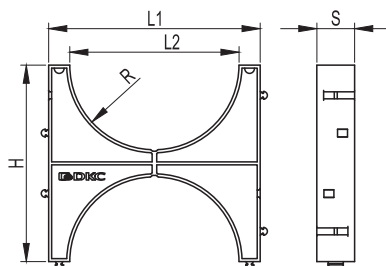

Назначение:


- закрепление труб, препятствие смещению, сохранение расстояния между гибкими, жесткими, дренажными гофрированными двустенными трубами одного диаметра.

Характеристики:

- материал: полипропилен;
- температура эксплуатации: от -40 до +90 °С;
- имеют специальные пазы для соединения между собой, для труб одного диаметра.

| Диаметр трубы, мм | Геометрические размеры, мм | | | | | Упаковка, шт. | Код |
|-------------------|----------------------------|-----|-----|-----|----|---------------|--------|
| | L1 | L2 | H | R | S | | |
| 110 | 140 | 112 | 142 | 56 | 25 | 60 | 025111 |
| 125 | 154 | 126 | 150 | 63 | 40 | 1 | 025121 |
| 200 | 230 | 202 | 240 | 101 | 40 | 1 | 025201 |

Двойной

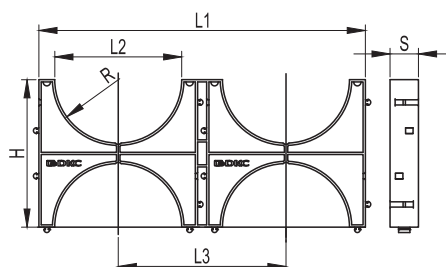

Назначение:


- закрепление труб, препятствие смещению, сохранение расстояния между гибкими, жесткими, дренажными гофрированными двустенными трубами одного диаметра.

Характеристики:

- материал: полипропилен;
- температура эксплуатации: от -40 до +90 °С;
- имеют специальные пазы для соединения между собой, для труб одного диаметра.

| Диаметр трубы, мм | Геометрические размеры, мм | | | | | | Упаковка, шт. | Код |
|-------------------|----------------------------|-----|-----|-----|----|----|---------------|--------|
| | L1 | L2 | L3 | H | R | S | | |
| 90 | 254 | 90 | 124 | 127 | 45 | 40 | 1 | 025902 |
| 110 | 284 | 112 | 142 | 142 | 56 | 25 | 30 | 025112 |
| 125 | 300 | 126 | 150 | 150 | 63 | 40 | 1 | 025122 |
| 140 | 332 | 142 | 166 | 150 | 71 | 40 | 1 | 025142 |
| 160 | 374 | 162 | 187 | 187 | 81 | 40 | 1 | 025162 |

Тройной

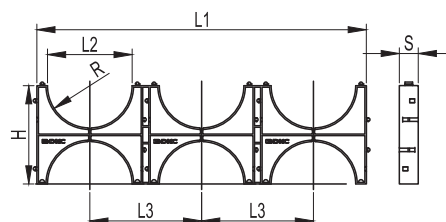

Назначение:


- закрепление труб, препятствие смещению, сохранение расстояния между гибкими, жесткими, дренажными гофрированными двустенными трубами одного диаметра.

Характеристики:

- материал: полипропилен;
- температура эксплуатации: от -40 до +90 °С;
- имеют специальные пазы для соединения между собой, для труб одного диаметра.

| Диаметр трубы, мм | Геометрические размеры, мм | | | | | | Упаковка, шт. | Код |
|-------------------|----------------------------|-----|-----|-----|----|----|---------------|--------|
| | L1 | L2 | L3 | H | R | S | | |
| 110 | 428 | 112 | 142 | 142 | 56 | 25 | 20 | 025113 |
| 125 | 450 | 126 | 150 | 150 | 63 | 40 | 1 | 025123 |

Тройной несимметричный

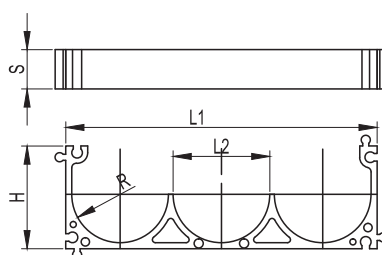

Назначение:

- закрепление труб, препятствие смещению, сохранение расстояния между гибкими, жесткими, дренажными гофрированными двустенными трубами одного диаметра.

Характеристики:

- материал: полипропилен;
- температура эксплуатации: от -40 до +90 °С;
- имеют специальные пазы для соединения между собой, для труб одного диаметра.

| Диаметр трубы, мм | Геометрические размеры, мм | | | | | Упаковка, шт. | Код |
|-------------------|----------------------------|----|----|----|----|---------------|--------|
| | L1 | L2 | H | R | S | | |
| 50 | 202 | 50 | 67 | 25 | 25 | 1 | 025050 |
| 63 | 206 | 64 | 68 | 32 | 26 | 1 | 025063 |