


# МУФТА 2МТГ 80 ~ПУЛАСТ~ ССД

Номенклатурный номер: 120311-00053

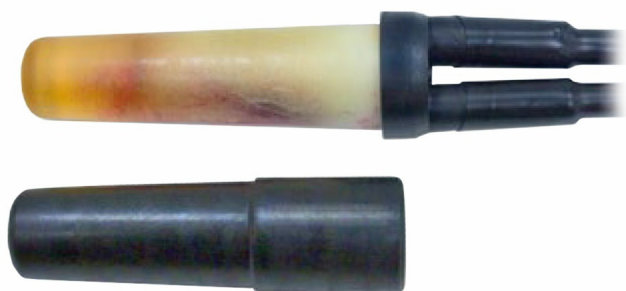

Тупиковая муфта, укомплектованная монтажными материалами и герметиком «Пуласт» для заливки сростка.

Используется в кабельной канализации, в котлованах и на открытом воздухе.

При монтаже заполняется саморасширяющимся двухкомпонентным герметиком «Пуласт», который в процессе эксплуатации кабеля при необходимости проведения аварийно-восстановительных работ может быть удалён со смонтированного сердечника.

По способу монтажа является прямой муфтой с вводом двух кабелей, одинаковых по ёмкости.

Предназначена для монтажа бронированных кабелей типа ТП, как с гидрофобным наполнением (ТППЭпЗБ6Шп 50х2), так и без наполнения (ТППЭпБ6Шп 50х2 и ТППЭпБ 50х2). Укомплектована одножильными соединителями для сращивания 100 пар.

При монтаже бронированных кабелей муфта укладывается в котлован. Для защиты от механических воздействий в котловане муфту защищают путём обмотки её влагоотверждаемым бинтом «Армопласт». В комплект муфты «Армопласт» не входит и закупуется дополнительно, не менее шести комплектов на муфту.

Комплект муфты может использоваться и на кабелях ТППЭпЗ и ТППпЗП в колодцах, где нет возможности разместить прямую проходную муфту с заливкой сростка (ВССК или МГПг). При этом сращиваемые кабели без брони с жилами диаметром 0,4-0,5 мм могут иметь ёмкость 50-100 пар.

После сращивания жил муфта заливается герметиком «Пуласт». Корпус муфты и вводы кабелей герметизируются отрезками трубок ТУТ с подклеивающим слоем.

При монтаже муфты в котловане или в колодце около муфты оставляется запас кабелей, позволяющий извлекать муфту из котлована или колодца и монтировать её на поверхности земли, используя палатки и монтажные приспособления, как при первоначальном монтаже, так и при выполнении аварийно-восстановительных работ в процессе эксплуатации кабелей.

## Характеристики

Длина, мм	426
Диаметр, мм	125
Масса, кг	3,42

## Комплектация

Корпус	1 шт.
Оголовник с двумя патрубками	1 шт.
Лента-плетёнка заземления	1 шт.
Шкурка шлифовальная	1 шт.
Трубка ТУТ 55/16 (для ввода кабелей)	2 шт.
Трубка ТУТ 95/25 (для корпуса)	1 шт.
Соединитель одножильный (0,4-0,9)	204 шт.
Соединитель экрана 4460-D	2 шт.
Сетка безузловая	1 шт.
Герметик «Пуласт», упак. 400 г	2 шт.
Герметик «Пуласт», упак. 700 г	1 шт.
Перчатки резиновые	1 пара

## Логистические параметры

Объем, м3:	0,013718
Вес, кг.:	1,73



Номенклатурный номер: 120311-00053

**МУФТА 2МТГ 80 ~ПУЛАСТ~  
ССД**

**7117**,06 руб.

---

Розничная цена на 12.07.2024 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОЙДЕТСИЛЬ

---

[www.ssd.ru](http://www.ssd.ru)