


МУФТА РАЗВ.3МГРГ2/4~ПУЛАСТ~Д/ЗАП.КАБ.300Х(0,4-0,5) ССД



Номенклатурный номер: 120311-00019

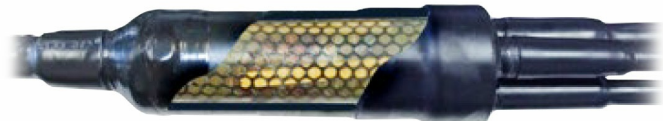

Устанавливаются в колодцах кабельной канализации, шкафных колодцах, а также в подвалах. Муфты МГР применяются для разветвительного сращивания кабелей. Патрубки муфты с кабелями могут герметизироваться как "горячим" способом с помощью отрезков термоусаживаемых трубок или манжет, так и "холодным" – с помощью лент и мастики.

Характеристики

Входной диаметр конусов, мм	26/43
Длина, мм	625
Диаметр, мм	106
Масса, кг	3

Комплектация

Состав комплекта муфты под "Горячий" способ герметизации:

- Муфта полиэтиленовая с двумя отверстиями
- Пробки
- Полоска шлифовальной шкурки
- Салфетка для обезжиривания
- Трубки ТУТ
- Соединители экрана
- Провод соединения экрана
- Экранная шина (для разветвительных муфт)
- Сетка полиэтиленовая
- Герметик Пуласт
- Воронка для заливки герметика

Логистические параметры

Объем, м3:	0,024658
Вес, кг.:	3,2



Номенклатурный номер: 120311-00019

**МУФТА
РАЗВ.3МГРГ2/4~ПУЛАСТ~Д/ЗАП.КАБ.300Х(0,4-
0,5) ССД**

5885,_{34 руб.}

Розничная цена на 12.07.2024 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОЙДЕТСИЬ

www.ssd.ru