

# Пластиковая муфта для гофры ПМГ ПАСПОРТ

## 1. Назначение и условия применения

ПМГ 20x1.5 (Пластиковая Муфта для Гофры д.20) предназначена для быстрого и надежного присоединения гофрированных труб к корпусам электротехнических устройств - соединительным и клеммным коробкам, при вводе кабеля в распределительные шкафы и посты управления и пр.

Простота конструкции муфты (коннектор) позволяет производить удобный и быстрый монтаж позволяет экономить большое количество рабочего времени.

Высокая степень защиты IP68 достигается применением специального полимерного уплотнителя, установленного внутри корпуса коннектора. Зажим гофрированной трубы производится простым вращательным движением.

Для надежного соединения труба-муфта-коробка в комплект поставки входит прижимная гайка M20.

## 2. Технические характеристики

	ПМГ 20x1,5
Цвет	серый
Тип присоединительной резьбы	метрическая (М)
Материал	полиамид
Резьба	M20x1.5
Внешний диаметр трубы, мм	21.2
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +100
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)	IP68 (с уплотнительным кольцом)

## 3. Комплектность

пластиковая муфта для гофры ПМГ	1 шт
прижимная гайка M20	1 шт
паспорт	1 шт на транспортную тару

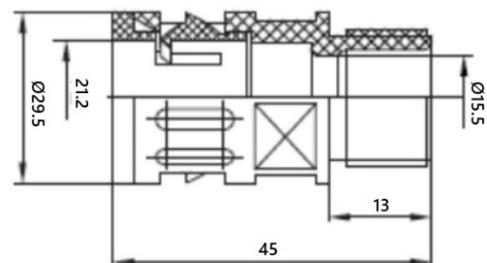


Рис.1. Габаритные и присоединительные размеры