

КОЗЫРЕК ДОЖДЕЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ШКАФОВ АЯКС АТФЕ.745515.257ПС ПАСПОРТ

1. Общие сведения

Козырёк дождезащитный для шкафов АЯКС (далее козырек) предназначен для защиты термощкафов, блоков питания, телекоммуникационных шкафов и других приборов от атмосферных осадков и механических повреждений.

2. Основные параметры и характеристики

2.1 Козырек выполнен:

- из черного металла СТЗ толщиной 1,5 мм с защитным покрытием (окраской) белого (штатно), красного или черного цвета* (***по требованию заказчика возможна окраска козырька в другой цвет**)
- из нержавеющей стали толщиной 1.5 мм (Козырёк дождезащитный Нержавейка АЯКС).

2.2 Температура эксплуатации козырька:

- из стали СТЗ от минус 70 до плюс 150°С,
- из нержавеющей стали от минус 70 до плюс 250°С

2.3 Масса козырька из не более 2 кг

2.4 Срок службы козырька не менее 8 лет.

2.5 Габаритные размеры приведены на рис.1 **

(** по согласованию с заказчиком размеры могут быть изменены).

3 Комплект поставки.

3.1 В комплект поставки входит:

- козырек – 1шт.
- паспорт – 1шт на одну транспортную упаковку.

4. Монтаж кронштейна

4.1 Монтаж козырька на объекте к поверхности производится в отверстия для крепления.

5. Гарантийные обязательства



5.1 Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

6. Свидетельство о приёмке

Козырек дождезащитный для шкафов _____ АЯКС АТФЕ.745515.257 ТУ соответствует требованиям технической документации и признан годными для эксплуатации.

Штамп ОТК _____
подпись

Дата выпуска _____

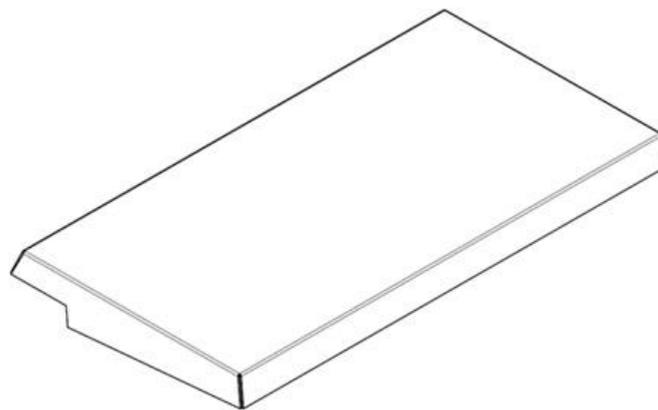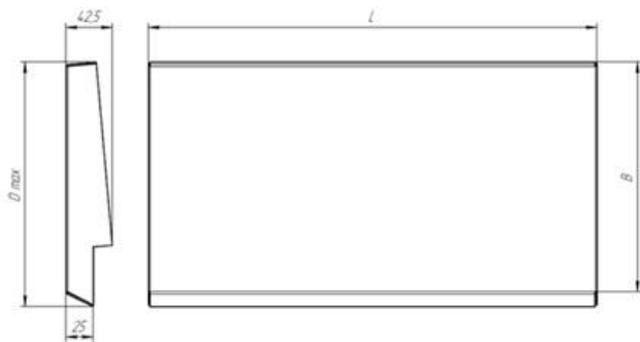

Вид исполнения	L, мм	B, мм	D, мм
00	400	200	230
01	500	200	230
02	400	250	280
03	500	250	280
04	600	250	280
05	500	300	330
06	600	300	330
07	800	300	330

Рис.1