

УДЛИНИТЕЛЬ КЛАВИАТУРЫ И «МЫШИ»

SC&T



ПАСПОРТ

КМОЗ

*Прежде чем приступить к эксплуатации изделия
внимательно прочтите настоящее руководство*

Составил: Юдин А.М.



V1 электроникс

Москва, ул. Фортунатовская 33/44, стр.1 . Тел./факс (495)781-36-60,
e-mail: support@v1net.ru, www.v1net.ru, www.v1electronics.ru

Назначение

Удлинитель KM03 предназначен для подключения клавиатуры и «мыши» стандарта USB на расстояние до 300м по кабелю витой пары.

Передатчик и приемник используются попарно и обеспечивают легкое соединение.

Применяется в учебных аудиториях для демонстрационных проекторов, в оборудовании конференц-залов, в компьютерных системах, а также в медицинских справочных службах.

Комплект поставки*

1. Передатчик KMUR – 1 шт.
2. Приемник KMUP – 1 шт.
3. Блок питания (5В пост.тока, 1А) – 1 шт.
4. Паспорт – 1 шт.
5. Монтажный комплект – 1 шт.
6. Упаковка – 1 шт.

Особенности

- Расстояние передачи – до 300м
- При расстоянии передачи до 30м подключения блока питания не требуется
- Поддержка стандарта USB 1.1

Внешний вид

KMUR (передатчик)

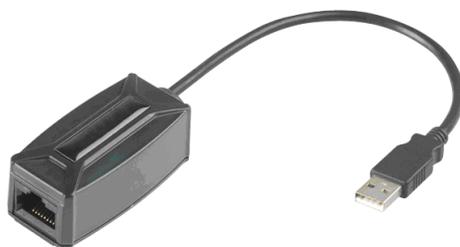


Рис.1 Внешний вид KMUR

* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления

КМУР (приёмник)



Рис.2 Внешний вид КМУР

Схема подключения

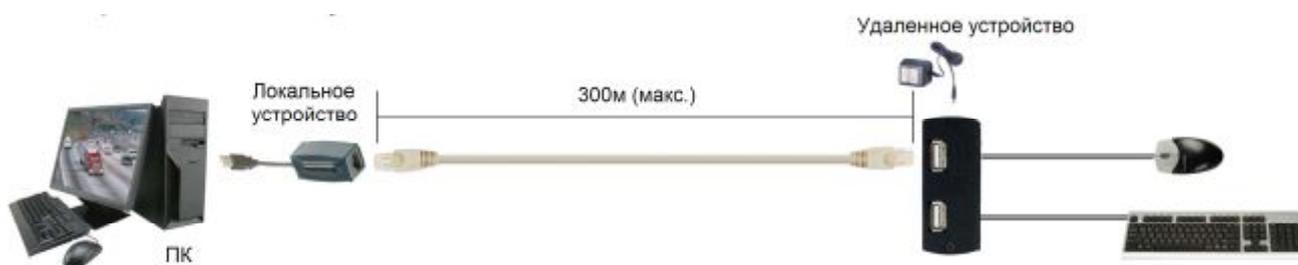


Рис.3 Схема подключения КМ03

Подключение и настройка

КМУР (передатчик)

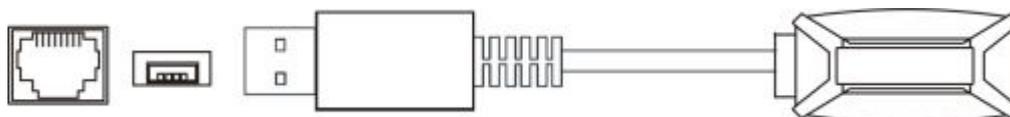


Рис.4 Подключение КМУР

КМУР (приёмник)

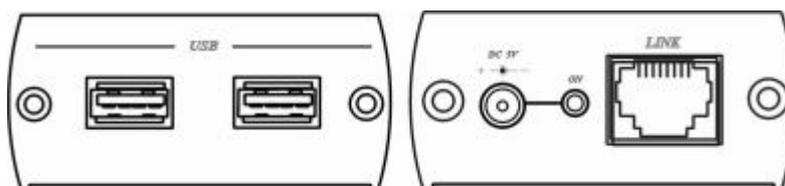


Рис.5 Панель подключения КМУР

Индикация KMUP

Индикатор		Значение	
ON	Синий	Электропитание подключено	
RJ45	Зеленый	Передача данных	
	Желтый	Выключен	Нормальное напряжение
		Включен	Низкое напряжение

Подключение RJ45


Схема	N контакта	Цвет провода	Цепь
	1	Бело-оранжевый	клавиатура
	2	Оранжевый	клавиатура
	3	Бело-зелёный	
	4	Синий	
	5	Бело-синий	
	6	Зелёный	
	7	Бело-коричневый	мышь
	8	Коричневый	мышь

Рис.6 Цоколёвка разъёма RJ45

Технические характеристики*

МОДЕЛЬ	KM03	
Вход	Клавиатура и «мышь» с интерфейсом USB	
Расстояние передачи, м	До 300	
Рекомендованный кабель витой пары	UTP CAT5	
Блок питания	5 В пост. тока, 1000 мА (макс.)	
Ток потребления, мА	300 (приемник KMUP)	
Рабочая температура	0...+55°C	
Размер (мм)	69 x 25 x 22 (передатчик KMUP)	87 x 67 x 27 (приемник KMUP)

* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления