


Шкаф напольный универсальный серверный NTSS R 42U 600x600мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и сплошная металл, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, серый RAL 7035

Артикул: NTSS-R42U6060PD

Код: УТ000017849



[ссылка на сайт](#)

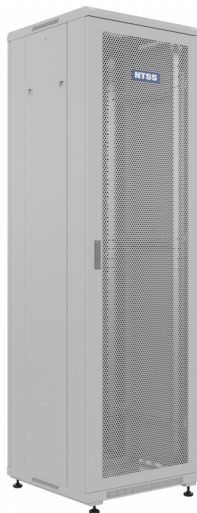

Общие сведения

Предназначен для размещения пассивного и активного оборудования соответствующих стандарту ГОСТ Р МЭК 60297. Оборудование других размеров предполагается размещать на специальных полках. Шкафы серии R высотой 42U используются для создания распределителей этажа в СКС. Высота в 42U при небольшой глубине определяет роль таких шкафов как кроссовых и аппаратных шкафов на небольшую рабочую группу. Комбинация передней перфорированной двери и задней глухой металлической немного увеличивает обмен воздухом между установленным внутри оборудованием и окружающим помещением, но не дает возможность разместить высоконагруженное оборудование с большим тепловыделением более нескольких киловатт. Шкафы с перфорированными дверями более устойчивы к повреждению в сравнении со шкафами оборудованными стеклянными дверями. Внешний габарит глубины 600мм ограничивает максимальную длину устанавливаемого оборудования 510мм, то есть для больших серверов и ИБП придется использовать шкафы с наружной глубиной 800 и 1000мм. Глубина 600мм в большинстве случаев достаточна для размещения коммутаторов, кроссового и коммутационного оборудования, горизонтальных PDU, малых ИБП, устройств видеорегистрации. Шкаф поставляется в разобранном виде и чрезвычайно просто и быстро собирается, весь необходимый крепеж уже есть в комплекте.

Технические характеристики:

Базовая единица	шт
Серия	R
Высота, U	42
Тип шкафа	Напольный
Количество секций	1
Тип конструкции	Разборный
Тип двери - 1	Перфорация
Тип двери - 2	Металл-глухая

Нагрузка статическая, кг	900
Боковые панели	На защелках
Полезная глубина, мм	510
Количество 19" профилей	4
Разметка U 19" профилей	Да
Количество кабельных вводов в крыше в сумме	1
Кабельные вводы оснащены щетками	Нет
Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию	Да
Высота, мм	1987
Ширина, мм	600
Глубина, мм	600
Степень защиты, IP	IP20
Цвет	Ral 7035 - светл.серый
Срок службы, лет	30
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю	1
Сертификат/декларация о соответствии	Сертификат соответствия: № РОСС RU.HE42.H06847 с 03.02.2025 по 02.02.2028
Рабочая температура, °C	+5...+70
Температура монтажа, °C	+5...+70
Температура транспортировки и хранения, °C	-40...+70
Транспортировка	В разобранном виде 3 места
Упаковка	Картонная коробка
Упаковка.Количество мест	3
Масса нетто, кг	67
Масса брутто, кг	70
Высота упаковки, мм	470
Ширина упаковки, мм	2175
Глубина упаковки, мм	675
Объем упаковки, м3	0.55

Дата генерации документа: 20.02.2025

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики.