


# CCA-UU004-5E-PE-BK

U/UTP 4, .5e,  
CCA, PE -40C, 305

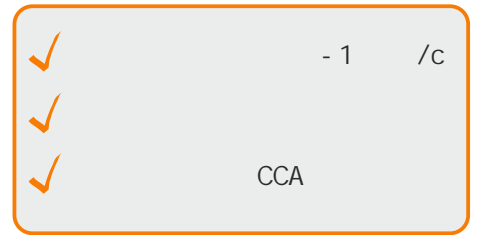


CCA-UU004-5E-PE-BK 4  
( )


1 /

5e,

305

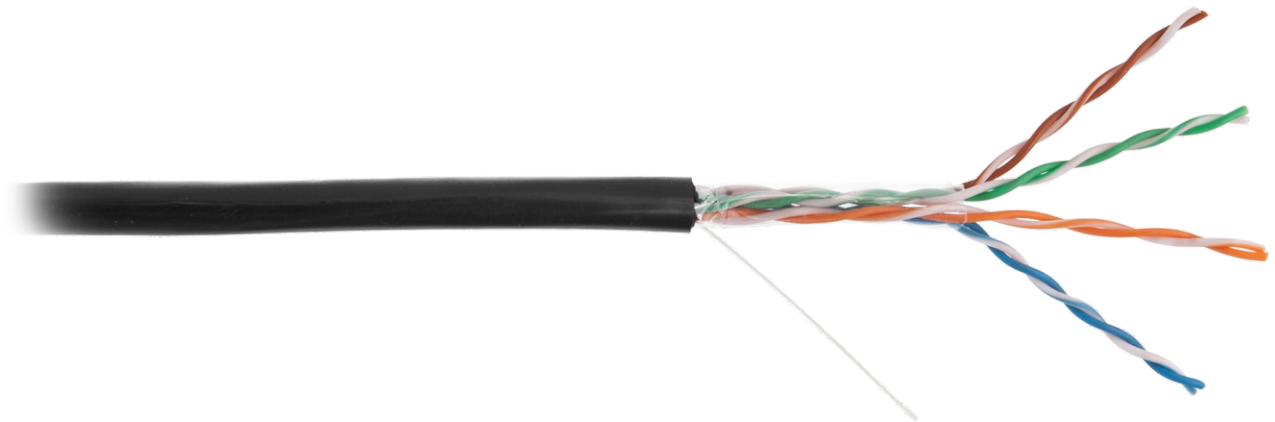

- Оболочка из полиэтилена
- Проводники из омедненного алюминия
- Изоляция из полиэтилена высокой плотности
- Разрывная нить



NETLAN CCA-UU004-5E-PE-BK U/UTP SOLID CCA ETHERNET LAN CABLE 4P CATEGORY 5E PE -40C OUTDOOR



	CCA-UU004-5E-PE-BK
	5
	100
	U/UTP
	(CCA)
	0,50 ± 0,01
	(HDPE)
	0,2 ± 0,02
	0,9 ± 0,03
	(PE)
	0,55 ± 0,01
	5,1 ± 0,2
	29,5 ± 0,5
	8-
	4-
	100
	100 ± 15
	145
	305
	: ISO/IEC 11801, EN 50173 TIA/EIA-568
	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
	-40 +60. 0 +50. -40 +60
	-
	1

CCA-UU004-5E-PE-BK	5e	4	U/UTP	, PE		305	0,024500	6,000