

PFB5310C

Крепление в потолок



- Винты убиты в конструкцию крепления, а видеокамера плотно садится в крепление без ущерба для ее внешнего вида
- Подходит для PTZ-видеокамер SD4A, позволяя реализовать врезанный в потолок способ монтажа, простая и быстрая установка
- Простота демонтажа и обслуживания
- Безопасно и надежно, в комплекте страховочный тросик, который обеспечивает дополнительную защиту от падения



Aesthetic Design



Easy Installation

Обзор серии

Крепления Dahua обеспечивают различные способы монтажа оборудования – на стену, на столб, на угол, на потолок и т.п. Ряд моделей специально разработаны для сложных условий монтажа, что позволяет использовать их при высоких температурах и влажности, при наличии сильных вибраций и в местах с агрессивной коррозионной средой. Эти высоконадежные крепления просты в установке и использовании.

Применение


Идеально подходит для монтажа видеокамер и предназначена для эксплуатации при температуре от -40°C до +60°C с относительной влажностью менее 90%.

Информация для заказа



Тип	Артикул	Описание
Аксессуары для видеокамер	DH-PFB5310C	Крепление в потолок

Монтаж

Монтаж в потолок

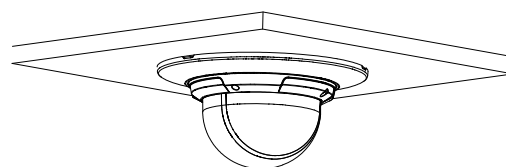

Размеры, мм

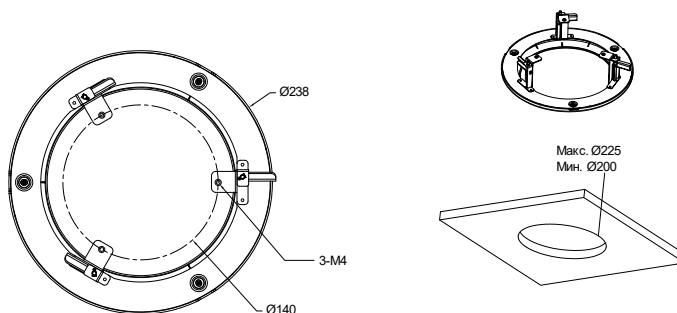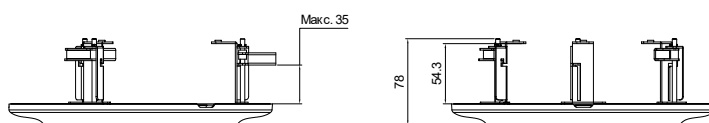

Комплектация

- Крепление в потолок, 1 шт.
- Винт M4x10, 4 шт.
- Страховочный тросик, 1 шт.
- Инструкция по установке, 1 шт.

Технические характеристики

Физические параметры

Материал корпуса	Листовая холоднокатаная сталь, поликарбонат
Размеры	Ø 238 мм × 78 мм 286 мм × 286 мм × 120 мм (в упаковке)
Максимальная нагрузка	3 кг
Масса	Нетто: 0.35 кг Брутто: 0.62 кг
Цвет	Белый
Монтаж	В потолок
Совместимость	См. документацию по подбору аксессуаров

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-40°C ~ +60°C
Рабочая влажность	0% ~ 90%
Температура хранения	-40°C ~ +60°C
Влажность хранения	10% ~ 90%
Уровень антикоррозийной защиты	Базовый