



Инструкция по монтажу картридж-фильтра извещателя пожарного аспирационного ИПА




- Разработка
- Проектирование
- Производство
- Монтаж и обслуживание






Замена фильтра должна выполняться следующим образом:


- снять верхнюю крышку извещателя (предварительно отвернув четыре винта);
- отвернуть два винта, крепящих крышку отсека фильтра, затем придерживая соединительную втулку аккуратно снять крышку вместе с фильтрующим элементом;
- установить новый фильтр-картридж на основание и плотно зажать его крышкой фильтра с помощью винтов.

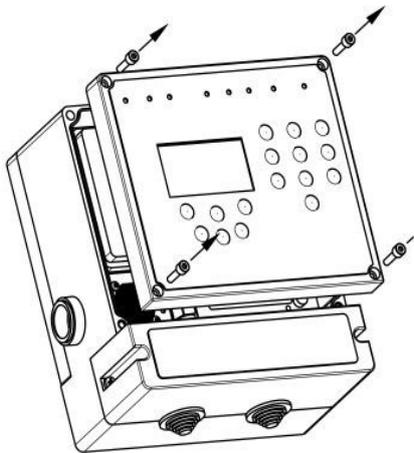

1. Снять крышку устройства.

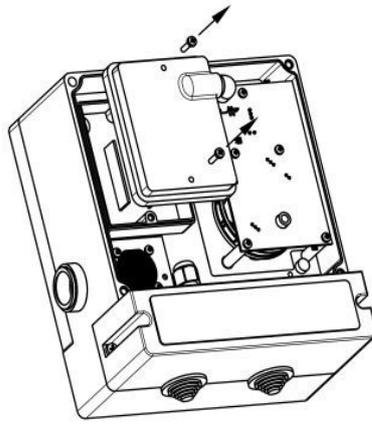

2. Снять крышку с отсека фильтра.

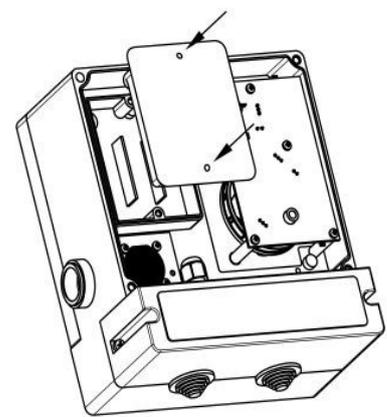

3. Вставить картридж и собрать в обратной последовательности.





Россия, 659316, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10
mail@sa-biysk.ru
(3854) 44-90-45, 44-90-47
www.sa-biysk.ru

