

Паспорт

**Герметизированные свинцово-кислотные AGM аккумуляторные
батареи АКБ 12 - 40 ПожТехКабель РТК-BATTERY**

12 В. 40,0 А·ч (А·h) ПожТехКабель РТК-BATTERY




Характеристики


Номинальное напряжение			12 В.
Номинальная емкость (при 20 часовом разряде)			40 А·h
Габаритные размеры ± 1 мм.	Длина		198 мм. (7,80")
	Ширина		166 мм. (6,54")
	Высота		171 мм. (6,73")
	Общая высота с контактами		
масса, кг.		~ 12,85	
тип клемм (стандартные)			под болт В1
опционально			А5
Электрические характеристики			
Емкость 25°С (77 F)		при 20 часовом разряде (2,0 А)	40 А·h
		при 10 часовом разряде (3,72 А)	37,2 А·h
		при 5 часовом разряде (6,8 А)	34,0 А·h
		при 1 часовом разряде (22,8 А)	22,8 А·h
Внутреннее сопротивление		на полностью заряженном аккумуляторе 25°С (77 F)	8 мОм
Емкость при температуре (при 20 часовом разряде)		40°С (104 F)	102%
		25°С (77 F)	100%
		0°С (32 F)	85%
		"-15°С (5 F)	65%
Саморазряд 25°С (77 F)		Емкость после 3-х месяцев хранения	92%
		Емкость после 6-ти месяцев хранения	83%
		Емкость после 12-ти месяцев хранения	65%
Заряд постоянным напряжением	Циклический режим:	начальный зарядный ток менее 12,0 А	
		напряжение заряда U= 14,4-15,0 В. 25°С (77 F)	
	Буферный режим	напряжение подзаряда U=13,5-13,8 В. 25°С (77 F)	
Саморазряд в месяц приблизительно на ~ 3 % при (25°С)			

Компонент	+	-	Корпус	Крышка	Клапан	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид Pb	Pb	ABS	ABS	Резина	Стекловолокно	Серная кислота
	PbO ₂						H ₂ SO ₄

Discharge Characteristics(20°C,68°F)

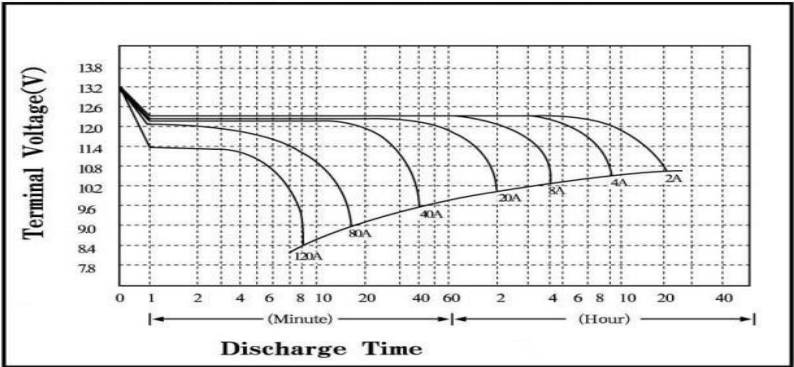

Discharge Characteristics(0°C/32°F,40°C/104°F)

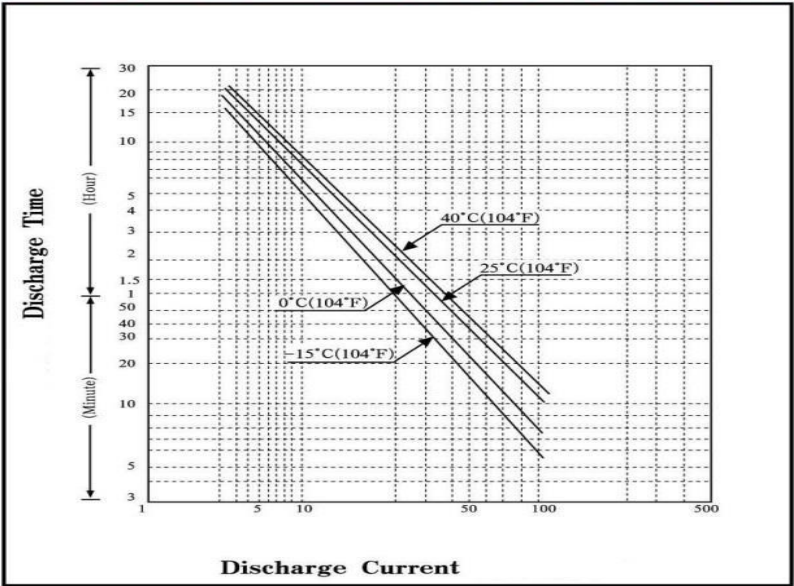

Размеры (мм):

