



# 06.06. Коробки распределительные для видеокамер двухкомпонентные



Степень защиты



Климатическое исполнение



Прямой монтаж



Безгалогенность



Стойкость к УФ



Цвет: RAL 9003 (белый)



Цвет: RAL 7035 (серый)



Цвет: RAL 9005 (чёрный)



Рекомендуемый диаметр ствола монтажного пистолета: 11 мм.

Рекомендуемый режим: с уменьшенным заглублением гвоздя.

## Область применения:

Коробки распределительные для видеокамер изготавливаются из электроизоляционного материала, исключающего возникновение помех в сигнале и применяются при прокладке систем видеонаблюдения.

## Преимущества установочных коробок «Промрукав»

### Надежность:

- Климатическое исполнение В1 допускает монтаж на улице, обеспечивает высокую степень защиты от внешних воздействий, атмосферных осадков и стойкость к солнечной радиации.
- Герметичность IP68 за счет монолитного исполнения коробки с уплотнителем и использовании герметичных сальников или муфт.
- Высокая стойкость к механическим воздействиям и ударам.
- Крепление крышки к корпусу стальными гайками и винтами.
- Высокая надежность при длительных статических нагрузках – коробка выдерживает вес камеры.

### Универсальность монтажа корпуса коробки:

- Возможность крепления технологией прямого монтажа, стяжками, винтами, саморезами и дюбелями.
- Поэтапный монтаж: корпус к стене, затем камера к крышке, затем окончательная сборка.
- Возможность установки кабельных вводов или сальников для уплотнения соединения с корпусом коробки.

Внешний вид	Тип ввода в корпус	Внешние размеры, мм	Внутренние размеры, мм	Количество и размер вводов, шт — мм	Цвет	Артикул
	выламываемое отверстие	112x112x55	100x100x50	5 — Ø 20 3 — Ø 25	○ белый	60-0500-9003
					● серый	60-0500
					● чёрный	60-0500-9005
	мембрана	112x112x55	100x100x50	5 — Ø 20 3 — Ø 25	○ белый	<b>60-0505-9003</b>
					● серый	<b>60-0505</b>
					● чёрный	<b>60-0505-9005</b>

## Особенности коробок для видеокамер

Выбиваемые отверстия для слива конденсата  
Центровочные метки

Прорези для крепления стяжками


Мембрана для сохранения герметичности при вводе кабеля камеры через крышку

Стальные винты с метрической резьбой при установке в крышку фиксируются и не выпадают

Для крепления к опоре используйте монтажную пластину и металлические стяжки (в комплект не входят).

Разметка для сверления отверстий (60-0500 серия)

Стальные гайки не прокручиваются и не выпадают

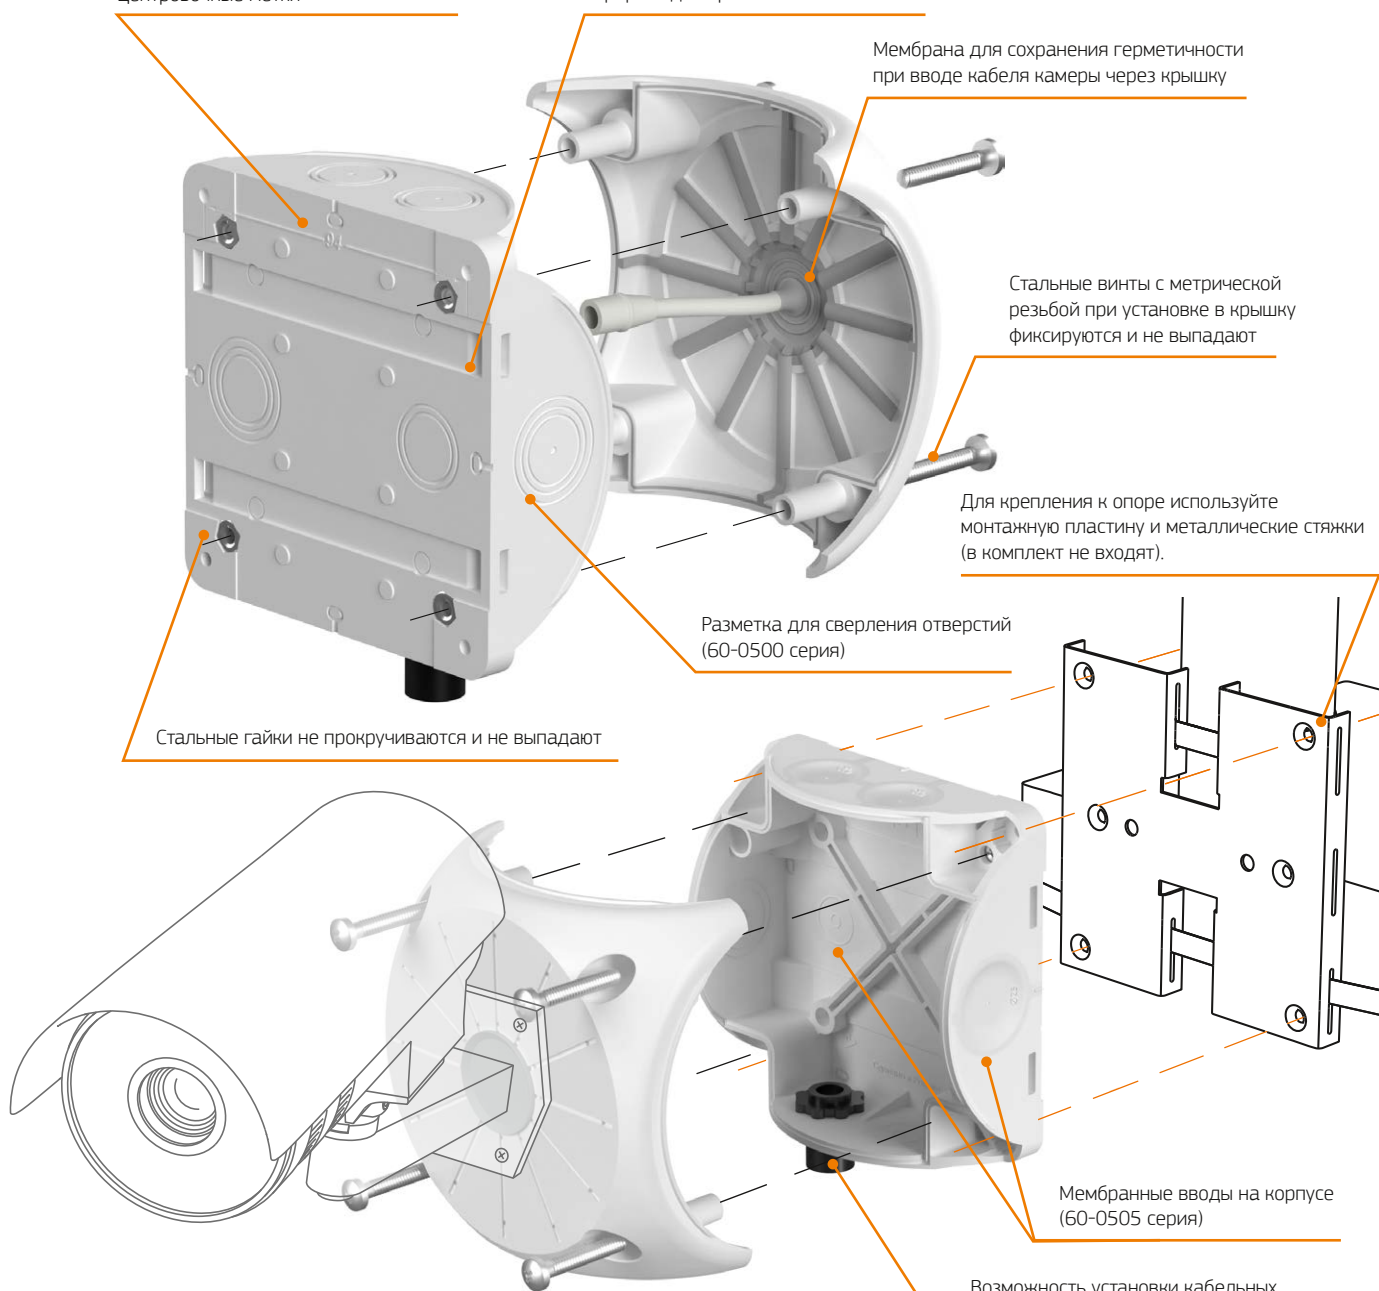


Мембранные вводы на корпусе (60-0505 серия)

Возможность установки кабельных вводов или сальников

Насечки для более легкого вворачивания саморезов при креплении камеры.

Места под саморезы крепления камеры имеют уплотнение для сохранения герметичности.

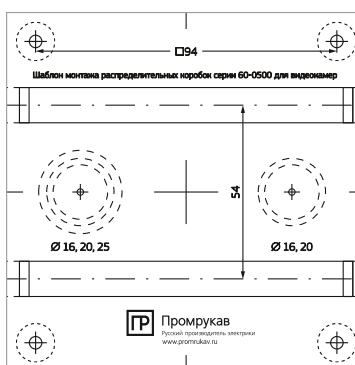

В упаковочную коробку вложен шаблон разметки монтажных отверстий