




## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TR-I65W2.5GPOE++

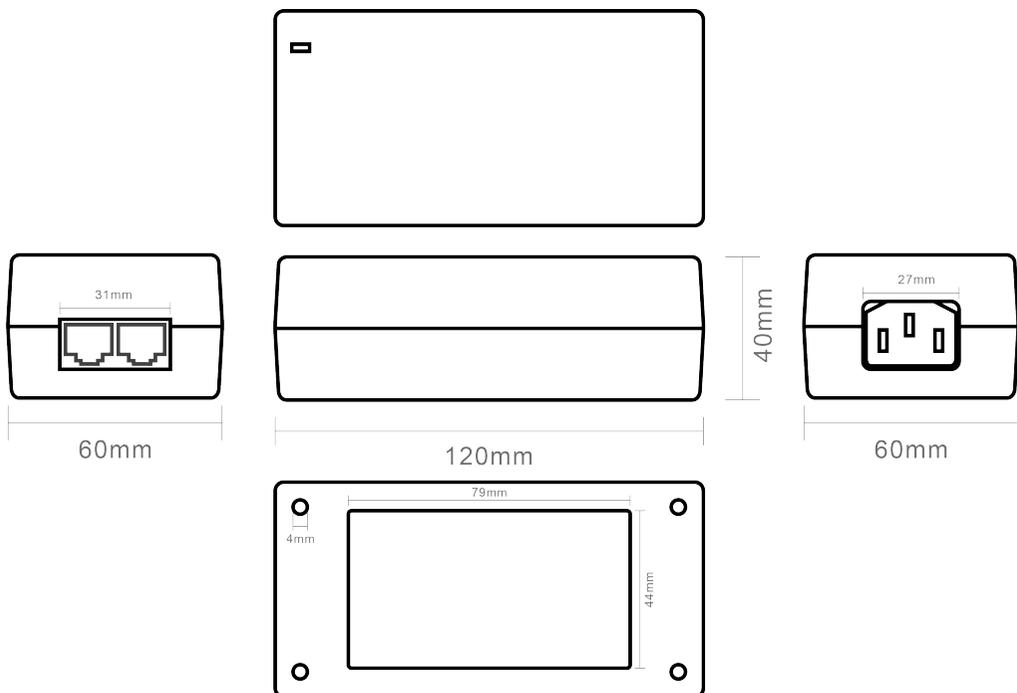

**TR-I65W2.5GPOE++** – PoE-инжектор с портами, поддерживающими передачу данных со скоростью 10/100/1000/2500 Мбит/сек с возможностью подачи питания к подключенным устройствам по витой паре.

### Комплектация:

- PoE-инжектор ..... 1 шт.
- Кабель питания ..... 1 шт.
- Технический паспорт изделия..... 1 шт.

## Характеристики устройства:

<b>Модель</b>	<b>TR-I65W2.5GPoE++</b>	
<b>Порты Ethernet</b>	2 x 10/100/1000/2500 Мбит/с (Base-TX)	
<b>Режим работы портов</b>	Порт 1: Вход	Порт 2: Выход
<b>Стандарты PoE</b>		Порт 2: IEEE802.3af/at/bt
<b>PoE метод</b>		Порт 2: A/B
<b>Максимальная мощность на порт</b>	Общая: 65 Вт	Порт 2: до 65Вт
<b>Вариант установки</b>	Настольный	
<b>Цвет / Материал</b>	Черный пластик	
<b>Питание</b>	100-240В AC	
<b>Молниезащита</b>	Стандартный режим 3кВ Дифференциальный режим 2кВ	
<b>Защита от электростатического разряда</b>	Воздушный разряд 10кВ Контактный разряд 8кВ Через порт Ethernet 6кВ	
<b>Максимальная потребляемая мощность</b>	65Вт	
<b>Рабочая температура</b>	-10°C...65°C	
<b>Допустимая влажность</b>	0 – 90 %	
<b>Масса, кг</b>	БРУТТО: 0.44 НЕТТО: 0.22	
<b>Размеры устройства (Ш x Г x В), мм</b>	120 x 60 x 40	
<b>Размеры упаковки (Ш x Г x В), мм</b>	195 x 89 x 47	

## Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на устройство со дня продажи.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня продажи.

ДАТА ПРОДАЖИ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

Техническая поддержка  
105082, ул.Бакунинская, 71  
тел/факс +7(495) 783 72 87  
[www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) [support@dssl.ru](mailto:support@dssl.ru)