

## Назначение изделия

Блок вызова DP303-RDC24 предназначен для работы в составе домофонного комплекса ELTIS 303 и обеспечивает селекторную связь с числом абонентов от 1 до 300, санкционированный доступ в офисы, подъезды, на лестничные клетки и квартиры жилых домов или на иные объекты установки, а так же цветное (днем) и черно-белое (ночью) видеонаблюдение, и представляет собой специализированное микроконтроллерное устройство. Блок вызова имеет встроенный бесконтактный Proximity считыватель электронных ключей стандарта EM-Marine.

Разметка под установку показана на рис. 1.

## Краткие технические характеристики

Максимальное количество абонентов	300
Максимально допустимый номер квартиры	9999
Количество набираемых цифр в общем коде	5
Количество цифр в индивидуальном коде	4
Допустимое число попыток подбора кода или пароля	3
Максимальное количество электронных ключей	2100
Количество комбинаций электронного ключа	2 <sup>24</sup>
Время, отведенное на ввод одной цифры номера квартиры, сек., не более	5
Длительность разговора с посетителем, сек., не более	90
Коммутируемый ток выхода, не более, А	3
Длительность удержания электромагнитного замка, сек., не более	1...9
Длительность сигнала вызова, сек., не более	60
Напряжение питания, В	~(13...15)/+16...21
Максимально допустимое сопротивление линии связи, Ом	30
Напряжение питания видеокамеры, В	12(±10%) пост.
Ток потребления видеокамеры, не более, мА	150
Минимальная освещенность, люкс	днем – 0,5; ночью – 0,05
Видеостандарт	PAL (H)500x(V)582
Габаритные размеры, мм, не более	125x210x40
Масса, кг, не более	0,8
Условия эксплуатации:	
- температура окружающего воздуха	от -40 до +40°C
- относительная влажность воздуха	до 98% при 25°C
Условия хранения в транспортной таре	2 по ГОСТ 15150-69
Срок службы*	5 лет
Срок хранения*, не более	5 лет

\* - Указанные ресурсы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации

**Внимание!** Запрещается использовать DP303-RDC4 с электромагнитными замками, имеющими встроенную схему размагничивания. Это может привести к неправильной работе цепи размагничивания замка.

## Комплектность

Блок вызова DP303-RDC24	1 шт.
Табличка с правилами пользования домофоном	1 шт.
Элементы крепления: -винт VT12	4 шт.

-гильза соединительная M4, 5x35	4 шт.
-чашка CH2	4 шт.
-винт с потайной головкой M4x35	4 шт.
Резистор CR25 75 Ом	1 шт.
Резистор CR25 3 кОм	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.

## Реализация и утилизация

Реализация производится по договорам.

Утилизация электронных устройств производится в соответствующих компаниях по утилизации.

## Меры безопасности

**Внимание!** Не вскрывать устройство при подключении питания

## Возможные неисправности

При выявлении неисправности обратитесь к производителю.

## Свидетельство о приемке.

Изделие Блок вызова DP303-RDC24  
Заводской номер \_\_\_\_\_  
Код администратора \_\_\_\_\_  
Признан годным к эксплуатации.  
Дата выпуска \_\_\_\_\_  
Подпись лица ответственного за приемку \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

## Гарантийный талон

Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в течение одного года со дня продажи.

На оборудование с механическими повреждениями гарантия не распространяется.

Дата продажи \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

## Сведения о рекламациях

*Заполняет эксплуатационная служба:*

Наименование организации \_\_\_\_\_  
Дата установки на объект \_\_\_\_\_  
Дата отказа \_\_\_\_\_  
Описание неисправностей \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дата заполнения \_\_\_\_\_

Заполняет ремонтная служба:

Обнаруженные неисправности, механические повреждения \_\_\_\_\_

Ремонтные работы \_\_\_\_\_

Изделие отремонтировал \_\_\_\_\_ дата ремонта \_\_\_\_\_


Проверил \_\_\_\_\_

Вид ремонта: гарантийный/платный

Стоимость ремонта \_\_\_\_\_

Накладные расходы \_\_\_\_\_

Сумма \_\_\_\_\_

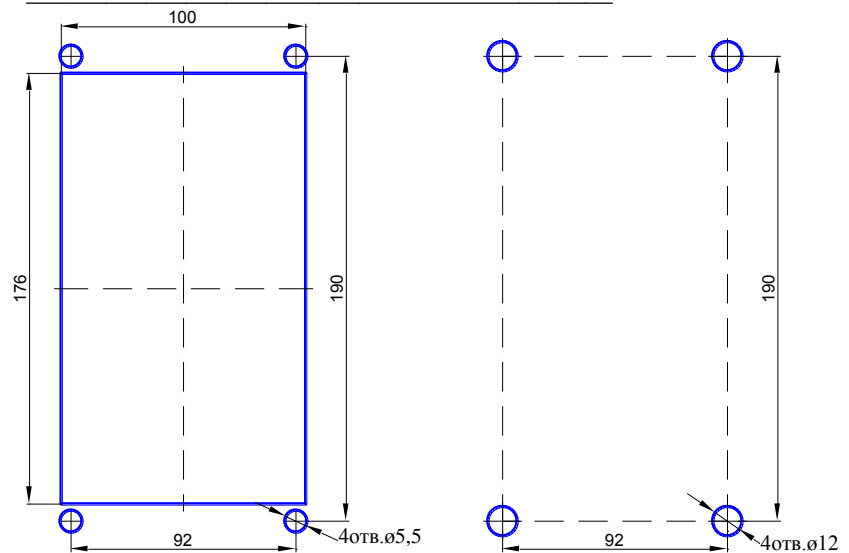

а)

б)

Рис1. Разметка под крепление DP303-RDC24 а) снаружи; б) изнутри.



Служба  
технической  
поддержки  
тел. +7 (812) 326 15 52  
E-mail:  
[support.tech@eltis.com](mailto:support.tech@eltis.com)

Производитель: ЭЛТИС, Россия

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ  
ПЕТЕРБУРГ,  
197101, Россия,  
г. Санкт-Петербург,  
Петроградская наб.,  
д.34, литер «А»  
Тел:+7 (812) 326 93 46  
E-mail: [led@eltis.com](mailto:led@eltis.com)

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ  
МОСКВА,  
127055, Россия,  
г. Москва, пер. Тихвинский,  
д.11, стр.2  
Тел:+7 (495) 280 71 10  
E-mail: [mov@eltis.com](mailto:mov@eltis.com)

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ  
НОВОСИБИРСК  
630091, Россия,  
г. Новосибирск,  
ул. Мичурина, д.21,  
подъезд 1, пом.1  
Тел:+7 (383) 209 07 23  
E-mail: [ovb@eltis.com](mailto:ovb@eltis.com)



ЕАС Блок вызова  
DP303-RDC24



**ПАСПОРТ**

г. Санкт-Петербург