

# Инструкция по быстрой установке «Линия XVR 4S»

ЛИНИЯ  
система видеонаблюдения



## Подготовка устройства к работе

Это руководство поможет вам быстро настроить вашу систему видеонаблюдения. Подробные инструкции и вся дополнительная информация доступны на сайте: [devline.ru](http://devline.ru).

### Подключение

1. HDD-диск встраивается внутри корпуса, согласно рисунку (рис. 1).
2. Подключите ваши TVI, CVI, AHD, CVBS камеры к устройству (здесь и далее рис. 2).
3. Подключите ваши IP-камеры к сетевому оборудованию.
4. Убедитесь, что ваше сетевое оборудование подключено к электропитанию.
5. Подключите ваше оборудование к видеорегистратору через Ethernet LAN-кабель.
6. Подключите видеорегистратор к розетке с помощью адаптера питания.
7. Подключите дисплей к системе через HDMI или VGA кабель.
8. Подключите USB-мышь к устройству.

Рисунок 1.


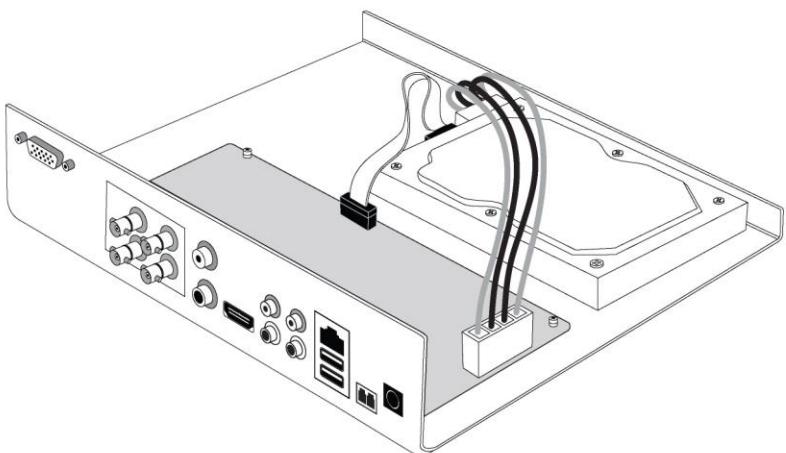


Рисунок 2.

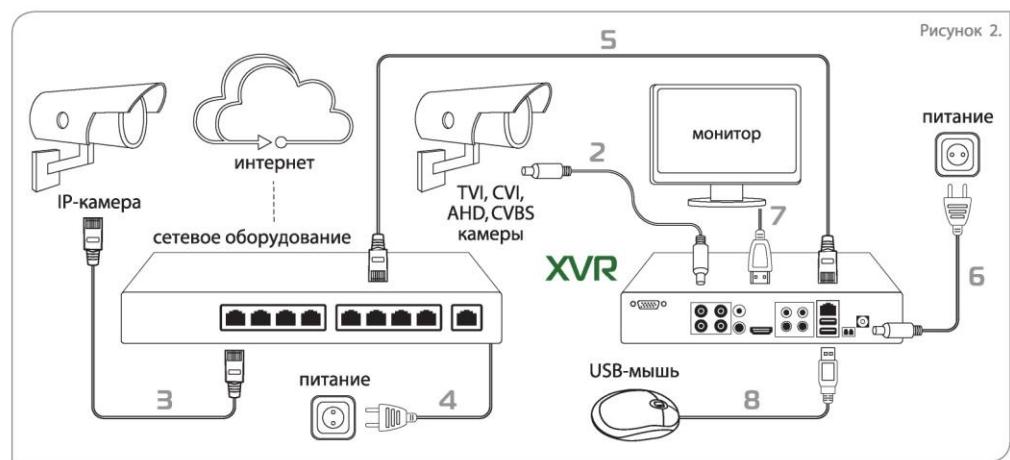

## Настройка видеорегистратора

Администрирование системы возможно как локально, так и удаленно, с любого клиентского места «Линия».

### Локальная настройка

1. Подключите клавиатуру, мышь и монитор к видеорегистратору.
2. Включите видеорегистратор.
3. После загрузки системы откроется окно авторизации. Данные для подключения по умолчанию: логин — admin (без пароля).
4. Зайдите в меню «Администрирование», откройте вкладку «Видео» и произведите настройку подключенных к видеорегистратору камер.

### Удаленная настройка

1. Для изменения настроек времени и установки статического IP-адреса устройства используйте программу admintool.
2. Скачайте и установите на ПК текущую версию программного обеспечения «Линия»: <https://devline.ru/software/>.
3. Откройте поиск серверов и найдите видеорегистратор. Данные для подключения по умолчанию: логин — admin (без пароля).
4. Для настройки подключения камеры: «Наблюдательный пост» – «Администрирование» – канал камеры – «Настройки подключения».



## Настройка мобильных клиентов

Для организации удаленного видеонаблюдения с помощью смартфона или планшета на базе Android или iOS необходимо установить специальное мобильное приложение.

1. Зайдите в App Store или Google Play, найдите приложение по ключевым словам "MyVMS" и установите его на ваше устройство.
2. Для добавления XVR в меню «Сетевые соединения» введите в поле «Адрес сервера:порт» данные для подключения к регистратору. По умолчанию порт 9780. При подключении по локальной сети можно нажать на иконку автопоиска или воспользоваться вкладкой Admintool. При подключении через Интернет вместо IP-адреса можно воспользоваться DynDNS именем с наклейки на регистраторе (primer.devline.tv). При запросе авторизации необходимо ввести логин и пароль от пользователя регистратора. По умолчанию admin без пароля.