


Диаметр  
этикетки  
Ø20mm

Полиэтиленовая  
упаковка

P1	P2	T568B Стандарт
1	1	Бело-оранжевый
2	2	Оранжевый
3	3	Бело-зеленый
6	6	Зеленый
4	4	Синий
5	5	Бело-синий
7	7	Бело-коричневый
8	8	Коричневый

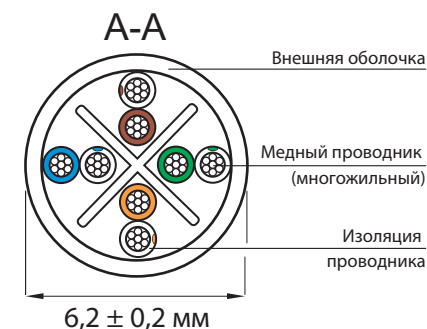

### Характеристики

Категория: 6  
Исполнение: неэкранированное, UTP  
Формат разъемов: RJ45/8p8c  
Диаметр кабеля:  $6,2 \pm 0,2$  мм  
Конструкция кабеля: 4x7x0,20 мм (24 AWG)

### Материалы

Проводники: медные  
Оболочка кабеля: LSZH (малодымный безгалогенный компаунд)  
Вилка RJ45: поликарбонат  
Покрытие контактов: золото 1,27 мкм

Артикул	Длина(м)	Цвет
PC-UTP-RJ45-Cat.6-0,3m-xx	0,3	○ ● ● ● ● ● ● ●
PC-UTP-RJ45-Cat.6-0,5m-xx	0,5	○ ● ● ● ● ● ● ●
PC-UTP-RJ45-Cat.6-1m-xx	1	○ ● ● ● ● ● ● ●
PC-UTP-RJ45-Cat.6-1,5m-xx	1,5	○ ● ● ● ● ● ● ●
PC-UTP-RJ45-Cat.6-2m-xx	2	○ ● ● ● ● ● ● ●
PC-UTP-RJ45-Cat.6-3m-xx	3	○ ● ● ● ● ● ● ●
PC-UTP-RJ45-Cat.6-5m-xx	5	○ ● ● ● ● ● ● ●
PC-UTP-RJ45-Cat.6-10m-xx	10	●
PC-UTP-RJ45-Cat.6-15m-xx	15	●
PC-UTP-RJ45-Cat.6-20m-xx	20	●

①	Маркировка: Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.6-LSZH Patch Cord.
	Кабель: cat.6-LSZH UTP 4x7x0,20 мм (24 AWG)
②	Оболочка LSZH, диаметр кабеля: $6,2 \pm 0,2$ мм
③	Заливной колпачок: ПВХ
④	Вилка RJ45: поликарбонат, cat.6, 8p8c, контакты покрытые золотом