


nuvia™ N10/N20/N25 ID CARD PRINTER

- Идеальный принтер для печати идентификационных бейджей, членских и банковских карт
- Одно / двусторонняя печать (опция)
- Кодирование магнитной полосы
- Кодирование контактных и бесконтактных смарт-карт
- Функция перезаписи карт (Rewrite)- опция



MS



IC/RF



WIFI



Dual Side




ФУНКЦИИ

- Автоматическая подача карт
- Безопасность: замок Kensington® (опция)
- Компактный дизайн, малый вес
- Wi-Fi модуль (опция), мобильное приложение.

ОПЦИИ

- Одно / Двусторонняя печать (только N25)
- Кодирование контактных карт (ISO7816, EMV)
- Кодирование бесконтактных карт (Mifare, ISO14443A&B, etc)
- Замок крышки принтера
- Замок лотка принтера
- Wi-Fi, Rewrite

Возможность
модификации
(Ламинатор NL200
продаётся отдельно)

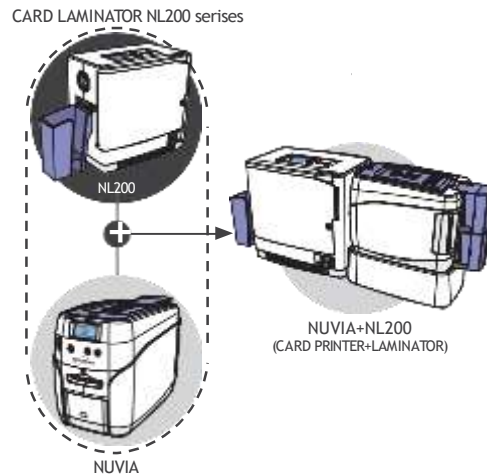

Спецификации

		ОПИСАНИЕ	
Печать	Технология печати	Сублимационная/Ретрансферная	
	Сценарии печати	Односторонняя/Двусторонняя	
		Доп. Лоток для другого типа карт или большого кол-ва (>1)	
		Полноцветная и монохромная печать	
	Разрешение печати	300 dpi (11.8 dpm), 16.7 млн. цветов	
	Скорость печати	Цветная	Односторонняя (УМСО) 180 - 200 карт/час
			Двусторонняя (УМСОК) 140 карт/час
	Монохромная	Двусторонняя (УМСО) 95 карт/час	
		Монохромная до 600 карт/час	
Ёмкость лотков		Входной лоток (авто-подача) : 100 карт (0.76мм) (До 200 карт с двойным лотком, опционально)	
		Выходной лоток : 50-60 карт (0.76мм)	
Расходные материалы*	Полноцветная лента	УМСО : 200 отпечатков , 250 отпечатков	
		УМСОК : 170 отпечатков, 210 отпечатков	
		Half УМСО: 400 отпечатков	
	Монохромная лента	УСУМСК : 220 отпечатков, 270 отпечатков	
		К : 1,000 отпечатков (Синий, Красный, Зелёный, Белый, Золотой металл, Серебряный металл), К : 1,500 отпечатков (Чёрный)	
		КО : 500 отпечатков , 550 отпечатков	
		SCRATCH : 1,200 отпечатков , 1,300 отпечатков	
	SOKO : 300 отпечатков , 350 отпечатков		
	WB : 500 отпечатков, 550 отпечатков		
Персонализация карт	Кодировщик магнитной полосы	ISO 7811 (Track 1, 2, 3) , JIS II. Coercivity: HiCo/LoCo	
	Кодирование смарт-карт	ISO7816, EMV Level 1(PC/SC or Serial)	
	Кодирование бесконтактных карт	Mifare, ISO 14443 A / B, Desfire, NFC, Felica (PC/SC or Serial) *Other encoding options are available upon request	
	SAM	PLCC 1 (Extra-1 Sockets), SIM 4 sockets	
	Сертификация ISO	ISO 7816	
	Сканер	CIS (300/600 dpi)	
Характеристики принтеров	Габариты	N10	184 (Ш) × 305.6(Д) × 228(В)мм
		N20/N25	184 (Ш) × 366(Д) × 228(В)мм
	Вес	N10	3.7 кг.
		N20/N25	4.5 кг.
	Питание	Входное	100-240V 50/60Hz 1.7A
		Выходное	DC 24.3V 2.5A
	Температура	Работа	15-35°С / 59- 95° F (Цветная печать), 15-40°С / 59- 104° F (Монохромная печать)
		Хранение	-10-60°С / 14-140 °F
	Влажность	Работа	20 - 65 %
		Хранение	20 - 70 %
	Шрифты		Поддержка шрифтов Windows
	Оперативная память		128MB RAM
	Интерфейсы		USB2.0, 10/100Ethernet
	Поддерживаемые ОС		Windows @10/8.1/8/7/Vista/XP/Server 2012, 2012 R2, 2008, 2008 R2, 2003
	Сертификация		FCC Class A, CE (EN 55022 Class A, EN 55024), CCC, KCC, Energy STAR, RoHS
Безопасность		Kensington @physical lock / Hopper lock(optional), Printer lid lock(optional)	
Программное обеспечение		Card Designer 2.0™	
Гарантия		Принтеры - 2 года, Печатающая термоголовка - 2года	