


Руководство по монтажу светодиодного светильника СА-7008У



Комплект поставки

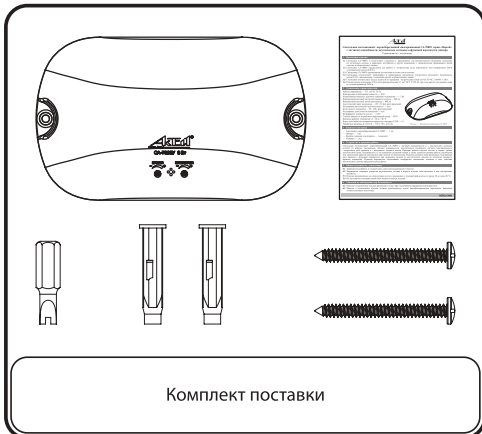

Дополнительное оборудование, которое понадобится для установки светильника



1 Выбрать место установки изделия таким образом, чтобы расстояние от источника звука до изделия не превышало 5 метров



2 Отключить напряжение питающей сети




3 Разметить при помощи шаблона, расположенного на оборотной стороне данного руководства, и просверлить отверстия для крепления светильника



4 Выбрать и задать с помощью переключателя на задней стороне корпуса светильника один из трёх режимов работы



5 Осуществить подключение изделия, зажав провода в винтовых клеммах

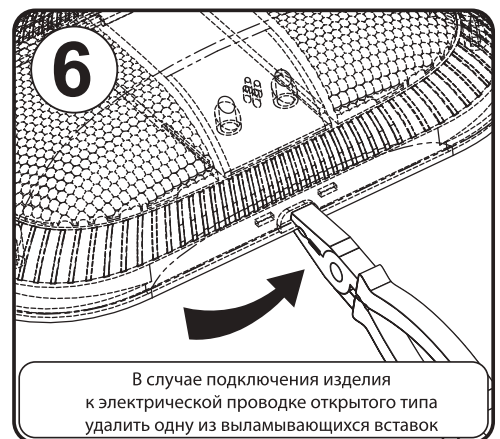

6 В случае подключения изделия к электрической проводке открытого типа удалить одну из выламывающихся вставок



7 Установить изделие на ранее выбранное место с помощью прилагаемых антивандальных элементов крепления



8 После монтажа изделия необходимо оставить штатный выключатель освещения в состоянии "включено"



9 Отрегулировать длительность освещения и чувствительность акустического датчика

Внимание! В случае самостоятельной печати шаблона убедитесь в том, что в настройках печати отключено масштабирование изображения

