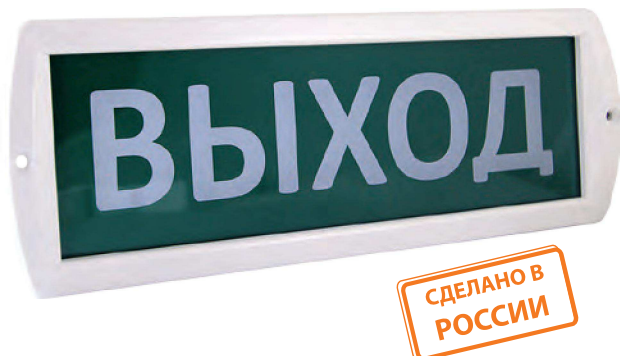


1

ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ СВЕТОВЫЕ
СЕРИИ «ТОПАЗ»

II

Назначение

- Для указания путей эвакуации при возникновении опасности, а также в качестве информационного табло в общественных и производственных помещениях.

Материалы и конструкция

- Корпус изготовлен из высококачественного АБС-пластика.
- Варианты исполнения:
 - с питанием 12, 24;
 - с питанием ~230 В;
 - с питанием ~230 В с резервным источником питания.
- Источник света – светодиоды.



Пожарный сертификат



Декларация соответствия



Преимущества

- Равномерная подсветка надписи сверхъяркими светодиодами. Удобный монтаж с помощью саморезов, которые закрываются заглушками.



- Наличие защелок на крышке позволяет производить замену надписи.



Время работы аккумулятора (для модели Топаз-220-РИП) в автономном режиме около 10 часов. На обратной стороне оповещателя установлен переключатель для отключения аккумулятора при хранении и транспортировке.
















- Степень защиты – IP52.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Диапазон рабочих температур, °С	от –30 до +55
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Климатическое исполнение	УХЛ4
Номинальное рабочее напряжение, В	12, 24, 230
Сечение подключаемых проводников, мм ²	0,75–1,5
Степень защиты	IP52
Тип источника света	LED

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет корпуса/фона	Номинальное напряжение, В	Номинальное питание постоянного тока, В	Масса, кг
	Оповещатель охранно-пожарный световой Топаз-12 «Выход» 12 В, IP52 TDM	SQ0349-0201	белый корпус	230	12	0,18
	Оповещатель охранно-пожарный световой Топаз-24 «Выход» 24 В, IP52 TDM	SQ0349-0202			24	
	Оповещатель охранно-пожарный световой Топаз-220 «Выход» 220 В, IP52 TDM	SQ0349-0203			–	0,21
	Оповещатель охранно-пожарный световой Топаз-220-РИП «Выход» 220 В с резервным источником питания, IP52 TDM	SQ0349-0204			–	

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет корпуса/фона	Номинальное напряжение, В	Номинальное питание постоянного тока, В	Масса, кг
	Оповещатель охранно-пожарный световой Топаз-12 (основание) 12 В, IP52 TDM	SQ0349-0206	белый корпус	-	12	0,19
	Оповещатель охранно-пожарный световой Топаз-24 (основание) 24 В, IP52 TDM	SQ0349-0207			24	
	Оповещатель охранно-пожарный световой Топаз-220 (основание) 220 В, IP52 TDM	SQ0349-0218		230	-	0,18
	Оповещатель охранно-пожарный световой Топаз-220-РИП (основание) 220 В резерв. источник пит, IP52 TDM	SQ0349-0214				
	Сменное табло «Аварийный выход» зеленый фон для «Топаз» TDM	SQ0349-0210	зеленый фон	-	-	0,078
	Сменное табло «Запасный выход» зеленый фон для «Топаз» TDM	SQ0349-0209				
	Сменное табло «Направление к эвакуационному выходу налево» зеленый фон для «Топаз» TDM	SQ0349-0213				
	Сменное табло «Направление к эвакуационному выходу направо» зеленый фон для «Топаз» TDM	SQ0349-0212				
	Сменное табло «Выход» зеленый фон для «Топаз» TDM	SQ0349-0215				
	Сменное табло «Вход» зеленый фон для «Топаз» TDM	SQ0349-0216				
	Сменное табло «Выход, стрелка направо» зеленый фон для «Топаз» TDM	SQ0349-0217				
	Сменное табло «Выход, стрелка налево» зеленый фон для «Топаз» TDM	SQ0349-0219				
	Сменное табло «Не входить» красный фон для «Топаз» TDM	SQ0349-0211				
	Сменное табло «ПК» красный фон для «Топаз» TDM	SQ0349-0220				
	Сменное табло «ПГ» красный фон для «Топаз» TDM	SQ0349-0221				
	Сменное табло «Ведется видеонаблюдение» красный фон для «Топаз» TDM	SQ0349-0222				
	Сменное табло «Не входить! Идет облучение ультрафиолетом» красный фон для «Топаз» TDM	SQ0349-0223				
	Сменное табло «Не входить! Работает бактерицидная лампа!» красный фон для «Топаз» TDM	SQ0349-0224				

1

II